

DESCRIZIONE

Troncattrice monotesta con lama frontale a scomparsa, ad inclinazione ed avanzamento manuale. Realizzata per eseguire tagli a 22,5°-90°-135° e gradazioni intermedie su profili in alluminio e PVC.

SPECIFICHE TECNICHE

- Mod. TR/450-K

Lama Ø 450mm
Lubrificazione pneumatica
Morse pneumatiche
Avanzamento lama manuale
Inclinazione testa manuale
Gradi intermedi a comando manuale

DOTAZIONI

Lama Ø 450mm
Tanica lubrificazione
Manuale di servizio
Chiavi di servizio
Carter lama
Filtro aria
Pistola aria

OPTIONAL

Kit morse verticali
Supporto profili:
-lato carico (mod. Rolly)
-lato scarico (mod. Velox)

DESCRIPTION

Single head cutting-off machine, with retractable blade, manual inclination and advancement blade. Designed for 22.5°-90°-135° cuts and intermediate degrees on aluminium and PVC.

TECHNICAL DATA

- Mod. TR/450-K

Blade Ø 450mm
Pneumatic lubrication
Pneumatic vices
Manual advancement blade
Manual head inclination
Manual intermediate degrees

EQUIPMENT

Blade Ø 450mm
Lubrication bottle
Instruction manual
Set of spanners
Protective carter
Air filter
Air gun

OPTIONAL

Kit vertical vices
Profile support:
-side loading (mod. Rolly)
-side downloading (mod. Velox)

DESCRIPTION

Tronconneuse à un tête avec la lame frontal escamotable. Inclinaison et avancement manuel ou automatique. Réalisée pour exécuter des coupes a 22,5° - 90° - 135° et degrés intermédiaires sur des profils en aluminium et PVC.

DONNEES TECHNIQUES

- Mod. TR/450-K

Lame Ø 450mm
Lubrification pneumatique
Etaux pneumatique
Avancement de la lame manuelle
Inclinaison de la tête manuelle
Degrès intermédiaires manuel

EQUIPEMENT

Lame Ø 450mm
Bouteille lubrification
Manuel d'istruzione
Clès de service
Protection zone de coupe
Unité de conditionnement de l'air
Pistolet à air

OPTIONAL

Kit ètaux vertical
Support profils:
-chargement (mod. Rolly)
-dechargement (mod. Velox)

DESCRIPCION

Tronzadoras mocabezal con disco frontal, escondido. Inclinación y avance manual, creada para realizar el corte 22,5° - 90° - 135° y grados intermedios sobre perfiles en aluminio y PVC.

DATOS TECNICOS

- Mod. TR/450-M

disco Ø 450mm
Lubrificación neumática
Moras neumáticas
Avance de disco manual
Inclinación cabeza manual
Grados intermedios manual

EQUIPAMIENTOS


Disco Ø 450mm
Botella de lubricación
Manual de servicio
Llaves de servicio
Carter de seguridad
Filtro de area
Pistola de area

OPTIONAL

Kit morsas vertical
Soporte profiles:
-Cargo (mod. Rolly)
-Descargo (mod. Velox)



Diagrammi di taglio- Cutting diagram

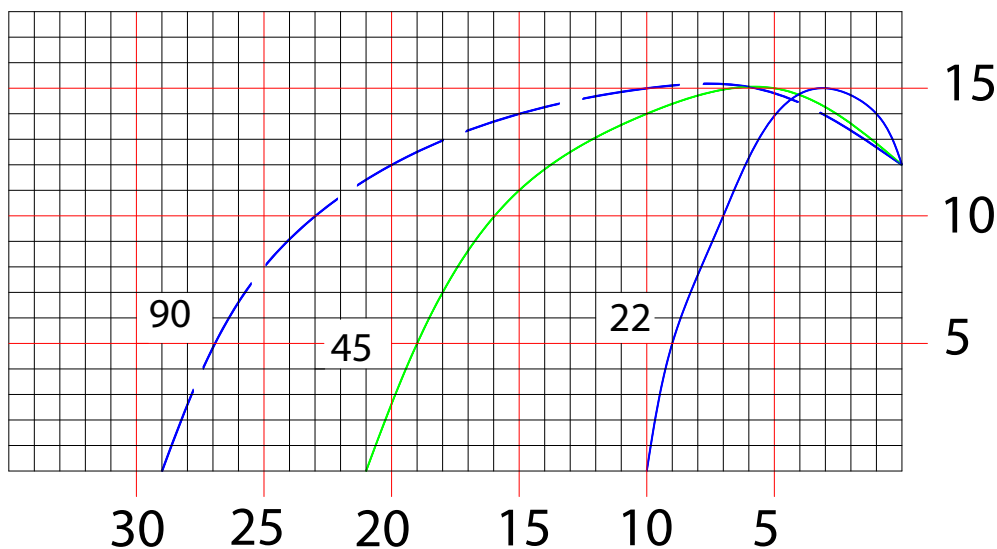

Dati Tecnici- Technical characteristics- Donnees techniques- Datos Tecnicos

TYPE								
TR/450 K	2800g/	D=450mm d=30mm Z=108	90°=120x200mm 45°=120x150mm 22°=120x70mm	45°5x 90° 45°-22°Dx	220-380V 50Hz	3Hp 2.25Kw 50Hz	360	A=1000mm B=1100mm C=1350mm

