

DESCRIZIONE

Troncatrice monotesta con lama frontale a scomparsa, ad inclinazione ed avanzamento manuale. Realizzata per eseguire tagli a 45°-90°-45° e gradazioni intermedie su profili in alluminio e PVC.

SPECIFICHE TECNICHE

- Mod. TR/450-M

Lama Ø 450mm
Lubrificazione pneumatica
Morse pneumatiche
Avanzamento lama manuale
Inclinazione testa manuale
Gradi intermedi a comando manuale

DOTAZIONI

Lama Ø 450mm
Tanica lubrificazione
Manuale di servizio
Chiavi di servizio
Filtro aria
Pistola aria
Carter protezione lama

OPTIONAL

Kit morse verticali
Supporto profili:
-lato carico (mod. Rolly)
-lato scarico (mod. Velox)

DESCRIPTION

Single head cutting-off machine, retractable blade, manual inclination and blade advancement. Designed for 45°-90°-45° cuts and intermediate degrees on aluminium and PVC.

TECHNICAL DATA

- Mod. TR/450-M

Blade Ø 450mm
Pneumatic lubrication
Pneumatic vices
Manual blade advancement
Manual head inclination
Manual intermediate degrees

EQUIPMENT

Blade Ø 450mm
Lubrication bottle
Instruction manual
Set of spanners
Protective carter
Air filter
Air gun

OPTIONAL

Kit vertical vices
Profiles support:
-side loading (mod. Rolly)
-side downloading (mod. Velox)

DESCRIPTION

Tronconneuse à un tête avec la lame frontal escamotable. Inclinaison et avancement manuel ou automatique. Réalisée pour exécuter des coupes a 45°-90°-45° et degrés intermédiaires sur des profils en aluminium et PVC.

DONNEES TECHNIQUES

- Mod. TR/450-M

Lame Ø 450mm
Lubrification pneumatique
Etaux pneumatique
Avancement de la lame manuelle
Inclinaison de la tête manuelle
Degrès intermédiaires manuel

EQUIPEMENT

Lame Ø 450mm
Bouteille lubrification
Manuel d' instruction
Clès de service
Protection zone de coupe
Unité de conditionnement de l'air
Pistolet à air

OPTIONAL

Kit étaux vertical
Support profils:
-chargement (mod. Rolly)
-dechargement (mod. Velox)

DESCRIPCION

Tronzadoras mocabezal con disco frontal, escondido. Inclinación y avance manual, creada para realizar el corte 45°-90°-45° y grados intermedios sobre perfiles en aluminio e PVC.

DATOS TECNICOS

- Mod. TR/450-M

disco Ø 450mm
Lubrificación neumática
Morsas neumática
Avance de disco manual
Inclinación cabeza manual
Grados intermedios manual

EQUIPAMIENTOS

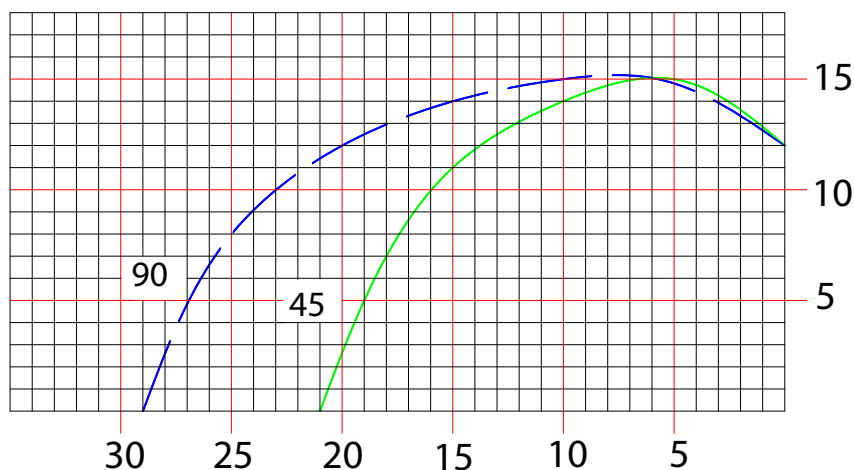
Disco Ø 450mm
Botella de lubricación
Manual de servicio
Llaves de servicio
Carter de seguridad
Filtro de area
Pistola de area

OPTIONAL









Kit morsas vertical
Soporte profils:
-Cargo (mod. Rolly)
-Descargo (mod. Velox)



Diagrammi di taglio--Cutting diagram



Dati Tecnici- Technical characteristics- Donnees techniques- Datos Tecnicos

TYPE								
TR/450 M	2800g/	D=450mm d=30mm Z=108	90°=120x200mm 45°=120x150mm	45°Sx 90° 45°Dx	220-380V 50Hz	3Hp 2.25Kw 50Hz	360	A=1000mm B=1100mm C=1350mm

