


## BLITZ ALVA 450

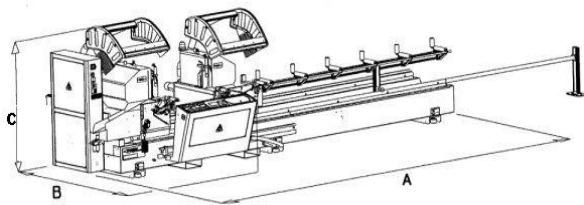


Taglio utile	A	B	C	Kg
m. 4	5765	1600	2000	1550
m. 5	6765	1600	2000	1830
m. 6	7765	1600	2000	2140

\* Ingombro rulliera testa mobile A + 3100

### **Caratteristiche tecniche:**

- Inclinazione teste da 22,5° esterni a 90° mediante cilindri pneumatici, con battute meccaniche per graduazioni intermedie
- N° 2 dischi in widia Ø 450
- Avanzamento dischi in widia oleopneumatico (velocità uscita lama regolabile – rientro rapido)
- Gradi 90°- 45°- 22.5° ed intermedi realizzati con battute poste in posizione frontale della macchina e protetta da trucioli
- Kit protezione integrale zona di taglio
- Morse pneumatiche, n° 3 orizzontali e n° 2 verticali
- Rulliera testa mobile mt. 3
- Lubrificazione taglio nebulizzata
- Trasmissione diretta motore – disco in widia
- Albero porta disco Ø 32
- Prima testa fissa, seconda testa mobile con posizionamento automatico
- Capacità di taglio minimo tra le due teste: 300 mm (riducibile con software specifico)
- Capacità di taglio massimo tra le due teste: 4000, 5000 o 6000 mm a seconda della versione fornita (aumentabile con software specifico)
- Quadro elettrico separato da quello pneumatico entrambi posti in posizione verticale e facilmente ispezionabili
- Predisposizione all'evacuazione forzata di trucioli e fumi
- Pressione di esercizio: 7 bar
- Controllo in tempo reale delle funzioni tramite PLC
- Tastiera di comando a membrana protetta da trucioli e polvere
- Vasca di raccolta sfridi di grandi dimensioni e che consente una facile raccolta
- Predisposizione all'inserimento del nastro trasportatore automatico di raccolta spezzoni e nastro trasportatore automatico di raccolta trucioli
- Motori delle lame, trifase 3HP (2,208 Kw) – 2800 giri/min. eurotensione 230/400V–50Hz; 275/480V – 60 Hz).

**DIAGRAMMA DI TAGLIO:**

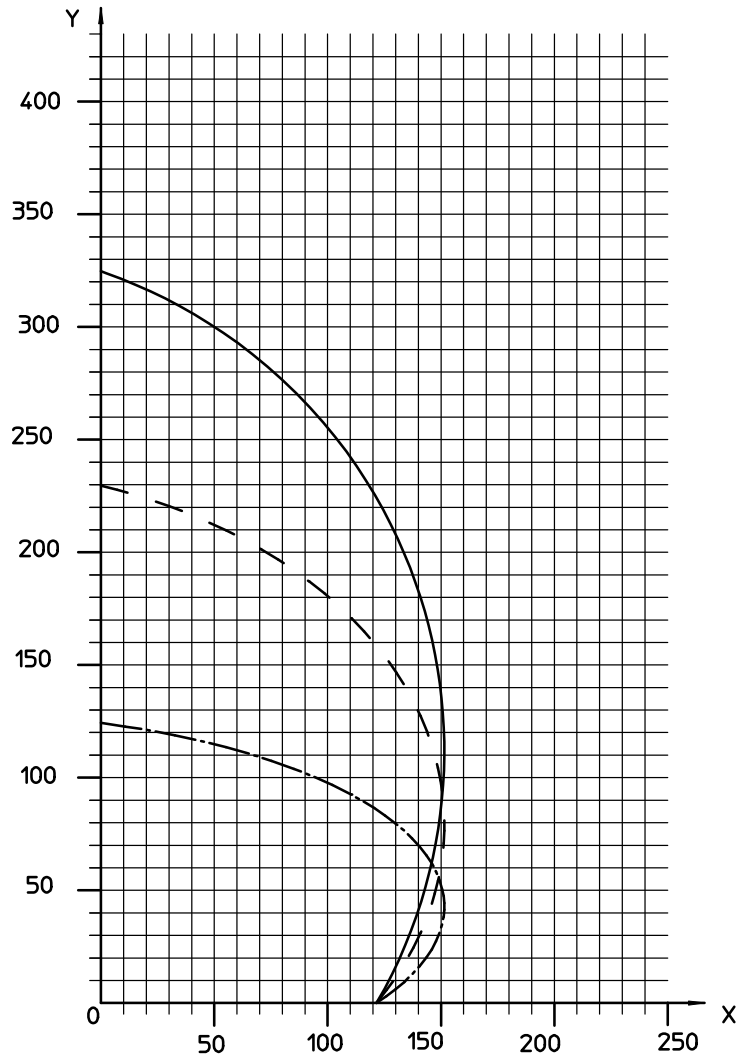

**ACCESSORI IN DOTAZIONE:**

N°	Descrizione	Codice
2	Disco in widia ø 450 mm	
	Kit protezione integrale zona di taglio	
1	Rulliera testa mobile (m.3)	PR-25171
	Morse verticali e orizzontali	

**ACCESSORI A RICHIESTA:  
 MOTORE SPECIALE/IMPIANTO VERSIONE UL-CSA**

N°	Descrizione	Codice
	Sovrapprezzo per alimentazione speciale (Alimentazione standard da 230-400V – trifase 50Hz e 110/230V monofase 50Hz)	ZG-79250
	Sovrapprezzo per impianto versione UL-CSA (Il sovrapprezzo comprende l' impianto con cavi e componenti speciali/unità di misura in pollici)	ZG-79157

**ACCESSORI A RICHIESTA:**

Descrizione	CODICE	ALVA 450 A	ALVA 450 B	ALVA 450 C
Serraggio profilato (specificare all'ordine tipo di profilato) n.2	PU 21400	x	x	x
Kit morsa orizzontale supplementare	PR-24760	x	x	x
Rulliera con rulli verticali m.3 <b>Testa fissa.</b>	PR-22077	x	x	x
Rulliera con rulli verticali m.4,2 <b>Testa fissa.</b>	PR-25169	x	x	x
1° Supporto profilato intermedio pneumatico a scomparsa.	PR-24843	x	x	x
2° Supporto profilato intermedio a scomparsa. <b>(m.4-5)</b>	PR-24844	x	x	x
2° Supporto profilato intermedio a scomparsa. <b>(m.6)</b>	PR-25836	x	x	x
Kit supporto profilato esterno a scomparsa <b>(Sx)</b> per macchina taglio utile m 4-5 (fissaggio a pavimento <b>Fuori macchina</b> )	PR-24304	x	x	x
Kit supporto profilato esterno a scomparsa <b>(Sx)</b> per macchina taglio utile m. 6	PR-24845	x	x	x
Misuratore altezza profilato	PR-25994		x	x
Kit lubrificazione del taglio a microgoccia con olio puro	PR-25066	x	x	x
Kit manuale per tagli sotto misura	PR-25203	x	x	x
Kit rullo alzaprofilo	PR-26886	x	x	x
Kit visualizzatore gradi inclinazione prima e seconda testa	PR-26863	x	x	x

✓⇒ In dotazione.

x ⇒ A richiesta

## SOFTWARE

Descrizione	CODICE	ALVA 450 A	ALVA 450 B	ALVA 450 C
<b>Licenza</b> d'uso programma creazione persiana e porta stile inglese.	ZB-78145		x	✓
<b>Licenza</b> d'uso programma per lista vetri e/o pannelli	ZB-78144		x	✓
<b>Licenza</b> d'uso programma per tagli a lunghezza speciale (oltre e sotto misura e superminimi) e spuntatura tagli 45°	ZB-78148	✓	x	x
<b>Licenza</b> d'uso programma per colloquio via floppy disk.	ZB-78147	✓	x	✓
<b>Licenza</b> d'uso programma di conversione dati non generati da Programmi FOM.	ZB-78685	x	x	x
<b>Licenza</b> d'uso programma taglio passo – passo, con barriera protettiva di fotocellule.	PR-26022		x	x
<b>Licenza</b> d'uso programma taglio passo – passo con comando bi - manuale.	PR-26023	✓	x	x
<b>Licenza</b> d'uso programma <b>MasterCut -on line</b>	ZP-26263		x	x
<b>Licenza</b> d'uso programma <b>"Work"</b> (Corso compreso) <b>Nota:</b> Necessari archivi relativi <b>Per i modelli "B"e"C" è obbligatorio MasterCut-on line</b>	ZB-79170		x	x
Licenza d'uso programma <b>"ErMes"</b> Nota: Per i modelli "B"e"C" è obbligatorio MasterCut-on line	ZB-79173		x	x

✓⇒ In dotazione.

x ⇒ A richiesta

## SOFTWARE

Descrizione	CODICE	ALVA 450 A	ALVA 450 B	ALVA 450 C
Licenza d'uso programma linea seriale per colloquio via cavo.	ZB-79806		X	X
Stampante etichettatrice.	PR-24494		X	X
Rotolo etichette (nr. 800)	ZD-75720		X	X


## NASTRO TRASPORTATORE

Descrizione	CODICE	ALVA 450 A	ALVA 450 B	ALVA 450 C
Nastro trasportatore sfridi m.4	PR-24967	X	X	X
Nastro trasportatore sfridi m.5	PR-24968	X	X	X
Nastro trasportatore sfridi m.6	PR-24969	X	X	X
Nastro trasportatore posteriore trucioli m.4	PR-24848	X	X	X
Nastro trasportatore posteriore trucioli m.5	PR-24849	X	X	X
Nastro trasportatore posteriore trucioli m.6	PR-24850	X	X	X
Nastro trasportatore inclinato	XK-26674	X	X	X

## IMBALLO

Descrizione	CODICE	ALVA 450 A	ALVA 450 B	ALVA 450 C
Imballo in gabbia – m. 4	FC-74860	X	X	X
Imballo in gabbia – m. 5	FC-74861	X	X	X
Imballo in gabbia – m. 6	FC-74862	X	X	X

Dimensioni di ingombro dell' imballo in gabbia:

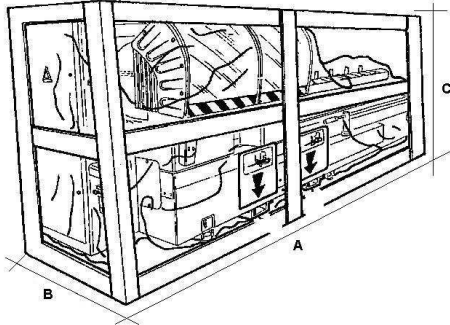

	<b>A (mm)</b>	<b>B (mm)</b>	<b>C (mm)</b>	<b>Kg</b>
<b>m. 4</b>	6170	1600	1670	158,00
<b>m. 5</b>	7710	1600	1670	184,00
<b>m. 6</b>	8170	1600	1670	225,00