


## BLITZ ALVA



Troncatrice a 2 teste frontale con possibilità di alloggiare dischi lame da taglio in widia con diametro esterno  $\varnothing$  450. La macchina risponde alle normative CE.

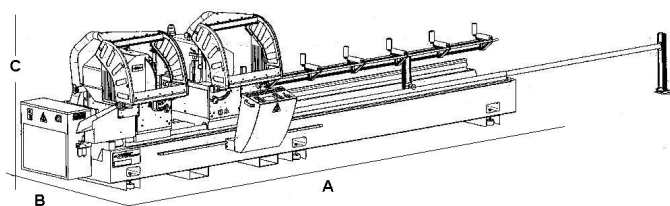


Taglio utile	A	B	C	Kg
m. 4	5765	1600	1950	1400
m. 5	6765	1600	1950	1600
m. 6	7765	1600	1950	1800

Ingombro rulliera testa mobile A + 3100


**Caratteristiche tecniche:**

- Inclinazione teste da 22,5° esterni a 90° mediante cilindri pneumatici, con battute meccaniche per graduazioni intermedie
- Avanzamento lama oleopneumatico (velocità uscita lama regolabile – rientro rapido)
- Trasmissione diretta motore
- Motori delle lame, trifase 3HP (2,208 Kw) – 2800 giri/min. eurotensione 230/400V– 50Hz; 275/480V – 60 Hz)
- Albero porta disco  $\varnothing$  28 mm
- Dimensioni lama  $\varnothing$  450  $\varnothing$  32 S 4
- Lubrificazione taglio nebulizzata
- Gradi 90°- 45°- 22.5° ed intermedi realizzati con battute poste in posizione frontale della macchina e protetta da trucioli
- Capacità di taglio minimo tra le due teste: 300
- Capacità di taglio massimo tra le due teste: 4000, 5000 o 6000 mm a seconda della versione fornita
- Rulliera testa mobile mt. 3
- Vasca di raccolta sfridi di grandi dimensioni e che consente una facile raccolta
- Predisposizione all'inserimento del nastro trasportatore automatico di raccolta spezzoni e nastro trasportatore automatico di raccolta trucioli
- Kit protezione integrale zona di taglio
- Predisposizione all'evacuazione forzata di trucioli e fumi
- Pressione di esercizio: 7 bar
- Prima testa fissa, seconda testa mobile con posizionamento manuale

**DIAGRAMMA DI TAGLIO  $\phi$  450**

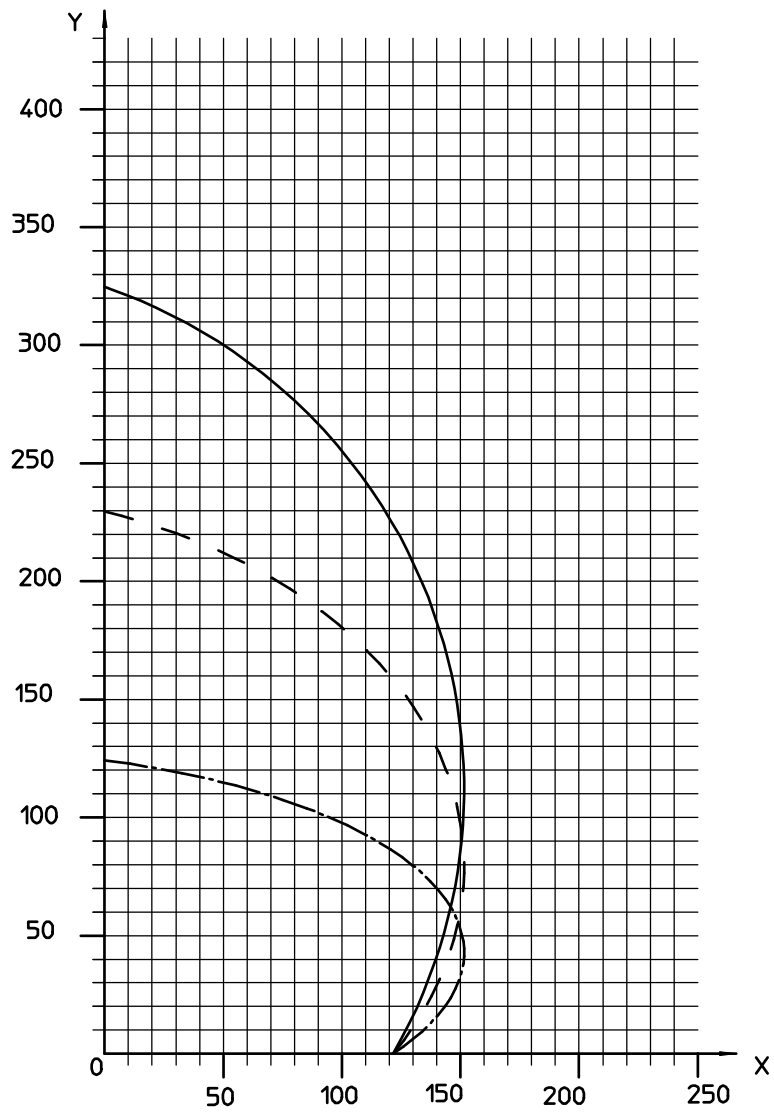

**DIAGRAMMA DI TAGLIO  $\varnothing$  500**

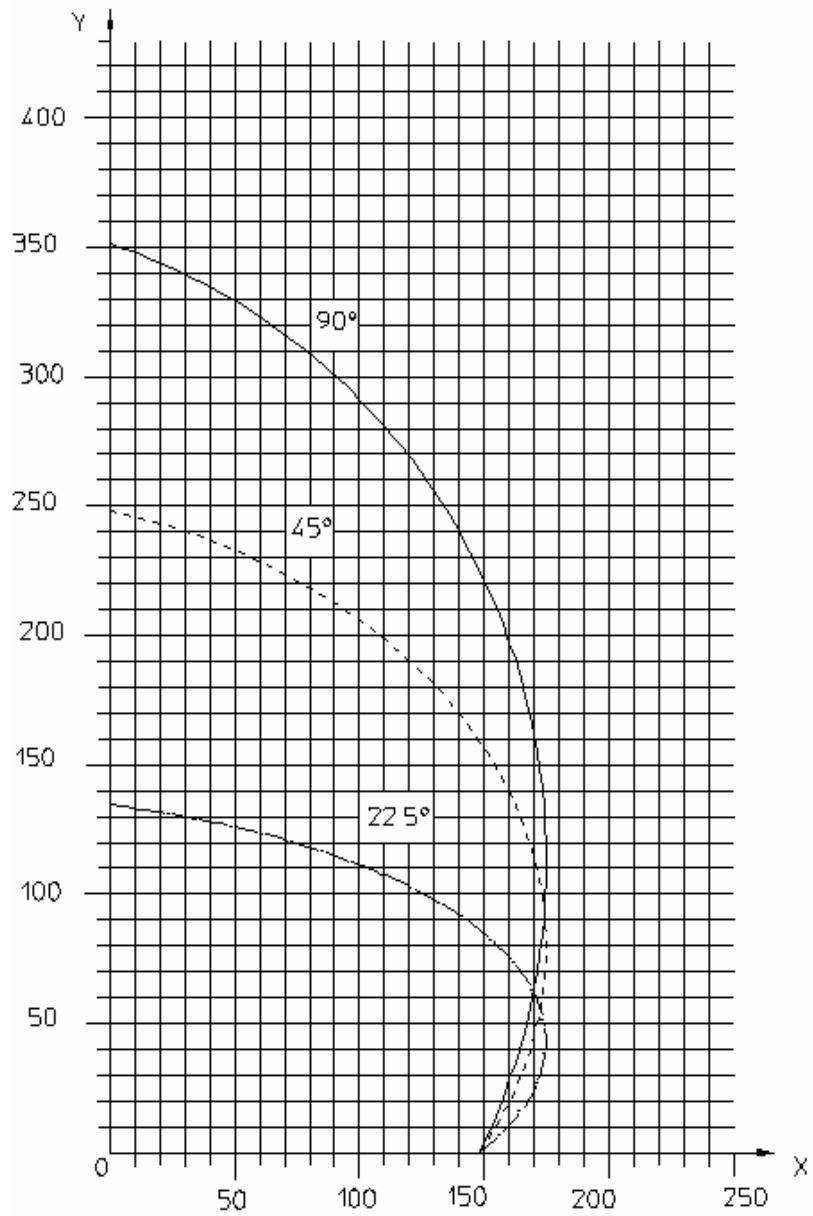

**ACCESSORI IN DOTAZIONE:**

<b>N°</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Codice</b>
2	Disco in widia ø 450 mm	
	Kit protezione integrale zona di taglio	
1	Rulliera testa mobile (m.3)	
3	Morse orizzontali	
2	Morse verticali	

**ACCESSORI A RICHIESTA:**

**MOTORE SPECIALE/IMPIANTO VERSIONE UL-CSA**

<b>Descrizione</b>	<b>Codice</b>
Sovrapprezzo per impianto versione UL-CSA (Il sovrapprezzo comprende l' impianto con cavi e componenti speciali/unità di misura in pollici)	ZG-79157

**ACCESSORI A RICHIESTA:**

Descrizione	CODICE
Serraggio profilato (specificare all'ordine tipo di profilato) n.3 supporti	PU-21400
Kit morsa orizzontale supplementare	PR-24760
Rulliera con rulli verticali m.3 <b>Testa fissa.</b>	PR-22077
Rulliera con rulli verticali m.4,2 <b>Testa fissa.</b>	PR-25169
Supporto profilato intermedio manuale.	PR-24847
1° Supporto profilato intermedio pneumatico a scomparsa.	PR-24843
2° Supporto profilato intermedio a scomparsa.	PR-24844
2° Supporto profilato intermedio a scomparsa. <b>(m.6)</b>	PR-25836
Kit supporto profilato esterno a scomparsa <b>(Sx)</b> per macchina taglio utile m 4-5 (fissaggio a pavimento <b>Fuori macchina</b> )	PR-24304
Kit supporto profilato esterno a scomparsa <b>(Sx)</b> per macchina taglio utile m. 6	PR-24845
Kit lubrificazione del taglio a microgoccia con olio puro.	PR-25066
Kit manuale per tagli sotto misura	PR-25203
Kit rullo alzaprofilo	PR-26886
Kit visualizzatore gradi inclinazione prima e seconda testa.	PR-26863


## ACCESSORI A RICHIESTA: NASTRO TRASPORTATORE

Descrizione	CODICE
Nastro trasportatore sfridi m.4	PR-26041
Nastro trasportatore sfridi m.5	PR-26042
Nastro trasportatore sfridi m.6	PR-26043
Nastro trasportatore posteriore trucioli m.4	PR-26044
Nastro trasportatore posteriore trucioli m.5	PR-26045
Nastro trasportatore posteriore trucioli m.6	PR-26046
Nastro trasportatore inclinato	XK-26674

## IMBALLO:

Descrizione	CODICE
Imballo in gabbia – m. 4	FC-74860
Imballo in gabbia – m. 5	FC-74861
Imballo in gabbia – m. 6	FC-74862

Dimensioni di ingombro dell' imballo in gabbia:

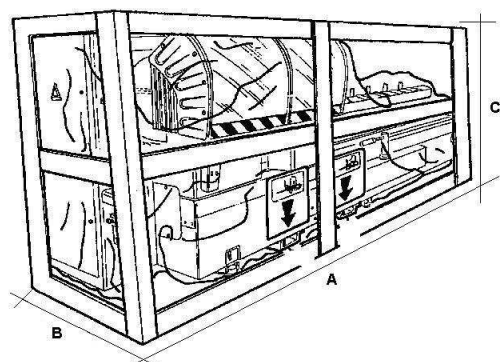

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
<b>m. 4</b>	6300	1700	1800	158
<b>m. 5</b>	7300	1700	1800	184
<b>m. 6</b>	8300	1700	1800	225