


BLITZ ALVA THETA

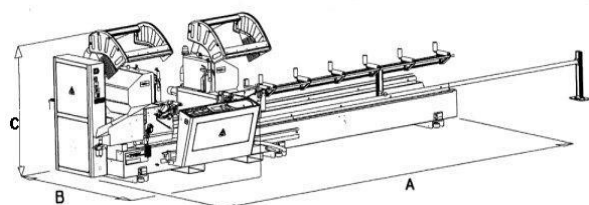


Taglio utile	A	B	C	Kg
m. 4	5765	1600	1950	1550
m. 5	6765	1600	1950	1620
m. 6	7765	1600	1950	1740
CZ m. 5	7100	1870	1750	2800
CZ m. 6	8100	1870	1750	3300

* Ingombro rulliera testa mobile A+3100

Caratteristiche tecniche:

- Inclinazione teste da 22,5° esterni a 90° mediante motore a c.c. con controllo elettronico di tutte le graduazioni
- N° 2 dischi in widia Ø 500
- Avanzamento dischi in widia oleopneumatico (velocità uscita lama regolabile – rientro rapido)
- Morse pneumatiche, n° 3 orizzontali e n° 2 verticali
- Rulliera testa mobile mt. 3
- Lubrificazione taglio microgoccia con olio puro
- Trasmissione diretta motore – disco in widia
- Albero porta disco Ø 32
- Prima testa fissa, seconda testa mobile con posizionamento automatico
- Inclinazione delle teste con vite senza fine e chiocciola che offre grande precisione ed affidabilità nel tempo
- Capacità di taglio minimo tra le due teste: 300 mm (riducibile con software specifico)
- Capacità di taglio massimo tra le due teste: 4000, 5000 o 6000 mm a seconda della versione fornita (aumentabile con software specifico) (5000 e 6000 per versione CZ)
- Quadro elettrico separato da quello pneumatico entrambi posti in posizione verticale e facilmente ispezionabili
- Predisposizione all'evacuazione forzata di trucioli e fumi
- Pressione di esercizio: 7 bar
- Controllo in tempo reale delle funzioni tramite PLC
- Tastiera di comando a membrana protetta da trucioli e polvere
- Vasca di raccolta sfridi di grandi dimensioni e che consente una facile raccolta
- Predisposizione all'inserimento del nastro trasportatore automatico di raccolta spezzoni e nastro trasportatore automatico di raccolta trucioli (nastri trasportatori in dotazione standard nella versione CZ)
- Motori delle lame, trifase 3HP (2,208 Kw) – 2800 giri/min. eurotensione 230/400V– 50Hz; 275/480V – 60 Hz).

DIAGRAMMA DI TAGLIO

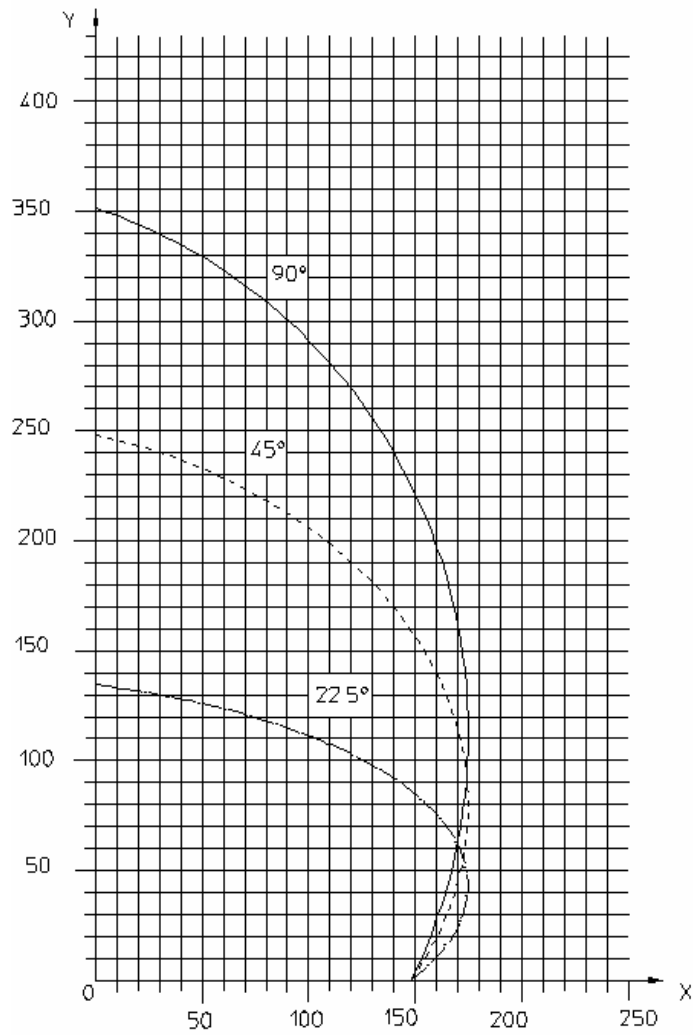

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

N°	Descrizione	Codice
2	Disco in widia ø 500 mm	
	Kit protezione integrale zona di taglio	
1	Rulliera testa mobile (m.3)	PR-25171
	Morse verticali e orizzontali	
1	Licenza d'uso programma Mastercut Solo per versioni: E-D	

**ACCESSORI A RICHIESTA:
 MOTORE SPECIALE/IMPIANTO VERSIONE UL-CSA**

N°	Descrizione	Codice
	Sovrapprezzo per alimentazione speciale (Alimentazione standard da 230-400V – trifase 50Hz e 110/230V monofase 50Hz)	ZG-79250
	Sovrapprezzo per impianto versione UL-CSA (Il sovrapprezzo comprende l'impianto con cavi e componenti speciali/unità di misura in pollici)	ZG-79157

ACCESSORI A RICHIESTA:

Descrizione	CODICE	B / CZ B	C / CZ C	D / CZ D	E / CZ E
Serraggio profilato (specificare all'ordine tipo di profilato) n.2	PU 21400	✗	✗	✗	✗
Kit morsa orizzontale supplementare	PR-24760	✗	✗	✗	✗
Rulliera con rulli verticali m.3 Testa fissa.	PR-22077	✗	✗	✗	✗
Rulliera con rulli verticali m.4,2 Testa fissa.	PR-25169	✗	✗	✗	✗
1° Supporto profilato intermedio pneumatico a scomparsa.	PR-24843	✗	✗	✗	✗
2° Supporto profilato intermedio a scomparsa.(m.4-5)	PR-24844	✗	✗	✗	✗
2° Supporto profilato intermedio a scomparsa. (m.6)	PR-25836	✗	✗	✗	✗
Kit supporto profilato esterno a scomparsa (Sx) per macchina taglio utile m 4-5 (fissaggio a pavimento Fuori macchina)	PR-24304	✗	✗	✗	✗
Sovraprezzo per kit supporto profilato esterno a scomparsa (Sx) per macchina taglio utile m. 6	PR-24845	✗	✗	✗	✗
Misuratore altezza profilato	PR-25994	✗	✗	✗	✗
Kit manuale per tagli sotto misura	PR-25203	✗	✗	✗	✗
Kit rullo alzaprofilo	PR-26886	✗	✗	✗	✗
Carrello porta PC	PR-26299	✗	✗	✗	

✓⇒ In dotazione.

✗ ⇒ A richiesta

ACCESSORI A RICHIESTA:

Descrizione	CODICE	B / CZ B	C / CZ C	D / CZ D	E / CZ E
Licenza d'uso programma creazione persiana e porta stile inglese.	ZB-78145	x	✓		
Licenza d'uso programma per lista vetri e/o pannelli	ZB-78144	x	✓		
Licenza d'uso programma per tagli a lunghezza speciale (oltre e sotto misura e superminimi) e spuntatura tagli 45°	ZB-78148	x	x	x	x
Licenza d'uso programma per colloquio via floppy disk.	ZB-78147	x	✓	✓	✓
Licenza d'uso programma di conversione dati non generati da Programmi FOM	ZB-78685	x	x	x	x
Licenza d'uso programma taglio passo – passo. Nota: Per versione CZ	PR-24830	x	x	x	x
Licenza d'uso programma taglio passo – passo, con barriera protettiva di fotocellule. Nota: Per versione non CZ	PR-26022	x	x	x	x
Licenza d'uso programma taglio passo – passo con comando bi - manuale. Nota: Per versione non CZ	PR-26023	x	x	x	x
Licenza d'uso programma MasterCut-on line	ZP-26263	x	x		
Licenza d'uso programma "Work" Nota: Necessari archivi relativi; vedi listino software Per i modelli "B"e"C" è obbligatorio MasterCut-on line	ZB-79170	x	x	x	x
Licenza d'uso programma "ErMes" Nota: Pre i modelli "B"e"C" è obbligatorio MasterCut-on line	ZB-79173			x	x
Attivazione tele assistenza per una utenza	ZB-79239			x	x
Kit per tele assistenza con linea analogica. Nota: comprendente di modem e PC-anywhere	PR-26264			x	x

✓ ⇒ In dotazione.

x ⇒ A richiesta

ACCESSORI A RICHIESTA:

Descrizione	CODICE	B/ CZ B	C/ CZ C	D/ CZ D	E/ CZ E
Licenza d'uso programma linea seriale per colloquio via cavo. Nota: ZB-79806 è di serie se presente ZP-26263	ZB-79806	x	x		
Stampante etichettatrice.	PR-24494	x	x	x	x
Rotolo etichette (nr. 800)	ZD-75720	x	x	x	x
PC+Monitor Nota: Sistema operativo in Inglese	ZA710114			x	
Installazione software su PC fornito dal cliente	ZH710239			x	

NASTRO TRASPORTATORE

Descrizione	CODICE	B	C	D	E
Nastro trasportatore sfridi m.4	PR-24967	x	x	x	x
Nastro trasportatore sfridi m.5	PR-24968	x	x	x	x
Nastro trasportatore sfridi m.6	PR-24969	x	x	x	x
Nastro trasportatore posteriore trucioli m.4	PR-24848	x	x	x	x
Nastro trasportatore posteriore trucioli m.5	PR-24849	x	x	x	x
Nastro trasportatore posteriore trucioli m.6	PR-24850	x	x	x	x
		B/ CZ B	C/ CZ C	D/ CZ D	E/ CZ E
Nastro trasportatore inclinato	XK-26674	x	x	x	x


IMBALLO

Descrizione	CODICE	B	C	D	E
Imballo in gabbia – m. 4	FC-74860	✗	✗	✗	✗
Imballo in gabbia – m. 5	FC-74861	✗	✗	✗	✗
Imballo in gabbia – m. 6	FC-74862	✗	✗	✗	✗
Descrizione		CZ B	CZ C	CZ D	CZ E
Imballo in gabbia – m. 5	FC-74864	✗	✗	✗	✗
Imballo in gabbia – m. 6	FC-74865	✗	✗	✗	✗

✓ ⇒ In dotazione.

✗ ⇒ A richiesta

Dimensioni di ingombro dell' imballo in gabbia:

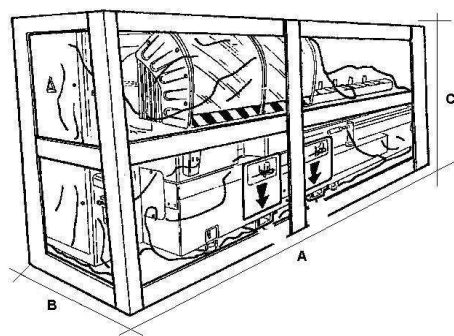

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
m. 5	7170	2000	1670	186,11
m. 6	8180	1900	1700	213,77
CZ m. 5	Da aggiornare	Da aggiornare	Da aggiornare	Da aggiornare
CZ m. 6	Da aggiornare	Da aggiornare	Da aggiornare	Da aggiornare