


KAMP



Avvolgitrice semiautomatica a tavola rotante.

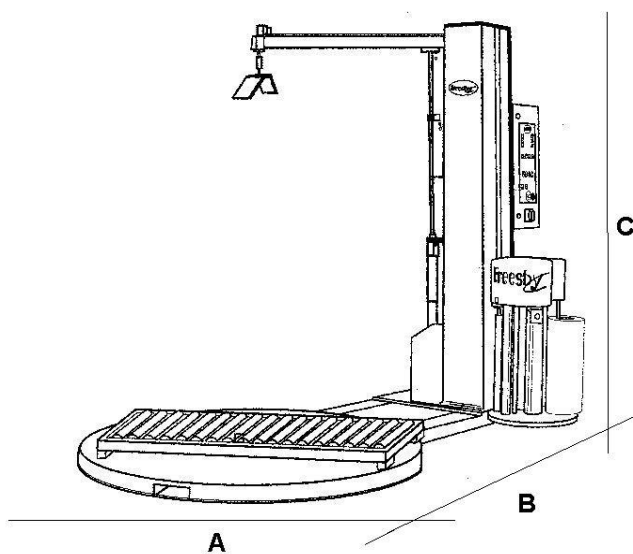

A(mm)	B(mm)	C(mm)	Kg
1.800	2.800	3.200	500


Caratteristiche tecniche:

- Carrello portabobina dotato di rullo frizionato (frizione elettromagnetica) con tensionamento del film regolabile da quadro comandi
- Regolazione velocità di rotazione piatto tramite inverter con rampe di accelerazione e decelerazione separate per partenza e arresto ciclo dolce
- Regolazione del carrello portabobina tramite inverter per la variazione della velocità in salita e discesa
- Lettura automatica dell'altezza del serramento da avvolgere
- Carrello portabobina dotato di rulli di prestiro meccanico
- Quadro comandi con visualizzazione su display dei valori impostati
- N° 100 programmi memorizzabili di cui n° 3 pre impostati per lavorazione serramenti
- Diametro piatto rotante 1800mm
- Peso massimo della finestra da avvolgere:300 Kg
- Altezza massima finestra/porta da avvolgere 2800mm, minima 500mm
- Altezza rulliera 300mm
- Corsa stelo 800mm / 2300mm
- Spessore minimo 40mm; massimo 180mm
- Arresto di sicurezza alla base del carrello portabobina
- Tensione di alimentazione 220 volt monofase 50/60 Hz

Accessori a richiesta:

Descrizione	Codice
Kit pressore pneumatico senza stelo	PR-26697
Kit carrello porta pluriboll	PR-26698
Kit rampa di carico per salita per salita e discesa transpallet 1800 mm	PR-26699
Kit contro telaio per interrimento piattaforma 1800 mm Nota: accessorio non applicabile in presenza del PR-26699	PR-26700
Kit autotrasformatore per neutro mancante	PR-26701
Kit taglio film automatico Nota: solo per film estensibili	PR-26702
Sovrapprezzo per tensione e frequenza speciale (Tensione standard monofase + neutro)	ZG-79126
Sovrapprezzo per impianto versione UL-CSA (Il sovrapprezzo comprende motore con tensione speciale/unità di misura in pollici)	ZG-79158

Imballo in pallet + cartone con sacco termoretraibile (COMPRESO):

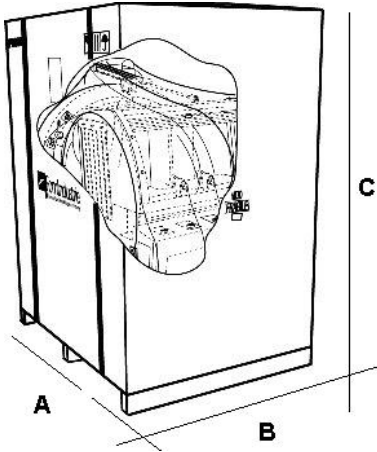

A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
3200	1800	950	Aggiornare