


MIRAGE

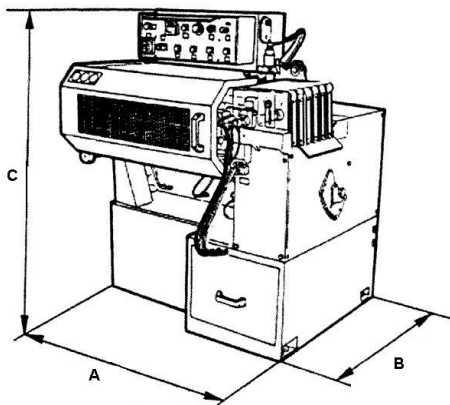


	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
Alimentatore 600 mm	1240	1000	1300	320
Alimentatore 1000 mm	1640	1000	1300	350

Caratteristiche tecniche:

- Alimentatore meccanico con corsa max 600 mm o 1000 mm a seconda della versione
- Avanzamento lama oleopneumatico (velocità uscita lama regolabile – rientro rapido)
- Regolazione fine corsa uscita lama
- Tagli a 90° sull'asse verticale
- Precisione di posizionamento $\pm 0,1$ mm
- Recupero trucioli mediante apposita cassettera
- Scarto max del pezzo tagliato 90mm
- Funzione di contapezzi
- Possibilità di taglio singolo con battuta manuale in dotazione
- Trasmissione a cinghia motore – disco in widia
- Pressione di esercizio: 7 bar
- Motore della lama, trifase 5,5HP (4 kW) – 2800 giri/min, euroensione 230/400V– 50Hz; 275/480V – 60 Hz).
- Lubrificazione del taglio a microgoccia con olio puro
- Predisposizione all'evacuazione forzata di trucioli e fumi

DIAGRAMMA DI TAGLIO:

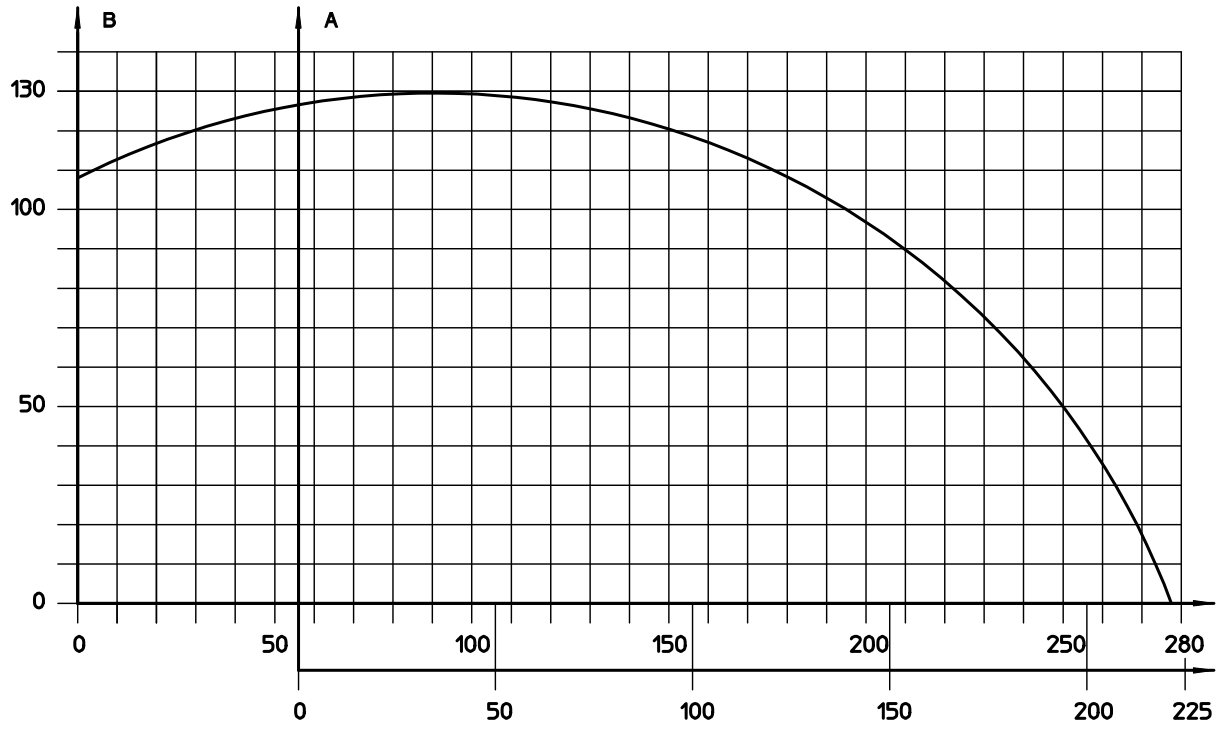

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

n°	Descrizione
1	Disco in widia ø 400 mm
1	Carter integrale
1	Morse verticale
2	Morse orizzontali
2	Morse orizzontali per traslazione barra
	Lubrificazione microgoccia con olio puro
	Predisposizione evacuazione trucioli e fumi


ACCESSORI A RICHIESTA:

n°	Descrizione	Codice
1	Morsettaggio speciale	A preventivo
	Unità di foratura	A preventivo
1	Disco lama ø 400 S=3 Z=72 Nota: per profilato pieno	GP304166
1	Morsa verticale supplementare	PR-23566
1	Rulliera lato carico con rulli verticali (lunghezza utile metri 3)	PR-22077
1	Rulliera lato carico con rulli verticali (lunghezza utile metri 4,2)	PR-25169
1	Kit rullo supplementare	PR-22166
	Sovrapprezzo per tensione e frequenza speciale (Motore standard 230/400V trifase 50HZ)	ZG-79126
	Sovrapprezzo per motore monofase (Motore standard 230 monofase 50HZ)	ZG-79127
	Sovrapprezzo per impianto versione UL-CSA (Il sovrapprezzo comprende l' impianto con cavi e componenti speciali)	ZG-79158

IMBALLO:


Descrizione	Codice
Imballo in cartone (Mirage 600 XZ-10029)	FF-75008
Imballo in gabbia (Mirage 600 XZ-10029)	FC-71179
Imballo in cartone (Mirage 1000 XZ-10407)	FF-77470
Imballo in gabbia (Mirage 1000 XZ-10407)	FC-77472

Imballo in pallet + cartone con sacco termoretraibile



	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
Mirage 600 XZ-10029	1400	1050	1650	338
Mirage 1000 XZ-10407	Da aggiornare	Da aggiornare	Da aggiornare	Da aggiornare

Dimensioni di ingombro dell'imballo in gabbia:



	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
Mirage 600 XZ-10029	1320	1030	1320	392
Mirage 1000 XZ-10407	1720	1030	1320	430