


## SIKA PLUS



Dimensioni di ingombro:


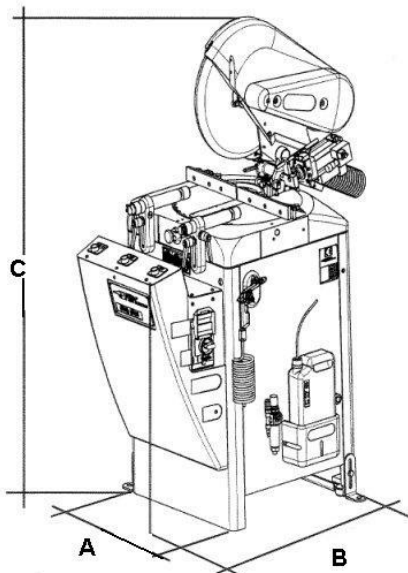


	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
discesa lama oleopneumatica	732	1131	1565	170
discesa lama manuale	732	925	1745	170

### Caratteristiche tecniche:

- Pressione di esercizio 7 bar
- Piano di lavoro e piatto girevole in fusione di ghisa stabilizzata
- Avanzamento lama oleopneumatico (velocità uscita lama regolabile - rientro rapido - avvicinamento rapido al profilato), o manuale a seconda della versione
- Angolazioni di taglio: rotazione da 45°Dx a 45°Sx, inclinazione da 45° Sx a 90°
- Graduazioni intermedie con fermo meccanico
- Protezione lama integrale in condizione di riposo
- Morse pneumatiche con servovalvole di sicurezza
- Doppia pressione di esercizio servocomandata in bassa pressione
- Trasmissione a cinghia motore – disco in widia
- Impianto pneumatico in alta e bassa pressione
- Motore della lama, trifase 3 HP (2.208 Kw) – 2850 giri/min. euro tensione 230/400V– 50Hz; 275/480V – 60 Hz).
- Albero portadisco Ø 32 mm
- Lubrificazione del taglio nebulizzata
- Predisposizione all'evacuazione forzata di trucioli e fumi

### DIAGRAMMA DI TAGLIO

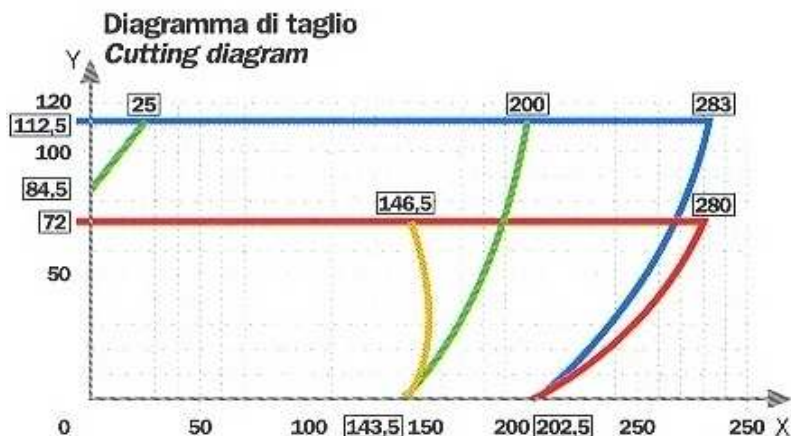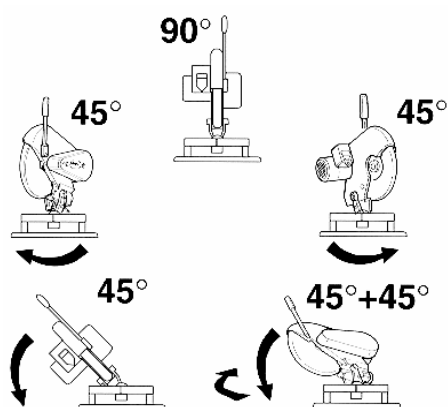

Testa a 90°  
(linea continua)

Testa **ruotata** a 45°  
Dx/Sx:  
(linea tratteggiata)

Testa **inclinata** a  
45°Sx:  
(linea punto)

Testa **ruotata** a  
45°Dx ed inclinata a  
45°  
(linea a due punti)


## ACCESSORI IN DOTAZIONE

n°	Descrizione
1	Disco in widia ø 400mm
1	Protezione lama
2	Morse orizzontali
	Lubrificazione dell' utensile nebulizzata
	Predisposizione evacuazione trucioli e fumi

## ACCESSORI A RICHIESTA:


n°	Descrizione	Codice
1	Serraggio profilato speciale (specificare all'ordine tipo di profilato)	
1	Morsa verticale	PR-21952
1	Kit lubrificazione utensile microgoccia	PR-25210
1	Rulliera lato scarico con battuta di riscontro: manuali, visualizzate, controllate	
1	Lunghezza utile metri 3	PR-24201
1	Lunghezza utile metri 4,2	PR-25170
1	Lunghezza utile metri 6	PR-25213
	Rulliera lato carico con rulli verticali	
1	Lunghezza utile metri 3	PR-22077
1	Lunghezza utile metri 4,2	PR-25169
1	Kit rullo supplementare per rulliere	PR-22166
	Sovrapprezzo per tensione e frequenza speciale (Motore standard 230/400V trifase 50HZ)	ZG-79126
	Sovrapprezzo per motore monofase (Motore standard 230 monofase 50HZ)	ZG-79127
	Sovrapprezzo per impianto versione UL-CSA (Il sovrapprezzo comprende l' impianto con cavi e componenti speciali)	ZG-79158

Imballo in pallet + cartone con sacco termoretraibile:



	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
<b>XZ-10568</b>	1070	850	1640	185
<b>XZ-10567</b>	1155	1000	1480	183

Dimensioni di ingombro dell'imballo in gabbia:



	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
<b>XZ-10568</b>	1100	800	1520	227
<b>XZ-10567</b>	1100	920	1650	230