

# FL-3 Faces

Máquina para aplicar plástico protector "FILM" en perfiles de aluminio.

Coloca y corta el film en las **tres caras** del perfil. Con posibilidad de trabajo en **caras curvas**.

Doble sistema de tracción, para una entrada a baja velocidad.

Cumple la normativa de la CE de seguridad y fabricación de maquinaria (2006/42/CE).

La maquina utiliza dos rodillos como aplicador del film que giran mediante un motor y corta el film automáticamente con resistencia eléctrica. Todo ello debidamente protegido.

La colocación y corte del film se realiza automáticamente, un sensor detecta el inicio del perfil, dejando que posteriormente sea la máquina la que concluya el proceso de colocación.

El cuerpo de la máquina es resistente lo que asegura su precisión.

La alta calidad de esta máquina y su facilidad de operación la hace conveniente para el empleo por parte de los operarios.



ESB-64058050 C/ Puigbarral, 44 Nau 4F Pol.  
Ind. Can Petit 08227 TERRASSA, BARCELONA  
(ESPAÑA)

Tel: (+34) 93 789 29 93  
Mail: [export@rpaluminium.com](mailto:export@rpaluminium.com)  
[admin@rpaluminium.com](mailto:admin@rpaluminium.com)

**rp**<sup>®</sup>  
aluminium machinery

FL-3 Faces


# FAMILY FL

## FL-3 Faces

### Datos Técnicos

Longitud máxima perfil	Sin límite
Altura máx. perfil	100 mm.
Ancho máx. perfil	180 mm.
Altura máx. film	100 mm.
Ancho máx film	180 mm.
Espesor bobina film	35 a 100 micras
□ exterior bobina film	300 mm.
Motor	0 / 5 CV
Presión de trabajo	1-6 kg.
Altura trabajo	940 mm

### Medidas Generales


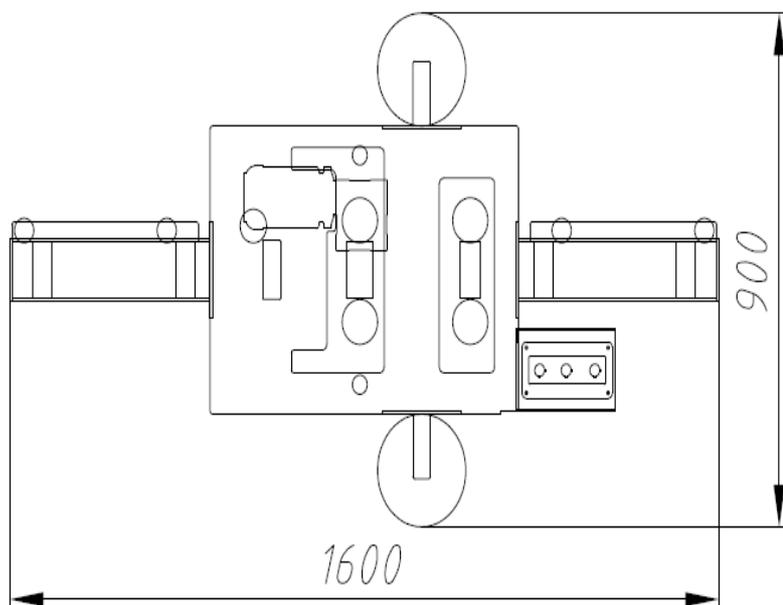


#### MATERIAL ADICIONAL

Llaves de funcionamiento.  
Manual de instalación, uso y mantenimiento.

#### MATERIAL OPCIONAL

Banco rodillos entrada y salida 3,9 m. Ref.: BR-1  
Banco rodillos entrada y salida 1,85 m. Ref.: BR-2  
Descargador de perfiles. Ref.: DES-2



Mono 220v 1Kw –  
230V –50/60 HZ

180 kg.

6 + 7 bar