


# EL Family

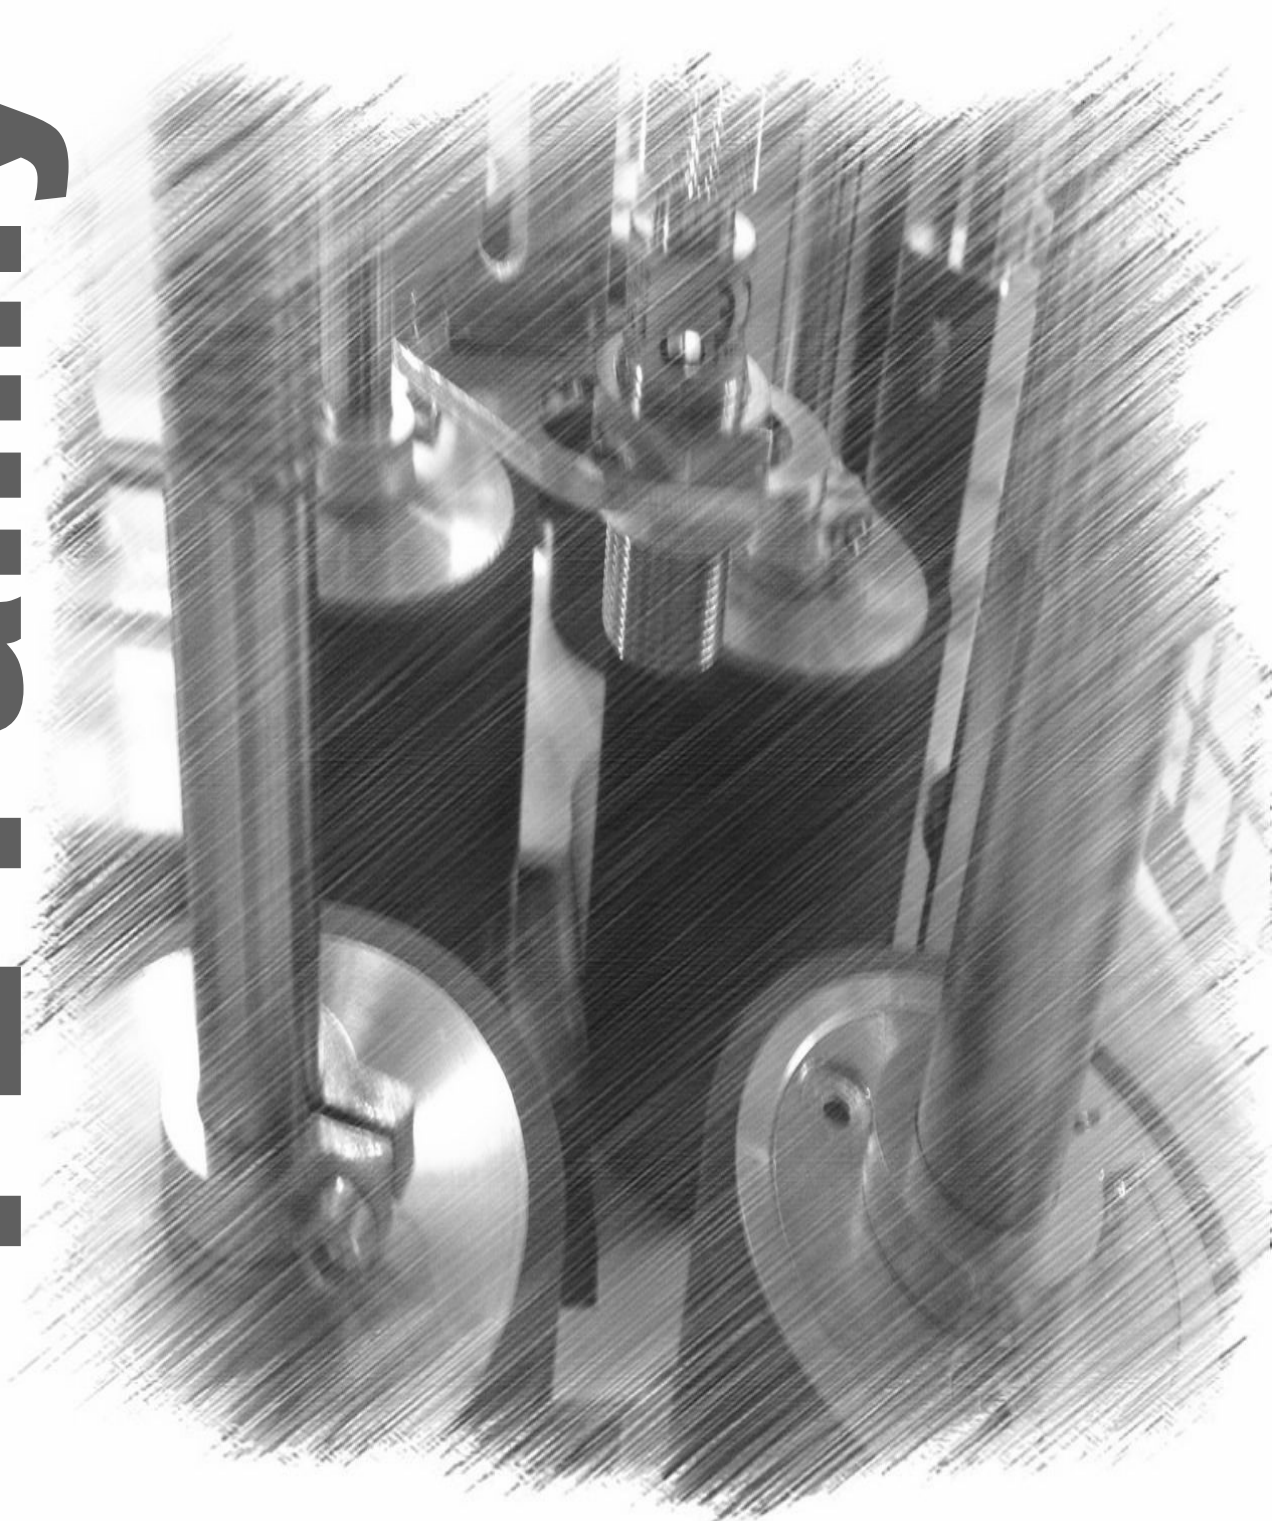

ESB-64058050 C/ Puigbarral, 44 Nau 4F  
Pol. Ind. Can Petit 08227 TERRASSA,  
BARCELONA (SPAIN)

Tel: (+34) 93 789 29 93

Mail: [export@rpaluminium.com](mailto:export@rpaluminium.com)

[admin@rpaluminium.com](mailto:admin@rpaluminium.com)

[www.rpaluminium.com](http://www.rpaluminium.com)

  
**aluminium machinery**



Machine for applying protective plastic material "FILM" in Aluminium, wood and PVC profiles. Place and cut the film on the sides of the profiles.

Máquina para aplicar plástico protector "FILM" en perfiles de aluminio., madera y PVC. Coloca y corta el film en las caras del perfil.

Machine pour l'application du plastique de protection «FILM » dans le profil d'aluminium, bois et PVC. Applique et coupe le film sur les faces du profil.

## FL-2 Faces



Apply and cut the film in **2 flat faces** of the vertical profiles. Perfect for roller shutter guide profiles.  
**Aplica a dos caras planas en posición vertical.**  
 Applique sur les 2 faces planes en position verticale.

Maximum length profile Longitud máxima perfil Longueur max. profil	Without limiter/ Sin límite / Illimite
Height max. profile Altura máx. perfil Hauteur max. profil	<b>110 mm.</b>
Width max. Profile Ancho máx. perfil Largeur max. profil	<b>100 mm.</b>
Width film coil Anchura bobina film Largeur bobine film	20 a 100 mm.
Engine/Motor/Moteur	0 / 5 CV
Working height Altura trabajo Hauteur table	940 mm
Size mm. Medidas mm. Taille mm.	1.200x910x1.523

## FL-2H Faces



Automatic machine to applying and cutting the film in **2 flat faces** of the horizontal profiles. Optional curved faces.  
**Máquina automática aplica a dos caras horizontales. Con opción a caras curvas.**  
 Machine automatique qui applique 2 faces horizontales .Avec la possibilité de travailler dans des faces courvées.

Maximum length profile Longitud máxima perfil Longueur max. profil	Without limiter/ Sin límite / Illimite
Height max. profile Altura máx. perfil Hauteur max. profil	<b>180 mm.</b>
Width max. Profile Ancho máx. perfil Largeur max. profil	<b>180 mm.</b>
Width film coil Anchura bobina film Largeur bobine film	20 a 180 mm.
Engine/Motor/Moteur	0 / 5 CV
Working height Altura trabajo Hauteur table	960 mm
Size mm. Medidas mm. Taille mm.	2.300x910x1.400

## FL-3M Faces



Apply and cut the film in **3 flat faces** of the vertical profiles. Perfect for curtain wall profiles.  
**Aplica a tres caras planas en posición vertical. Especial perfiles Muro cortina.**  
 Applique sur les 3 faces planes en position verticale. Spécial profils Mur rideau.



Maximum length profile Longitud máxima perfil Longueur max. profil	Without limiter/ Sin límite / Illimite
Height max. profile Altura máx. perfil Hauteur max. profil	<b>250 mm.</b>
Width max. Profile Ancho máx. perfil Largeur max. profil	<b>100 mm.</b>
Width film coil Anchura bobina film Largeur bobine film	20 a 250 mm.
3rd face maximum width Ancho máx film 3ª cara Largeur max. 3eme face	<b>100 mm.</b>
Engine/Motor/Moteur	0 / 5 CV
Working height Altura trabajo Hauteur table	940 mm
Size mm. Medidas mm. Taille mm.	1.450x910x1.523

## FL-3 Faces



Automatic machine for applying and cutting the film in **3 faces** of the vertical profiles. Optional curved faces.  
**Máquina automática aplica a tres caras verticales. Con opción a caras curvas.**  
 Machine automatique qui applique 3 faces verticales. Avec la possibilité de travailler dans des faces courvées.

Maximum length profile Longitud máxima perfil Longueur max. profil	Without limiter/ Sin límite / Illimite
Height max. profile Altura máx. perfil Hauteur max. profil	<b>100 mm.</b>
Width max. Profile Ancho máx. perfil Largeur max. profil	<b>180 mm.</b>
Width film coil Anchura bobina film Largeur bobine film	20 a 110 mm.
3rd face maximum width Ancho máx film 3ª cara Largeur max. 3eme face	<b>180 mm.</b>
Engine/Motor/Moteur	0 / 5 CV
Working height Altura trabajo Hauteur table	940 mm
Size mm. Medidas mm. Taille mm.	1.400x910x1.523




Mono 220v 1Kw – 230V –50/60 HZ

6/7 bar

# FL Family

## FL-2 Faces

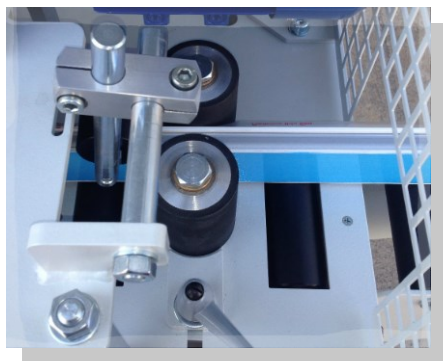


### ADDITIONAL MATERIAL

Function keys.  
Roller bench input 0,5 m.  
Roller bench output 0,5 m.  
Installation, use and maintenance.

### OPTIONAL MATERIAL

Roller bench input & output 3,9 m. Ref.: BR-1  
Roller bench input & output 1,85 m. Ref.: BR-2  
Downloader profiles. Ref.: DES-2

## FL-3M Faces

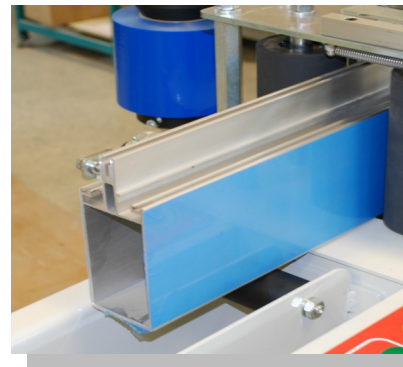


### MATERIAL ADICIONAL


Banco rodillos entrada 0,5 m.  
Banco rodillos salida 0,5 m.  
Manual de instalación, uso y mantenimiento.

### MATERIAL OPCIONAL

Banco rodillos entrada y salida 3,9 m. Ref.: BR-1  
Banco rodillos entrada y salida 1,85 m. Ref.: BR-2  
Descargador de perfiles. Ref.: DES-2

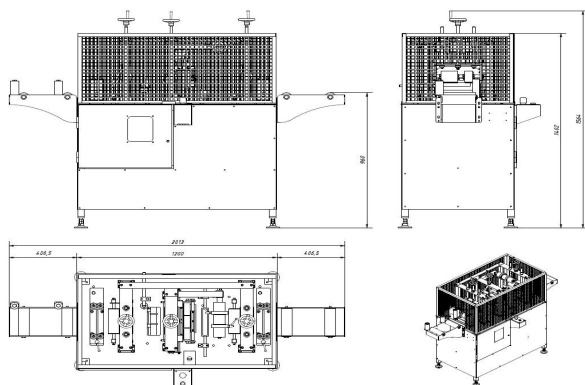

## FL-2H Faces

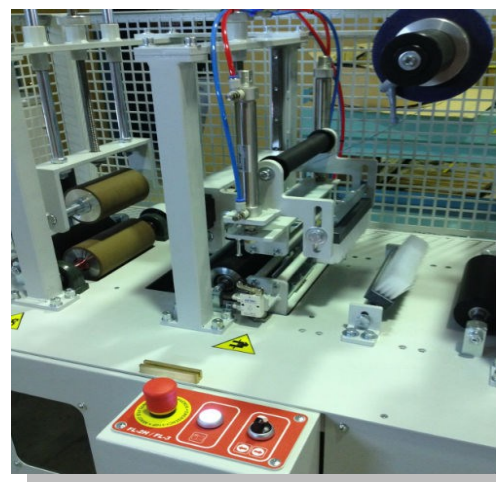

### MATÉRIEL SUPPLÉMENTAIRE

Table d'acheminement entrée 0,5 m.  
Table d'acheminement sortie 0,5 m.  
Installation, utilisation et l'entretien.

### MATÉRIEL OPTIONNEL

Table d'acheminement entrée et sortie 3,9 m. Ref.: BR-1  
Table d'acheminement entrée et sortie 1,85 m. Ref.: BR-2  
Déchargeur de profiles. Ref.: DES-2



ESB-64058050 C/ Puigbarral, 44 Nau 4F  
Pol. Ind. Can Petit 08227 TERRASSA,  
BARCELONA (SPAIN)

Tel: (+34) 93 789 29 93  
Mail: [export@rpaluminium.com](mailto:export@rpaluminium.com)  
[admin@rpaluminium.com](mailto:admin@rpaluminium.com)  
[www.rpaluminium.com](http://www.rpaluminium.com)

Thick film coil	
Espesor bobina film	35 a 100 micras /microns
Épaisseur bobine film	
Outside <input type="checkbox"/> film coil	
<input type="checkbox"/> exterior bobina film	300 mm.
<input type="checkbox"/> extérieur bobine film	