




KESİM

CUTTING



HP	n	1~	ØD	Ød	s	n	c	h	lxwxh (mm)
kw	Hz (230V)	mm	mm	mm	rpm	mm	mm		
1	3000	50	300	30-32	3,2	3000	165	40	550 x 470 x 650
0,75	rpm	60	mm	mm	mm	rpm	mm	mm	29,5kg



ALFA

Portatif Kesim Makinası
Ø 300 mm

ÖZELLİKLER



- Alüminyum, plastik ve ahşap profillerin kesim işlemleri için kullanılır.
- Çift yay sistemi ve testere muhafazası ile emniyetli kesim
- Üst tablada kesim
- 45° ve +45° arasında istenilen her açıda kesim
- Sağa ve sola 0°, 15°, 22,5°, 30°, 45° açı sabitleme
- Monofaze ve Trifaze olarak iki farklı motor seçeneği

Standart Ekipmanlar

- Servis anahtarı
- Profil dayama

Opsiyonel Ekipmanlar

- Ø 300 mm testere
- İkinci mengine
- Konveyör
- Sehpa (S - I)
- Fren sistemi
- Profil dayama

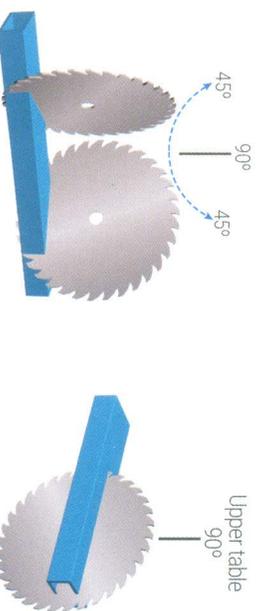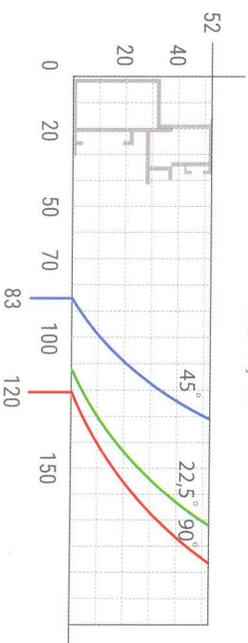

Portable Cutting Machine Ø 300 mm

Торгопнеuse Portative Ø 300 mm

Портативный станок для режки Ø 300 мм

Ingledadora Portátil Disco De Ø 300 mm

ماكينة قص متنقلة بقطر
300 مم

EN FEATURES

Ideal for cutting processes of aluminum, plastic and wooden profiles.

- Safe cutting via double spring system and saw guard
- Cutting on the upper table
- Cutting at any desired angle from -45° to +45°
- Angle fixing at 0°, 15°, 22.5°, 30°, 45° to the right and left
- Two different motor options as Mono-phase and Three-phase

FR CARACTÉRISTIQUES

Utilisé pour des procédés de tronçonnage des profilés en aluminium, en bois et en plastique.

- Tronçonnage sécurisé avec le système à double ressort et la protection de scie
- Découpe sur plan de travail supérieur
- Découpe possible à tous les angles soulignés entre -45° et +45°
- Possibilité de fixer l'angle à 0°, 15°, 22.5°, 30°, 45° à droite et à gauche
- Choix entre deux moteurs différents monophasé et triphasé

RU ОСОБЕННОСТИ

Используется для режки алюминиевых, пластиковые и деревянные профилией.

- Безопасность режки обеспечивают двойная пружинная система и защитный кожух
- Режка на верхней рабочей платформе
- Режка под любым углом от -45° до +45°
- Фиксированные промежуточные углы режки 0°, 15°, 22.5°, 30°, 45° с наклоном вправо и влево
- Возможность комплектации с однофазным или трехфазным двигателем

ES CARACTERÍSTICAS

Ideal para procesos de corte de perfiles de aluminio, plástico y madera.

- Corte seguro gracias al sistema de doble resorte y protección del disco de corte
- Corte sobre la bancada superior
- Corte de cualquier ángulo deseado de -45° a +45°
- Fijación de ángulos a 0°, 15°, 22.5°, 30°, 45° a la derecha y a la izquierda
- Opciones de motor, monofásico o trifásico

AR

المواصفات

يستخدم لمعالجة قص الهياكل أو البروفيلات الأومنيوم والباستياك

- قص آمن من خلال نظام زنبركي مزدوج وحماية للمعشار
- القص على اللوحة العلوية
- قص في جميع الزوايا المطلوبة ما بين 45° و 45°
- تثبيت بزواوية 0° أو 15° أو 22.5° أو 30° أو 45° تجاه اليمين واليسار
- خياران مختلفان للمحرك إما واحد قطر 3 أو قطر

Standard Equipment

- Service spanner
- Profile gauge

Optional Equipment

- Ø 300 mm saw blade
- Second clamp
- Conveyor
- Stand (S-1)
- Brake System
- Profile gauge

Équipements Standard

- Clé anglaise
- Butée de profilé

Équipements Optionnels

- Soie de 300 mm de diamètre
- Deuxième étiau
- Convoyeur
- Table (S-1)
- Système de frein
- Butée de profilé

Стандартная Комплектация

- Сервисный ключ
- Зажимы для профилей

Дополнительные Опции

- Пила Ø 300 мм
- Второй прижим
- Рольганг
- Тумба (S-1)
- Система быстрого тормоза
- Зажимы для профиля

Equipo Estándar

- Llave de servicio
- Medidor de perfil

Equipo Opcional

- Disco de corte de Ø 300 mm
- Segunda mordaza
- Mesa de rodillos
- Mueble (S-1)
- Sistema de frenado
- Medidor de perfil

المعدات القياسية

- مفتاح الصيانة
- إسناد الهيكلي

المعدات الاختيارية

- شفرة منشار بقطر 300 مم
- المسانك الثاني
- الناقل
- الطاولة (S-1)
- نظام الكبح أو الفرامل
- إسناد الهيكل

