





# KESİM

## CUTTING



HP	n	1~	I	ØD	Ød	s	n	c	h	I x W x h
kw	Hz	(230 V)	A	mm	mm	mm	rpm	mm	mm	(mm)
0,75	3000	50	4	250	30-32	3,2	3000	120	28	420 X 415 X 550
0,55	rpm	60								21,5kg



## ALFAmini

Portatif Kesim Makinası  
Ø 250 mm

### ÖZELLİKLER

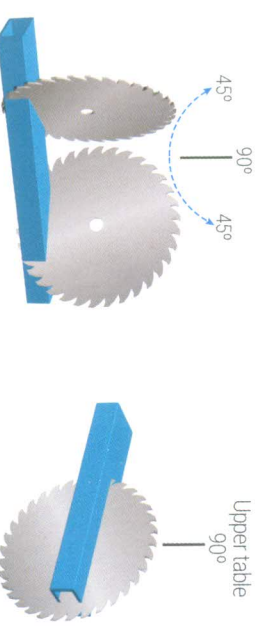
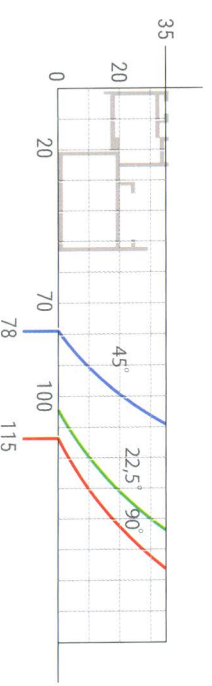
- Alüminyum, plastik ve ahşap kesim işlemleri için kullanılır.
- Çift yay sistemi ve testere muhafazası ile emniyetli kesim
- Üst tablada kesim
- Sağa ve sola 0°, 15°, 22,5°, 30°, 45° açı sabitleme

### Standart Ekipmanlar

- Servis anahtarları
- Profil dayama

### Opsiyonel Ekipmanlar

- Ø 250 mm testere
- İkinci mengene
- Konveyör
- Senpa (S - I)
- Profil dayama



Portable Cutting Machine  
Ø 250 mm

Трогосмелуе Портативе  
Ø 250 mm

Портативный станок для резки  
Ø 250 мм

Ingledadora Portátil Disco De  
Ø 250 mm

ماكينة قص متنقلة بقطر  
250 مم

## EN FEATURES

Ideal for cutting processes of aluminum, plastic and wooden materials.

- Safe cutting via double spring system and saw guard
- Cutting on the upper table
- Angle fixing at 0°, 15°, 22.5°, 30°, 45° to the right and left

## FR CARACTÉRISTIQUES

Idéale pour les procédés de découpe des profilés en aluminium, plastique et en bois.

- Trogосмелуе sécurisée avec le système à double ressort et la protection de scie
- Découpe sur plan de travail supérieur
- Possibilité de fixer l'angle à 0°, 15°, 22.5°, 30°, 45° à droite et à gauche

## RU ОСОБЕННОСТИ

Используется для резки алюминиевых, пластиковых и деревянных профилей.

- Безопасность резки обеспечивается двойная пружинная система и защитный кожух
- Резка на верхней рабочей платформе
- Фиксированные промежуточные углы резки 0°, 15°, 22.5°, 30°, 45° с наклоном вправо и влево

## ES CARACTERÍSTICAS

Ideal para procesos de corte de aluminio, plástico y perfiles de madera.

- Corte seguro gracias al sistema de doble resorte y protección del disco de corte
- Corte sobre la bandeja superior
- Fijación de ángulos a 0°, 15°, 22.5°, 30°, 45° a la derecha y a la izquierda

## AR المواصفات

تستخدم لعمليات قص الألمنيوم، والبلاستيك، والخشب

- قص آمن من خلال نظام زنبركي مزدوج وصفيحة للمنتار
- القس على الوحة العلوية
- التثبيت بزوايا 0° أو 15° أو 22.5° أو 30° أو 45° تجاه اليمين واليسار

### Standard Equipment

- Service spanner
- Profile gauge

### Optional Equipment

- Ø 250 mm saw blade
- Second clamp
- Conveyor
- Stand (S-1)
- Profile gauge

### Équipements Standard

- Clé anglaise
- Butée de profilé

### Équipements Optionnels

- Scie de 250 mm de diamètre
- Deuxième étai
- Convoyeur
- Table (S-1)
- Butée de profilé

### Стандартная Комплектация

- Сервисный ключ
- Зажимы для профилей

### Дополнительные Опции

- Пила Ø 250 мм
- Второй прижим
- Ролиганг
- Тумба (S-1)
- Зажимы для профилей

### Equipo Estándar

- Clave de servicio
- Medidor de perfil

### Equipo Opcional

- Disco de corte de Ø 250 mm
- Segunda mordaza
- Mesa de rodillos
- Mueble (S-1)
- Medidor de perfil

### المعدات القياسية

- مفتاح الصيانة
- إستاند الهيكلي

### المعدات الاختيارية

- شفرة مقشر بقطر 250 مم
- الماشك الثاني
- الناقل
- الطاولة (S-1)
- إستاند الهيكلي

