


# KESİM

## CUTTING

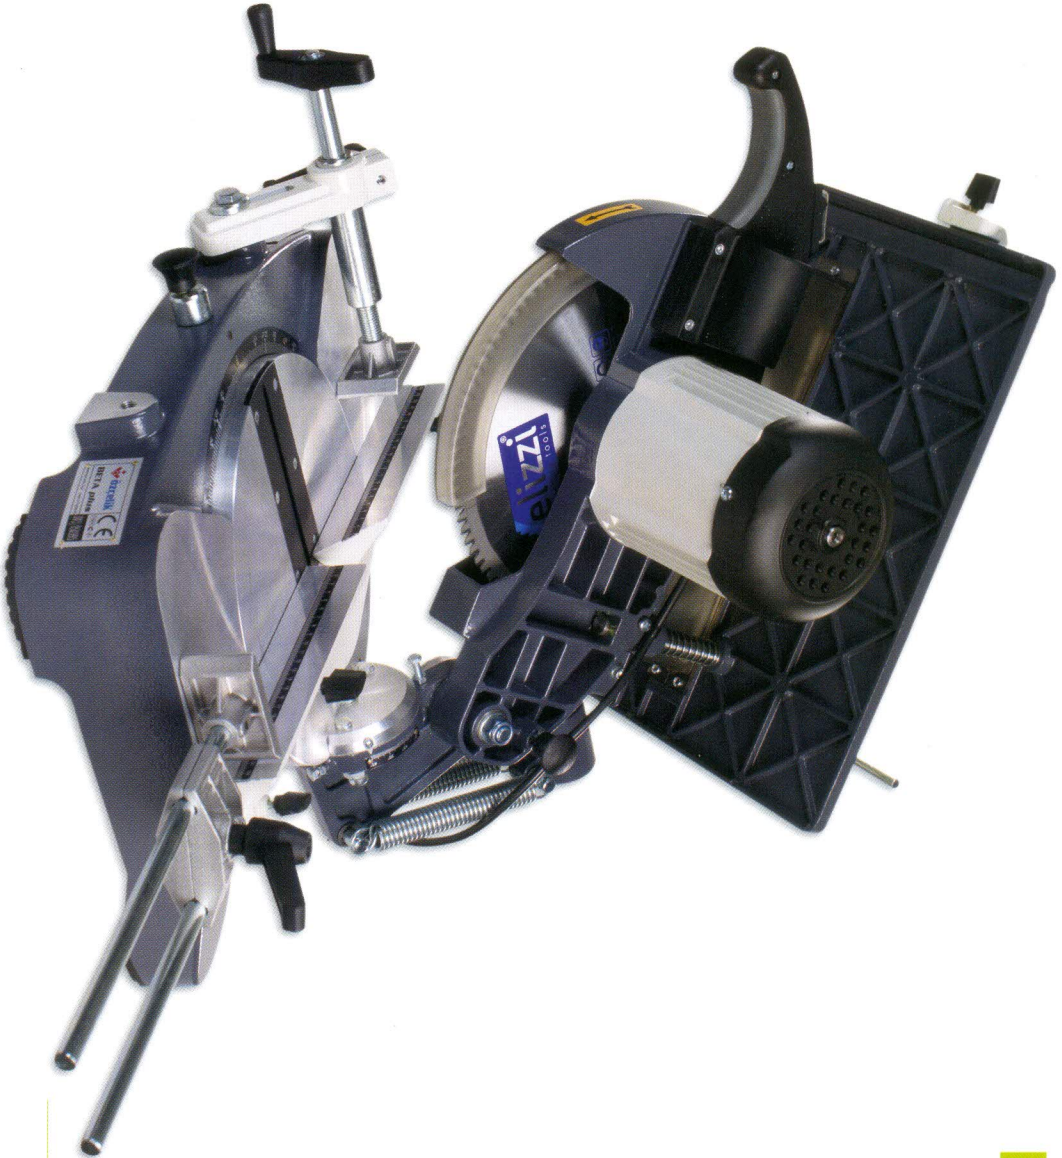

HP	1	n	1~	l	ØD	Ød	s	n	45°	c	h	lxwxh
kw	3000	Hz	(230V)	mm	30-32	3,2	3000	mm	120 x 35	165	40	(mm)
r.p.m	50 60	A		mm			r.p.m					500 x 590 x 640
	0,75			mm								30,5 kg

## BETAPIUS

Portatif Yatırı Kesim Makinası  
Ø 300 mm

### TR ÖZELLİKLER

Alüminyum, plastik ve ahşap kesim işlemleri için kullanılır.


- Çift yay sistemi ve tesire muhafazası ile emniyetli kesim
- Üst tablada kesim
- -45° ve +45° arasında istenilen açıda kesim
- Kafanın 0° ve 45° derece sola yatrması (Alt tabla 0 (Sıfır) konumundayken yatırı kesim yapar)
- Sağa ve sola 0°, 15°, 22,5°, 30°, 45° açı sabitleme
- Monofaze ve Trifaze olarak iki farklı motor seçeneği

### Standart Ekipmanlar

- Servis anahtarı
- Profil dayama

### Opsiyonel Ekipmanlar

- Ø 300 mm testere
- İkinci mengene
- Konveyör
- Sehpa (S - I)
- Fren sistemi
- Profil dayama

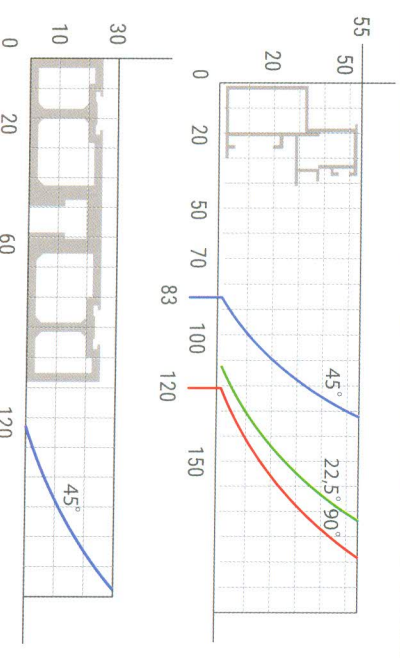



## Portable Cutting Machine with Tiltng Head Ø 300 mm

## Топропмелсе Portative A Tete Inclinant Ø 300 mm

## Портативный станок для резки, с наклонном головы влево Ø 300 мм

## Inglletadora Portátil Con Inclinação De Cabezal Disco De Ø 300 mm

## ماكينة قص متنقلة برأس قابل الإيمالة بقطر 300 مم

### EN FEATURES

Ideal for cutting processes of aluminium, plastic and wooden materials.

- Safe cutting via double spring system and saw guard
- Cutting on the upper table
- Cutting at desired angle from -45° to +45°
- Tilting the head to left at 0° and 45° degrees (Performs tilt cutting when lower table is at Zero position)
- Angle fixing at 0°, 15°, 22.5°, 30°, 45° to the right and left
- Two different motor options as Mono-phase and Three-phase

### FR CARACTÉRISTIQUES

Idéale pour les procédés de découpe des profils en aluminium, plastique et en bois.

- Tronçonnage sécurisé avec le système à double ressort et la protection de scie
- Découpe sur plan de travail supérieur
- Découpe possible à toute ouverture d'angle souhaitée entre -45° et +45°
- Possibilité de positionner la tête entre 0° et 45° degrés vers la gauche (la table inférieure effectue un tronçonnage horizontal lorsqu'elle est en position 0 (zéro))
- Possibilité de fixer l'angle à 0°, 15°, 22.5°, 30°, 45° à droite et à gauche
- Choix entre deux moteurs différents monophasé et triphasé

### RU ОСОБЕННОСТИ

Используется для резки алюминиевых, пластиковых и деревянных профилей.

- Безопасность резки обеспечивается двойная пружинная система и защитный кожух
- Резка на верхней рабочей платформе
- Резка под любым углом от -45° до +45°
- Возможность резки с наклоном головки влево от 0° до 45° градусов (резка под углом выполняется, когда нижний стол находится в нулевом положении)
- Фиксированные промежуточные углы резки 0°, 15°, 22.5°, 30°, 45° с наклоном вправо и влево
- Возможность комплектации: с однофазным или трехфазным двигателем

### ES CARACTERÍSTICAS

Idéal para procesos de corte de aluminio, plástico y perfiles de madera.

- Corte seguro gracias al sistema de doble resorte y protección del disco de corte
- Corte sobre la bandeja superior
- Corte de cualquier ángulo deseado de -45° a +45°
- Inclinar el cabezal a la izquierda a 0° y 45° grados (Lleva a cabo el corte inclinado cuando la tabla inferior está en posición cero)
- Fijación de ángulos a 0°, 15°, 22.5°, 30°, 45° a la derecha y a la izquierda
- Opciones de motor, monofásico o trifásico

### AR

### المواصفات

تستخدم لصحبات قص الألمنيوم، والبلاستيك، والخشب.

- قص آمن من خلال نظام زنبركي مزدوج وصلية للمنشار
- القص على الوجه العلوية
- قص في جميع الزوايا المحاطة ما بين 45° و 45+
- اتكاز الرأس اليسار بدرجة 0° و 45° (تسمح بأشغال القص)
- براوية مائلة عند ضغط الوجه السفلية بوضعية صفرية (0° أو 15° أو 22.5° أو 30° أو 45° تحاه تثبيت براوية 0°)
- الخمين واليسار
- خياران مختلفان للمحرك إما واحد فاز أو 3 فاز

### Standard Equipment

- Service spanner
- Profile gauge

### Équipements Standard

- Clé anglaise
- Butée de profilé

### Стандартная Комплектация

- Сервисный ключ
- Зажимы для профиля

### Equipo Estándar

- Llave de servicio
- Medidor de perfil

### المعدات القياسية

- مفتاح الصيانة
- إسناد الهيكل

### Optional Equipment

- Ø 300 mm saw blade
- Second clamp
- Conveyor
- Stand (S - I)
- Brake System
- Profile Gauge

### Équipements Optionnels

- Soie de 300 mm de diamètre
- Deuxième étai
- Convoyeur
- Table (S - I)
- Système de frein
- Butée de profilé

### Дополнительные Опции

- Пила Ø 300 мм
- Второй прижим
- Рольганг
- Тумба (S - I)
- Система быстрого тормоза
- Зажимы для профиля

### Equipo Opcional

- Disco de corte de Ø 300 mm
- Segunda pmdaza
- Mesa de rodillos
- Mueble (S - I)
- Sistema de frenado
- Medidor de perfil

### المعدات الاختيارية

- شفرة مشطار بقطر 300 مم
- الماسك الثاني
- الناقل
- الطاولة (S - I)
- نظام الكونج أو الفرامل
- إسناد الهيكل

