


KOPYA FREZE

COPY ROUTER

HP kW	n r.p.m	3~ Hz	I (400 V)	Ø D mm	Ø d mm	n rpm	x mm	z mm	y mm	Air Pressure bar	Air Consumption L/min	l x w x h (mm) kg
1,5 1,1	3000 60	50 A	2,6	8 mm 5 mm	15350 255 mm		130 mm	110 mm	6 - 8 bar	5 L/min	610 x 710 x 1450 103 kg	

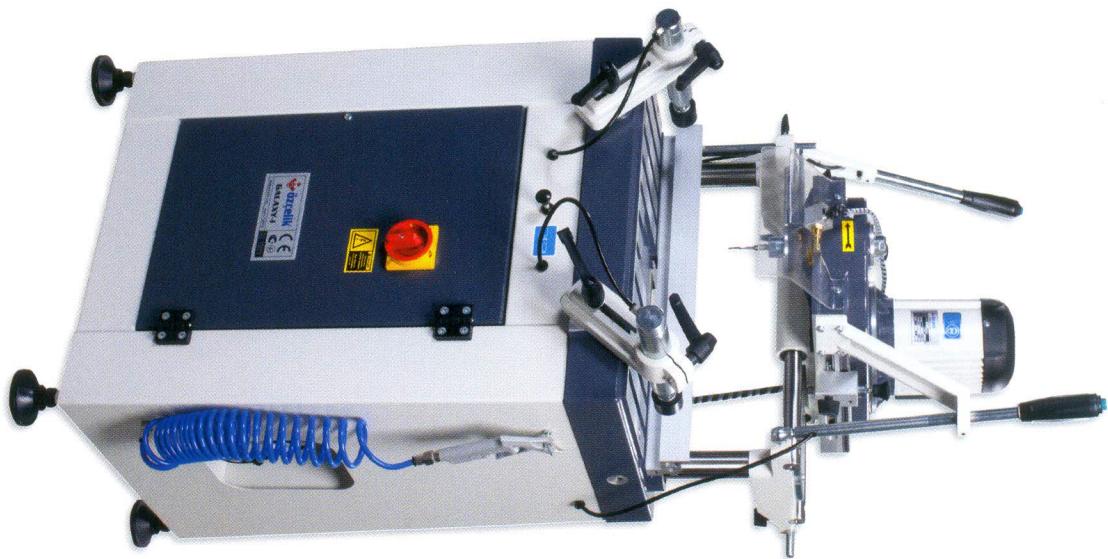

GALAXY - I

Kopya Freze Makinası

ÖZELLİKLER

Akıllıñyum ve plastik profillere kilit, kol耶eri, menteşe, isparyojet yuvalan ve kanal açma işlemleri için kullanılır.

- İşleme uygun kopya tertiibi
- Dayamalar yardımcı kopya tertiibatından bağımsız olarak çeşitli kanallar açma
- Pomematik mengereler

Standart Ekipmanlar

- 5 mm freze ucu (1 adet)
- Sogutma sistemi
- Profil dayama
- Servis anahtarı

Opsiyonel Ekipmanlar

- Özel kopya tertiibi

EN FEATURES

Used for cutting appropriate slots on aluminum and plastic profiles for mounting locks, grips, hinges, latches and opening channels.

- Copy assembly matching the process
- Ability to open various channels independently of the copy assembly with profile gauges
- Pneumatic clamps

FR CARACTÉRISTIQUES

Ideale pour couper les fentes appropriées sur les profilés en aluminium ou en plastique pour le montage des serrures des poignées, des charnières, des verrous, et l'ouverture des canaux.

- Dispositif de copie adapté au procédé
- Particularité d'ouverture de canaux divers indépendamment de la configuration du dispositif de copie avec l'aide des butées
- Étaux pneumatiques

RU ОСОБЕННОСТИ

Используется для процесса фрезеровки отверстий в алюминиевых и пластиковых профилях под замки, ручки, петли, шлипгейты и водопроводные каналы.

- Шаблон со стандартными отверстиями
- Специальные фиксаторы позволяют фрезеровать разные каналы независимо от шаблона
- Пневматические прижимы

ES CARACTERÍSTICAS

Ideal para mecanizar figuras de copiado en perfiles de aluminio y plástico, para montar cerraduras, cremonas, soportes, bisagras, pestillos y para abrir canales.

- Plantilla de copiado con doble copiador
- Mecanizados fresados independientes mediante topes de desplazamiento
- Mordazas de apriete neumáticas

AR مواصفات

تستخدم لعمل قطع تكبير الأقفال وفتح قفلات الخلاص والمقفلات والمرابطات في المدائل والبوابات والألومنيوم والبلاستيكية.

- قوالب ذات سعة ملائمة للعملية
- فتح قفلات معددة بشكل مستقل عن نسخة التوصيلات بمساعدة الإسداد
- مقابض (مارمات) ضبط مواعي

Standard Equipment

Стандартная Комплекция

Equipamiento Estándar

المعدات القياسية

- 5 mm milling cutter (1 pcs)
- Cooling system
- Profile gauge
- Service spanner

Optional Equipment

Équipements Optionnels

Equipo Opcional

المعدات الاختيارية

- Special copy assembly

- Dispositif spécial de copie

- Sistema de copiado especial

- تنسيدات ناسخة حارمة

