


KOPYA FREZE

COPY ROUTER

HP kw	n r.p.m	3~ Hz (400 V)	I A	Ø D mm	Ø d mm	n r.p.m	Ø b mm	Ø a mm	Ø c mm	n r.p.m	x mm	z mm	y mm	Air Pressure bar	Air Consumption L/min	I x w x h (mm)
1,5	3000	2,6		8 mm	5 mm	15350	-	-	-	-	255 mm	130 mm	110 mm	6 - 8	6	610 x 815 x 1450
1,1	3000	2,6	A	50	50		10	12	10	3000				A	L/min	127 kg
0,75	1400	1,5		60	60		-	-	-	-						
0,55	r.p.m		A				mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	bar		

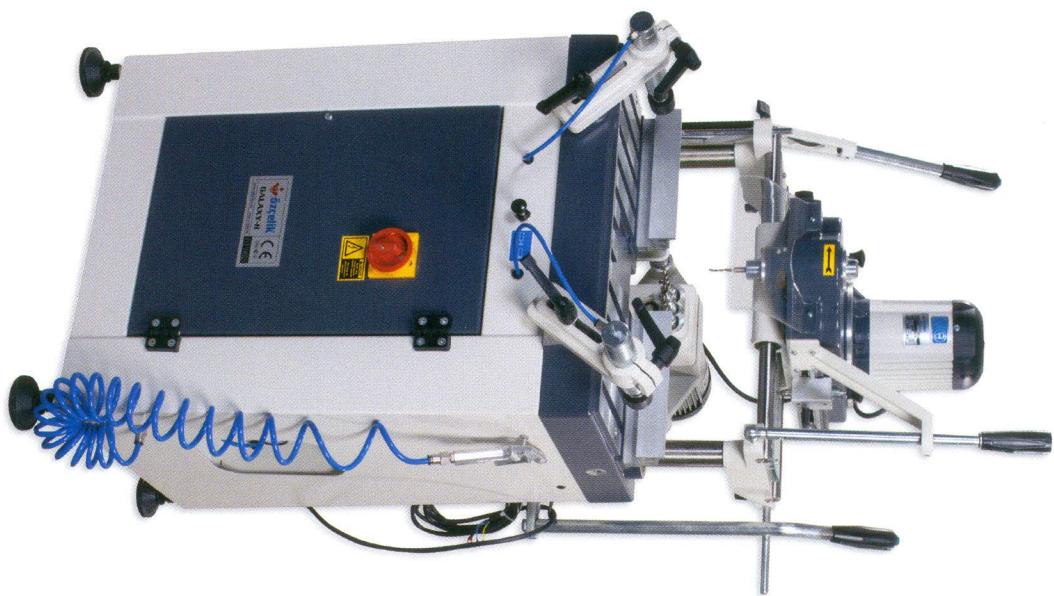

GALAXY - II

Üçlü Kol Yeri Delmeli Kopya Freze
Makinası

ÖZELLİKLER

Alüminyum ve plastik profillere kilit, kol yeri, menteşe, ispanyolet juvaları ve kanal açma işleri için kullanılır.

- İşleme uygun koya tertibatı
- Dayamalar yardımıyla kopya tertibatından bağımsız olarak çeşitli kanallar açma
- Promatik mengeneler
- Üçlü kol yeri delme sistemi

Standart Ekipmanlar

- 5 mm freeze ucu (1 adet)
- 3lü matkap seti
- Profil dayama
- Servis anahtarı

Opsiyonel Ekipmanlar

- Söğütarma sistemi
- Özel kopya tertibatı

Copy Router Machine with Triple Grip Slot Drilling

Fraiseuse A Copier Avec Trois Perçages

Копировально-фрезерный станок с тройным сверлением под оконную ручку

Fresadora Copiadora Con Taladrados De Sujeción Triple

آل تدریز ناسخة مع مثقب ثلاثي لفتحات المقابض

EN FEATURES

- Used for cutting appropriate slots on aluminum and plastic profiles for mounting locks, grips, hinges, latches and opening channels.
- Copy assembly matching the process
- Ability to open various channels independently of the copy assembly with profile gauges
- Pneumatic clamps
- Triple grip slot drilling system

FR CARACTÉRISTIQUES

- Ideale pour couper les fentes appropriées sur les profilés en aluminium ou en plastique pour le montage des serrures, des poignées des chaînes, des verrous, et l'ouverture des canaux.
- Dispositif de copie adapté au procédé particulier d'ouverture de canaux divers indépendamment de la configuration du dispositif de copie avec l'aide des bûtées Étaux pneumatiques
- Système de perforation d'enplacement de poignée triple

RU ОСОБЕННОСТИ

- Используется для процесса фрезеровки отверстий в алюминиевых и пластиковых профилях под замки, ручки, петли, кремона, сооружения, бисагры, пестиллы и для открытия каналов.
- Шаблон со стандартными отверстиями
- Специальные фиксаторы позволяют фрезеровать разные каналы независимо от шаблона
- Пневматические прижимы
- Система сверления тройного отверстия под оконную ручку

ES CARACTERÍSTICAS

- Ideal para mecanizar figuras de copiado en perfiles de aluminio y plástico para montar cerraduras, cremones, soportes, bisagras, pestillos y para abrir canales.
- Plantilla de copiado con doble copiador
- Mecanizados fresados independientes mediante topes de desplazamiento.
- Mordazas de apriete neumáticas
- Sistema de perforación de taladros de sujeción triple

AR المعاصرات

- تستخدم أسلوب ترتيب الأفقيات وتحف قروط في الباباكي والبروفلات والمخلبات والمازايج وفتح قروط في الألومنيوم والبلاستيكية.
- قوالب ذات حجم مناسبة للملعبي.
- فتح قروط متعددة بسكل مستقل عن نسخة التوصيلات المساعدة للأسلاك.
- مدادات (ملوومات) ضغط هوائي
- نظام ثقب أحادي اذرع داخلي

Standard Equipment

Стандартная Комплектация

- 5 mm milling cutter (1 piece)
- Triple drill bit kit
- Profile Gauge
- Service spanner

Equipamiento Estándar

- Fraise de 5 mm (1 pièce)
- Ensemble de perceuse triple
- Butée de profilé
- Cle anglaise

المعدات القياسية

- Фреза Ø 5 мм (1 штука)
- Комплект для сверления трех отверстий
- Зажимы для профиля
- Сервисный ключ

Optional Equipment

Équipements Optionnels

- Cooling system
- Special copy assembly

Equipamiento Opcional

- Sistema de enfriamiento
- Dispositif spécial de copie

المعدات الإختيارية

- система охлаждения
- шаблон с отверстиями под заказ

