




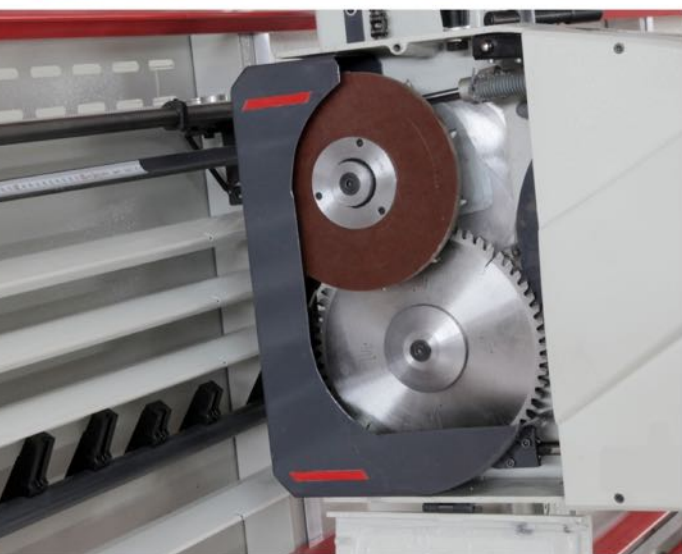

SEZIONATRICI VERTICALI

Makk.it - MakXilia srl

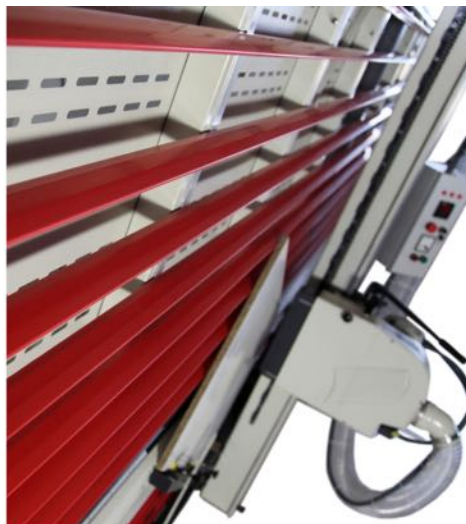

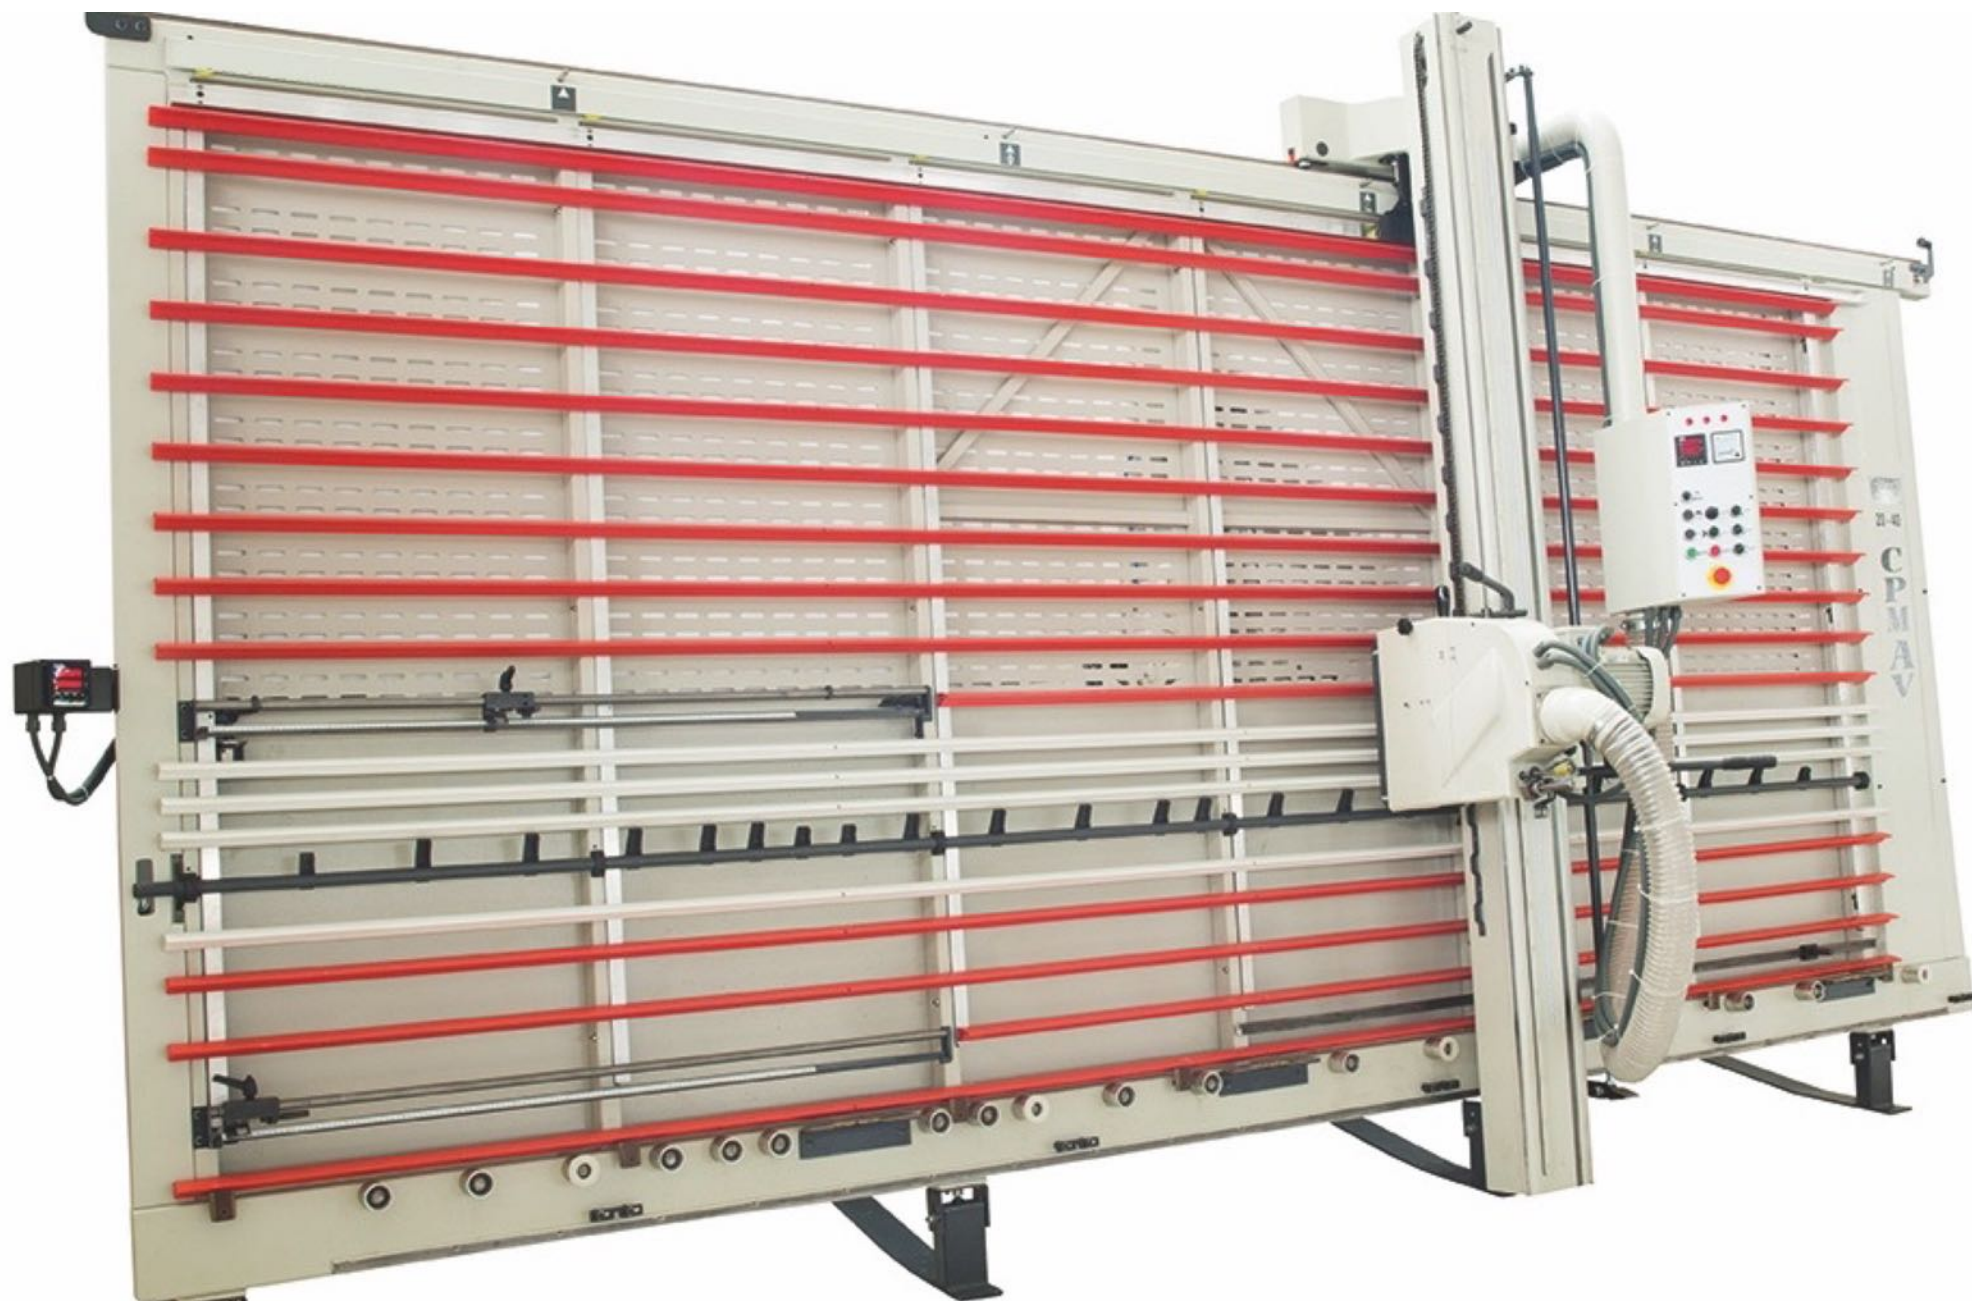

SEZIONATRICE VERTICALE AUTOMATICA Mod.CPM-AV. TAGLIO E FRESATURA A V 90° PANNELLI COMPOSITI. SPOSTAMENTO GRUPPO MOTORIZZATO.

SEZIONATRICE VERTICALE AUTOMATICA CPM-AV

Speciale per Fresare, V-Grooving, Canali a V a 90°, 135° su Pannelli Alucobond, Pannelli Compositi. Sistema Brevettato per Passaggio da Taglio a Fresatura in 1 Secondo. Spostamento Motorizzato gruppo per Taglio e Fresatura.



PANNELLO DI COMANDO



GRUPPO TAGLIO E FRESATURA V-GROOVING

SEZIONATRICE VERTICALE AUTOMATICA

Speciale per Fresare, V-Grooving, Canali a V a 90°, 135° su Pannelli Alucobond, Pannelli Compositi.

Sistema Brevettato per Passaggio da Taglio a Fresatura in 1 Secondo.

Spostamento Motorizzato gruppo per Taglio e Fresatura da quadro comandi.

Piano spostabile Automatico. Taglio Pannelli mm.4000×2000 (2100).

Visualizzatore digitale per tagli verticali e orizzontali.

Macchina per il taglio e fresatura di pannelli compositi tipo Alucobond sia in verticale che in orizzontale.

DATI TECNICI ...

Telaio interamente saldato, con piano di appoggio pannelli con listelli in profilo di Pvc, spostabile automaticamente per evitare il contatto nei tagli orizzontali con la lama circolare.

Sistema Brevettato per Passaggio da Taglio a Fresatura in 1 Secondo.

Spostamento Motorizzato gruppo per Taglio e Fresatura controllato da quadro comandi.

Spostamento manuale del montante con gruppo lama per effettuare i tagli verticali ed orizzontali tramite leva con azionamento manuale.

Regolazione velocità di spostamento del gruppo di taglio e fresatura.

Regolatore manuale della profondità di taglio del pannello.

Visualizzatore digitali per la perfetta regolazione dei tagli in Verticale ed in Orizzontale.

Piano spostabile automatico, con funzionamento pneumatico.



Dispositivo ribaltabile per l'appoggio di pezzi piccoli da tagliare.

Posizionatori meccanici per i tagli orizzontali.


N.2 battenti per i tagli verticali.

Supporti inferiori appoggio pannelli con ruote in metallo.


Kit dispositivo per tagli angolati.

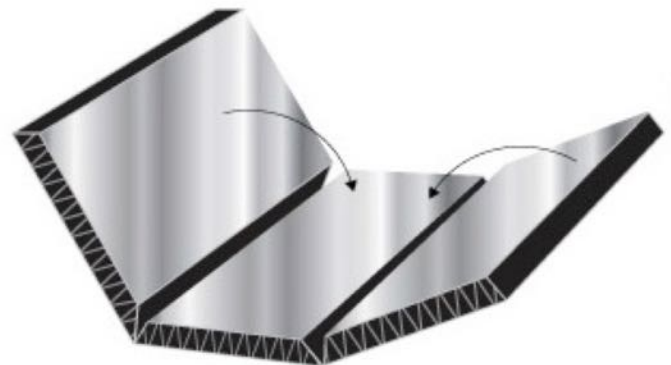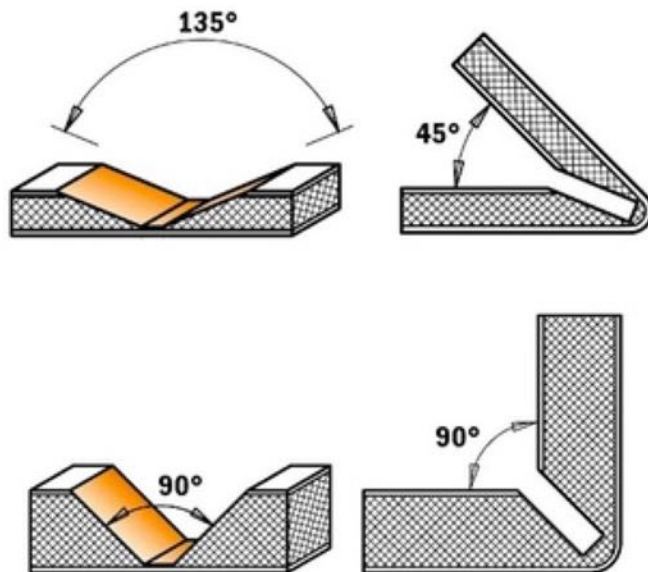

ESEMPIO FRESATURA A V 90°-135° SU PANNELLI COMPOSITI (Esempio Alucobond)

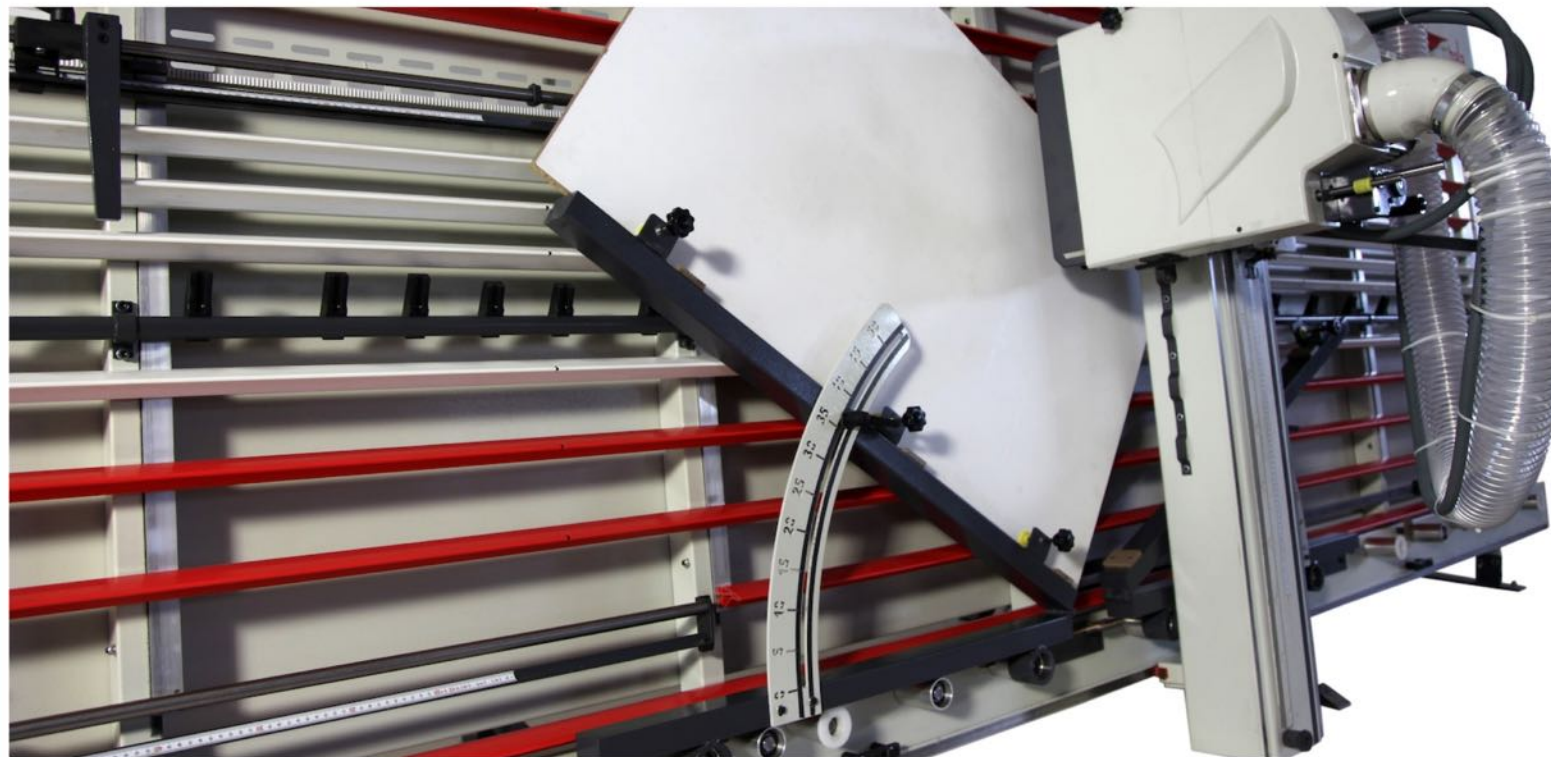

KIT PER TAGLI ANGOLATI

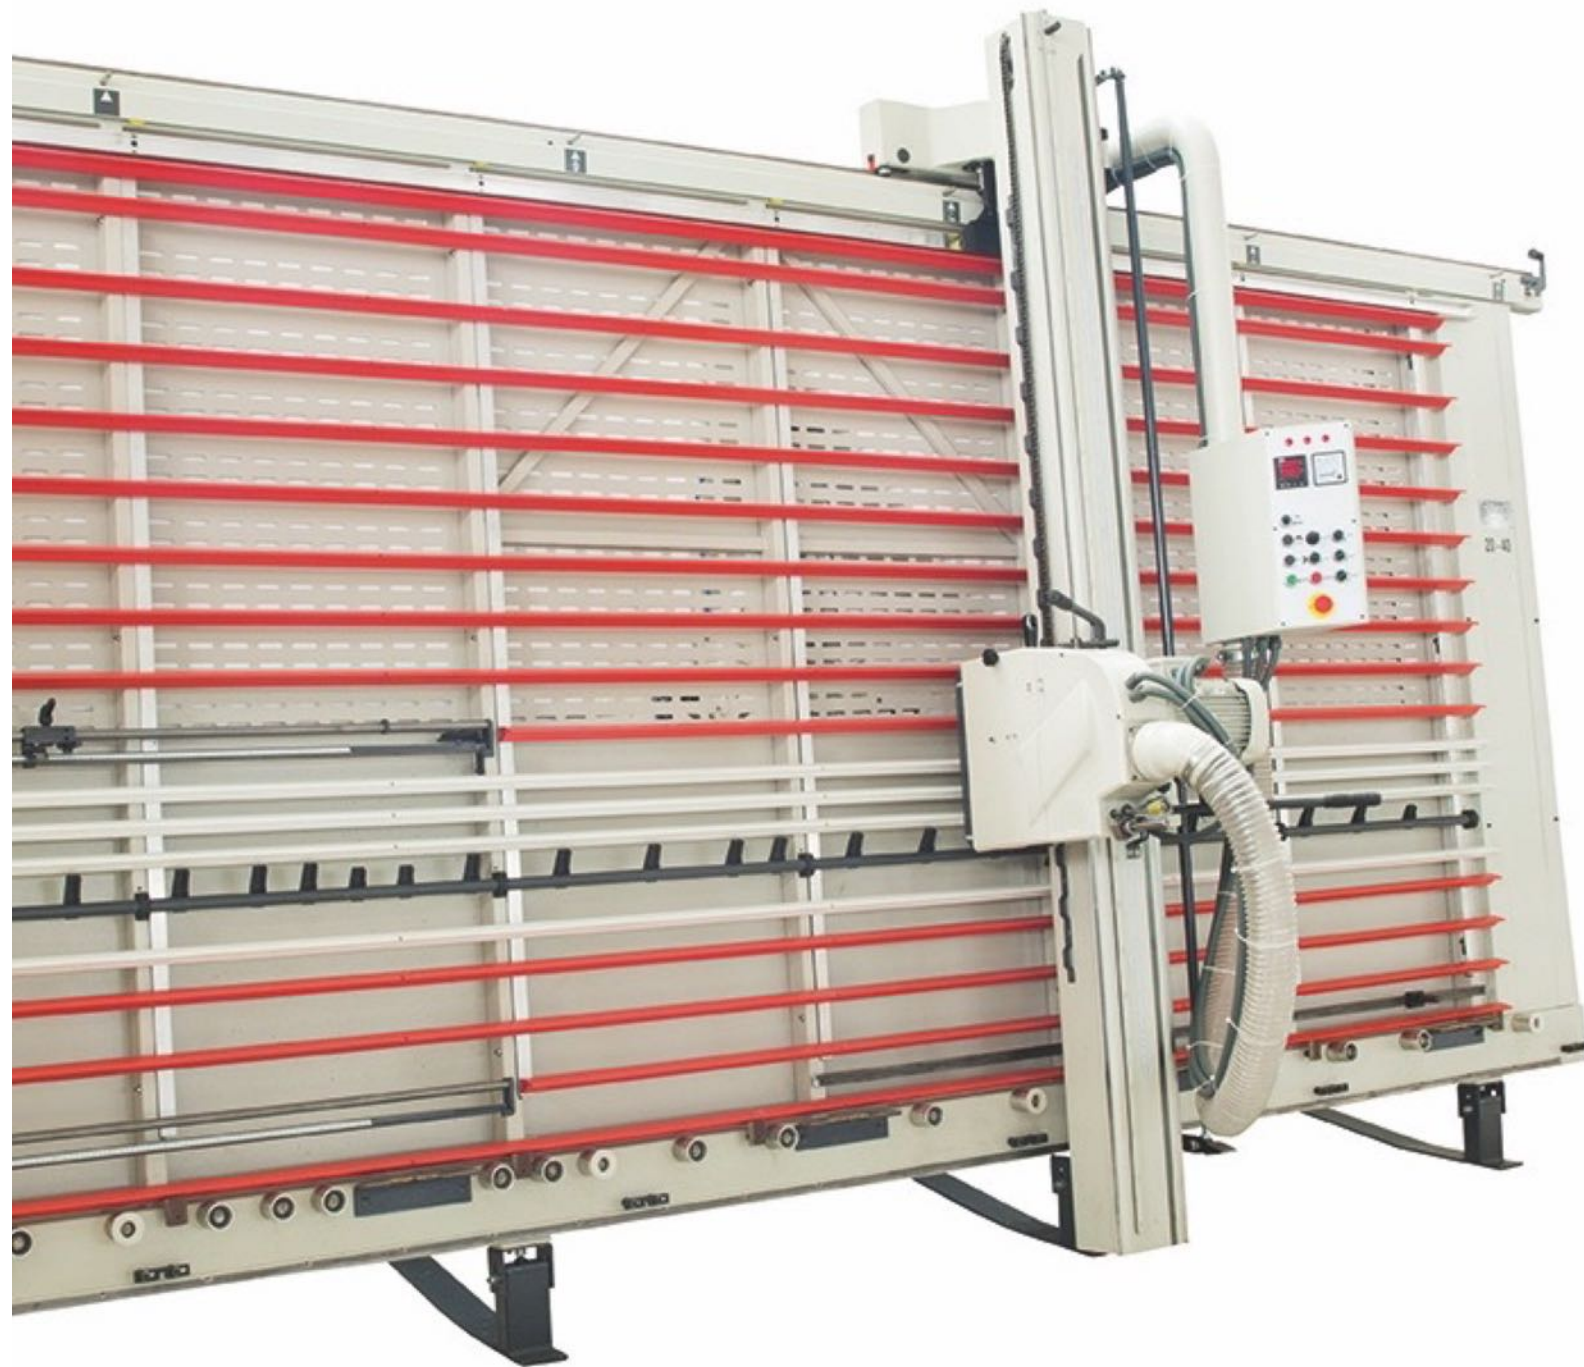


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Visualizzatore digitale Misure tagli Orizzontale e Verticale
- Regolazione velocità spostamento gruppo operatore
- Spostamento motorizzato del gruppo taglio e fresatura controllato da quadro comandi
- Piano spostabile: Automatico
- Potenza motore: 4 hp
- Consumo elettrico: 3 kw
- Volt. 400/50 Hz trifase
- Max altezza di taglio 2000 mm
- Max lunghezza di taglio 4000 mm
- Max spessore di taglio 30 mm
- Dimensione lama circolare: mm. 230x30x3,2 Z=62 HM
- Dimensione fresa V-Grooving "V" 90°: mm.200x30 Z=10 HM
- Dimensioni ingombro (LxHxL): 5000x2980x1150 mm
- Dimensioni imballo Telaio (LxHxL): 5000x2500x450 mm
- Dimensioni imballo Montante (LxHxL): 2500x1100x900 mm
- Peso complessivo: 665 Kg.

SU RICHIESTA ...

- Lunghezza di taglio orizzontale maggiorata fino a mm.8000
- Fresa per fresature a "V" 135°
- Fresa per fresatura a "U"
- Altezza di taglio mm.2100
- Motore Hp.5,5

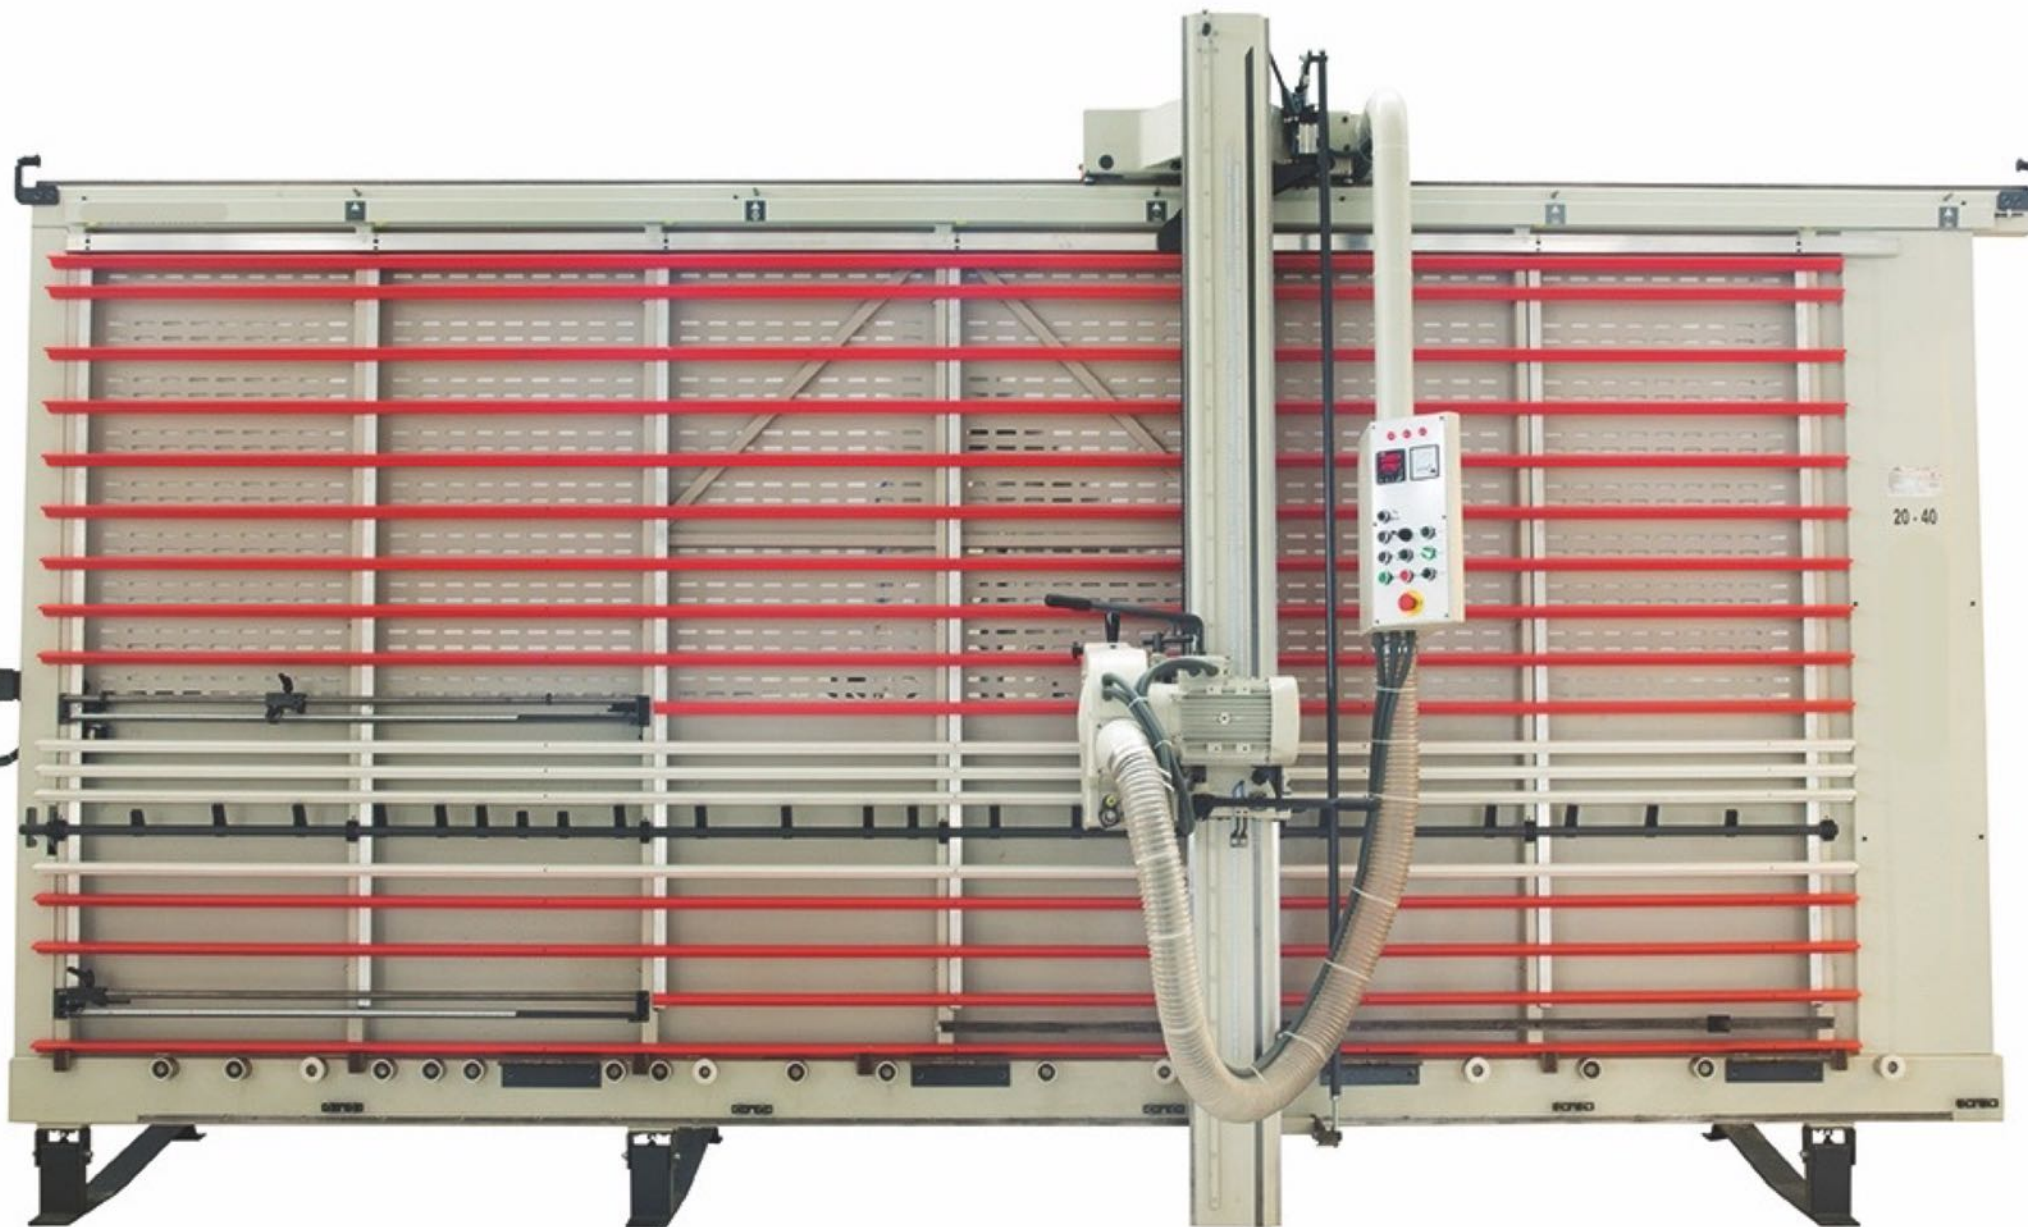


SEZIONATRICE VERTICALE AUTOMATICA Mod.DPME-AV. TAGLIO PANNELLI MM.4000x2100. SPOSTAMENTO GRUPPO CIRCOLARE MOTORIZZATO.

SEZIONATRICE VERTICALE AUTOMATICA DPME-AV

Spostamento Motorizzato Gruppo Lama Circolare da quadro comandi.
Piano spostabile Automatico. Taglio Pannelli mm.4000x2000 (2100).
Visualizzatore digitale per tagli verticali e orizzontali.



PANNELLO DI CONTROLLO

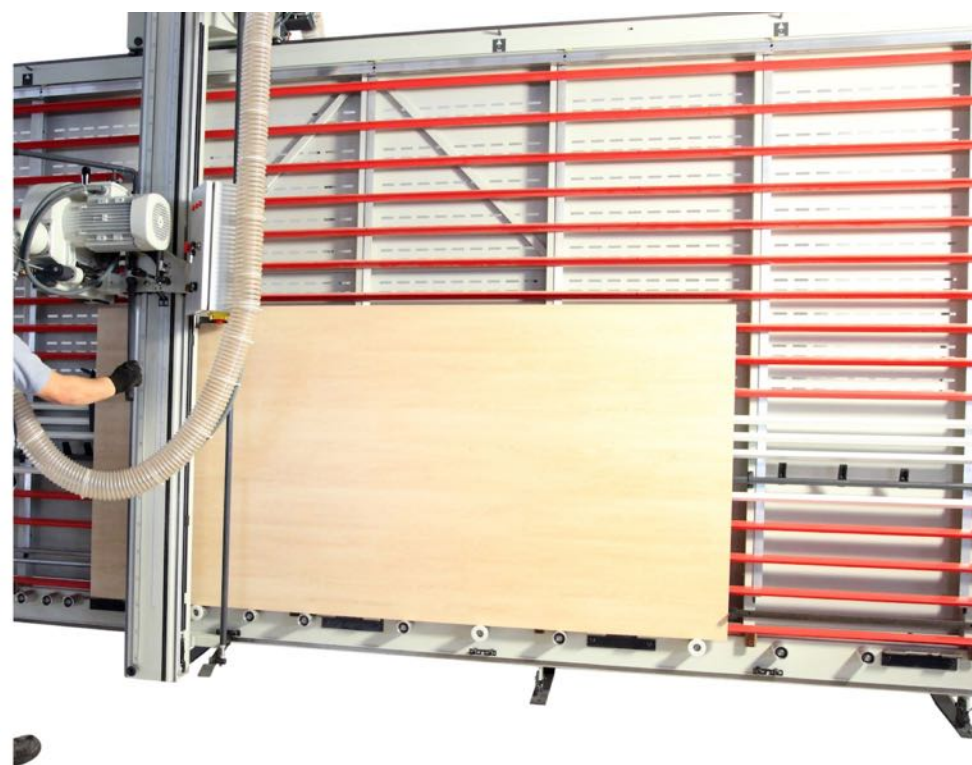

Per il taglio di pannelli sia in verticale che in orizzontale in:

- Pannelli compositi del tipo sandwich (Alucobond, Etalbond, Reynebond, Dibond, ecc..)
- Truciolare
- Truciolare Nobilitato
- Multistrati
- Legno massello
- MDF
- Plexiglas
- Policarbonato
- Materiali plastici
- ecc...

DATI TECNICI ...

Telaio interamente saldato, con piano di appoggio pannelli con listelli in profilo di Pvc, spostabile automaticamente per evitare il contatto nei tagli orizzontale con la lama circolare.

Spostamento Motorizzato gruppo per taglio pannelli controllato da quadro comandi.

Spostamento manuale del montante con gruppo lama per effettuare i tagli verticali ed orizzontali tramite leva con azionamento manuale.

Regolazione velocità di spostamento del gruppo di taglio.

Regolatore manuale della profondità di taglio del pannello.

Visualizzatore digitali per la perfetta regolazione dei tagli in verticale ed in orizzontale.

Piano spostabile automatico, con funzionamento pneumatico.

Dispositivo ribaltabile per l'appoggio di pezzi piccoli da tagliare.

Posizionatori meccanici per i tagli orizzontali.


N.2 battenti per i tagli verticali.

Supporti inferiori appoggio pannelli con ruote in metallo.


Kit dispositivo per tagli angolati.



VISUALIZZATORI DIGITALI PER MISURE DI TAGLIO IN ORIZZONTALE E VERTICALE

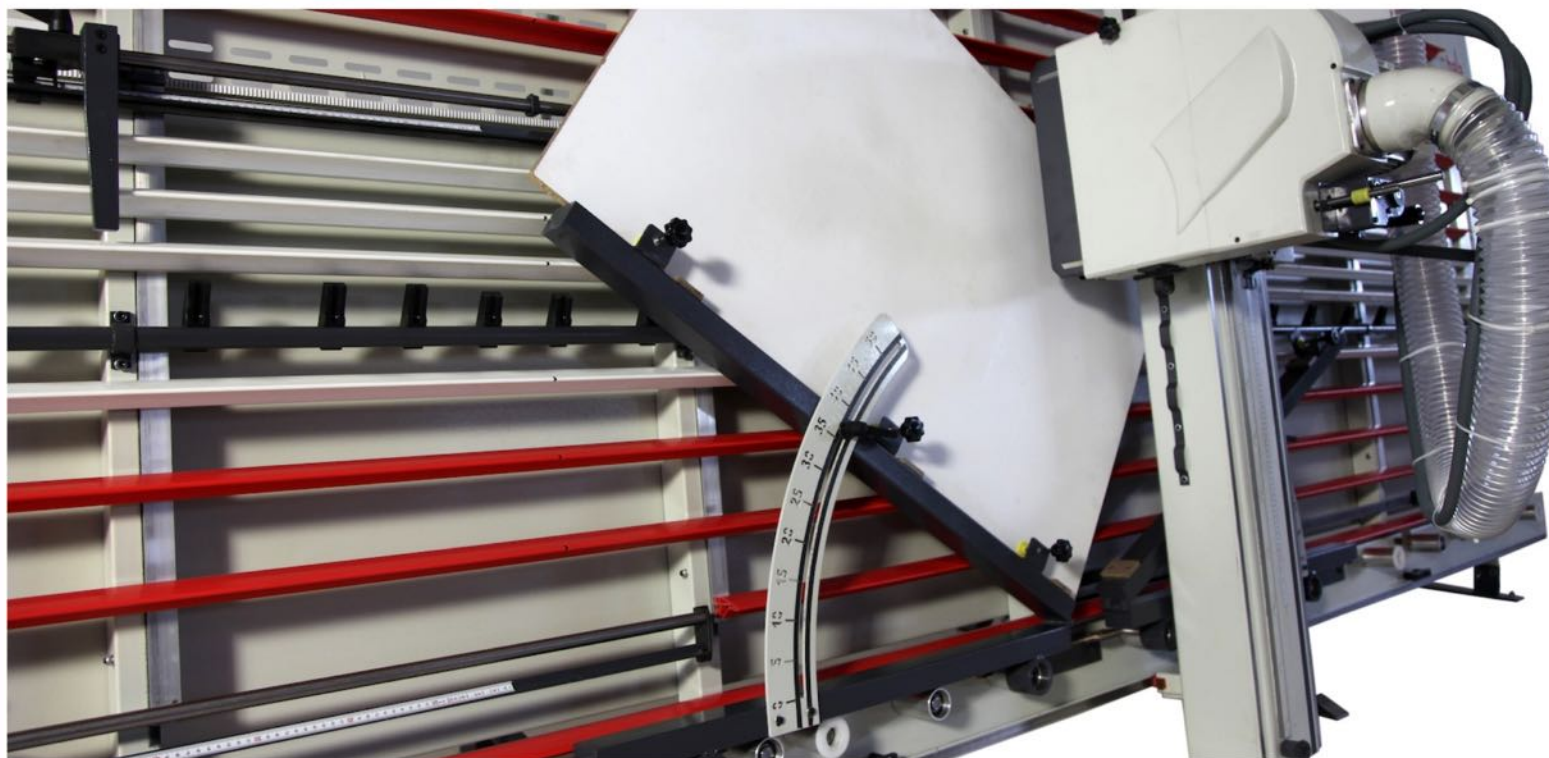

KIT PER TAGLI ANGOLATI

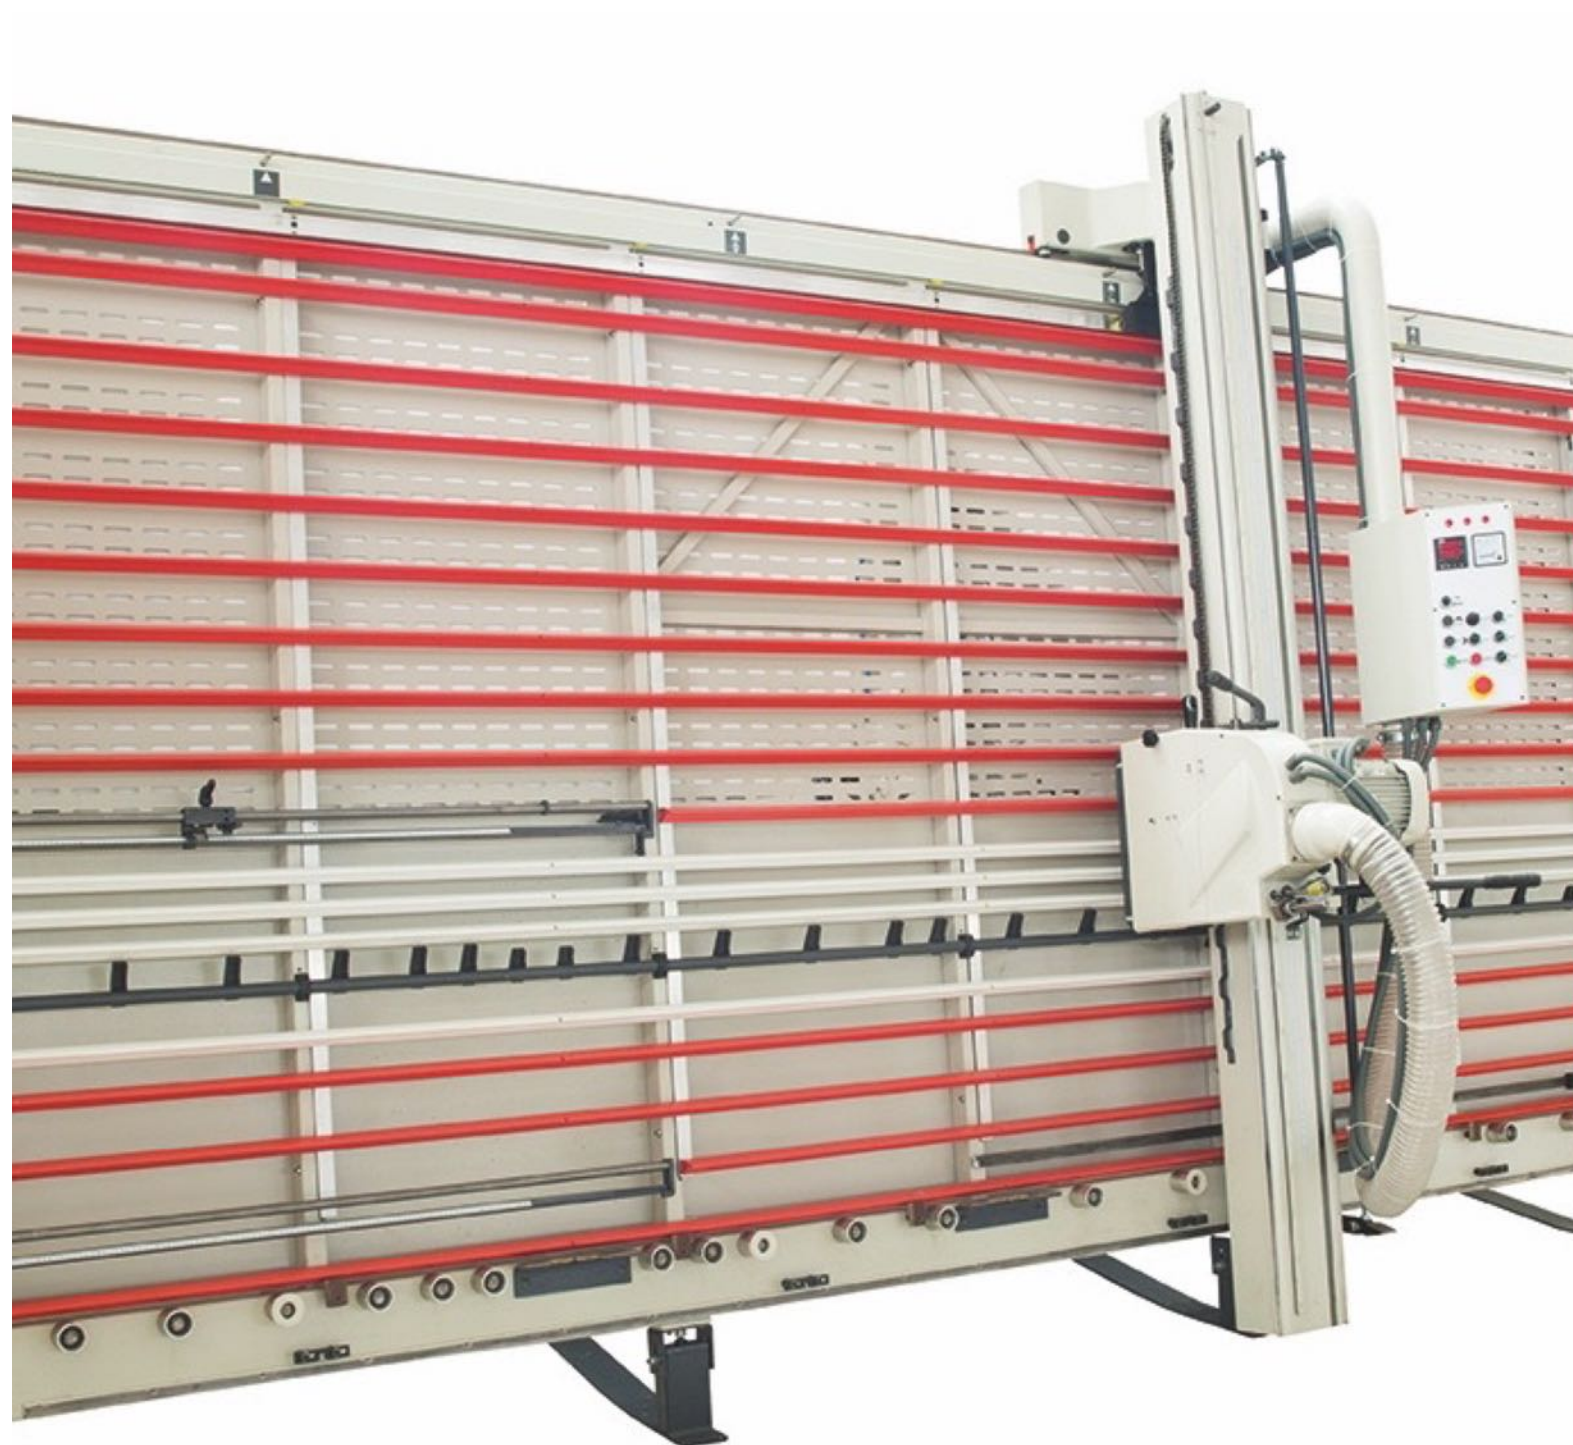


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Visualizzatore digitale Misure tagli Orizzontale e Verticale
- Regolazione velocità spostamento gruppo operatore
- Spostamento motorizzato del gruppo taglio controllato da quadro comandi
- Piano spostabile: Automatico
- Potenza motore: 4 hp
- Consumo elettrico: 3 kw
- Volt. 400/50 Hz trifase
- Max altezza di taglio 2000 mm
- Max lunghezza di taglio 4000 mm
- Max spessore di taglio 50 mm
- Dimensione lama circolare: mm. 250x30x3,2 Z=80 HM
- Dimensione lama incisore: mm. 125x20 Z=24 HM Conico
- Dimensioni ingombro (LxHxL): 5000x2980x1150 mm
- Dimensioni imballo Telaio (LxHxL): 5000x2500x450 mm
- Dimensioni imballo Montante (LxHxL): 2500x1100x900 mm
- Peso complessivo: 665 Kg.

SU RICHIESTA ...

- Lunghezza di taglio orizzontale maggiorata fino a mm.8000
- Altezza di taglio mm.2100
- Motore Hp.5,5
- Voltaggio special

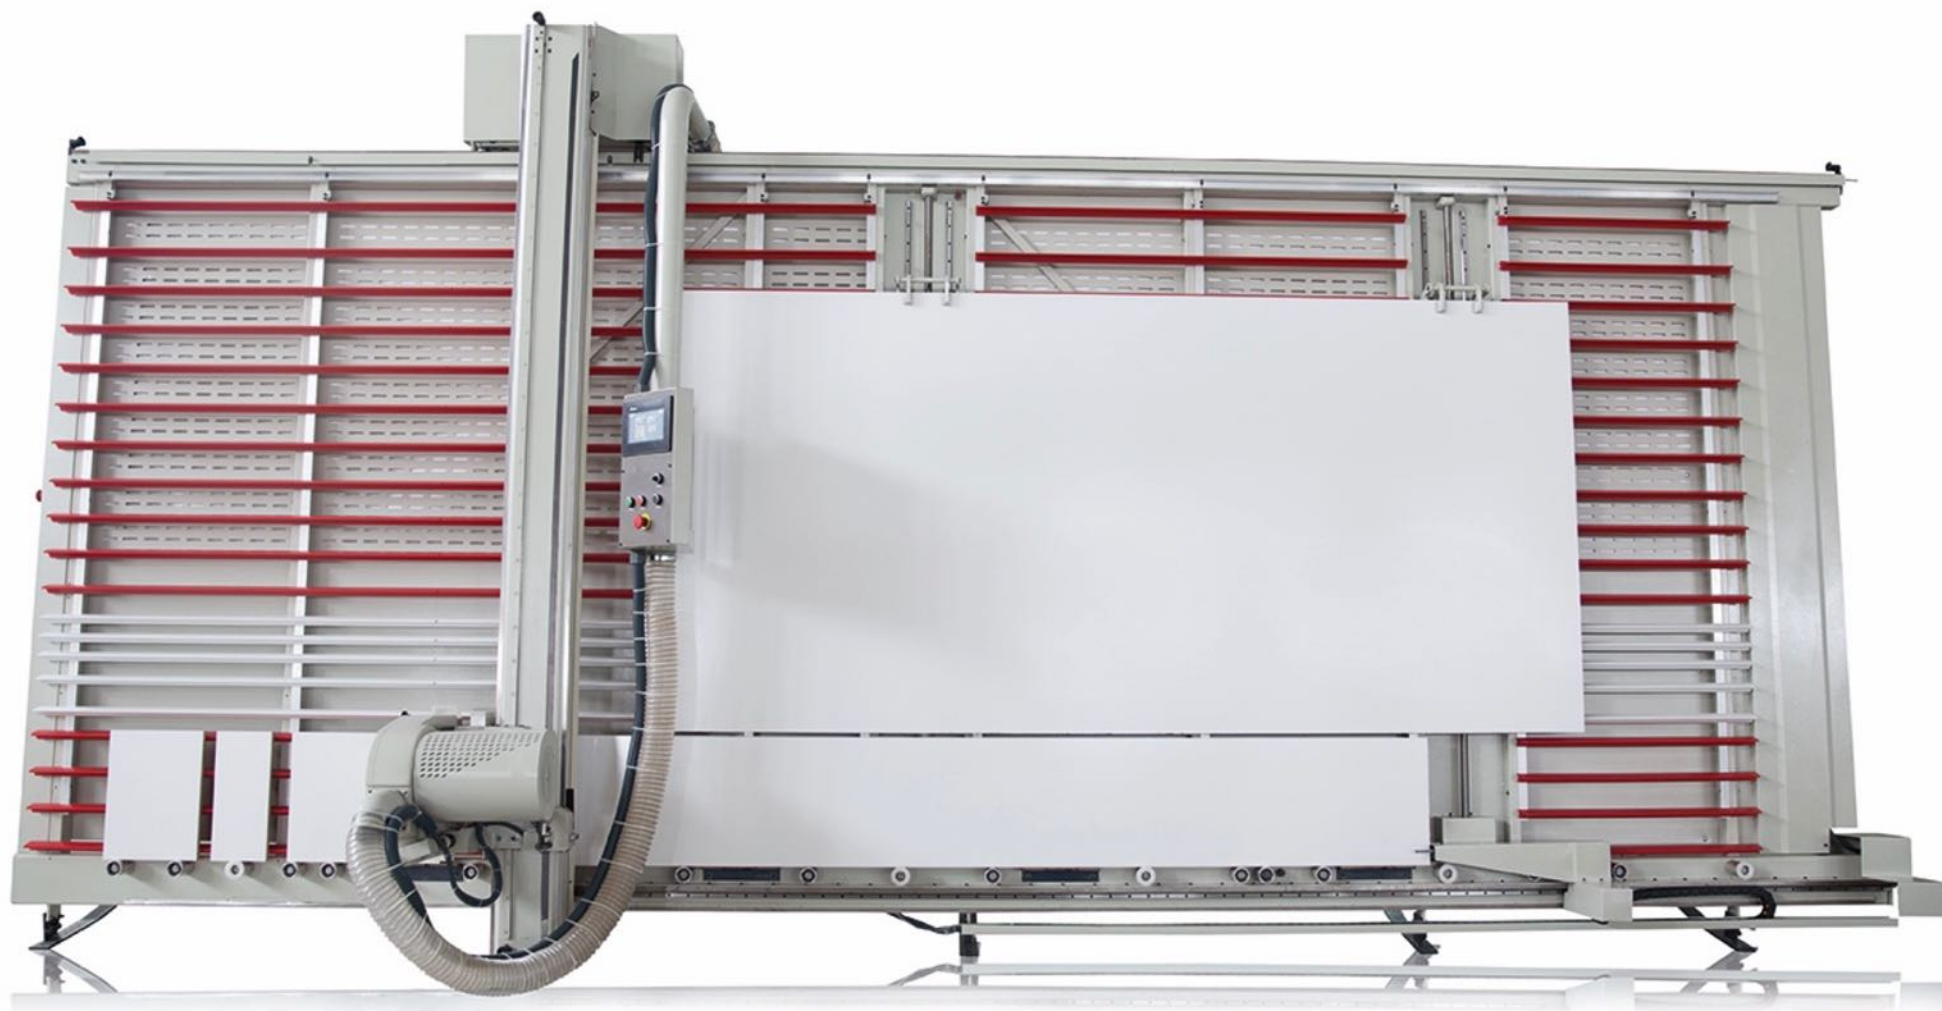

SEZIONATRICE VERTICALE AUTOMATICA Mod.DPM-AV. PROGRAMMA TAGLIO AUTOMATICO. SOLLEVAMENTO PANNELLI AUTOMATICO.

SEZIONATRICE VERTICALE AUTOMATICA Mod.DPM-AV

Taglio Pannelli mm.5100×2100.

Programma di Taglio Automatico. Sistema Posizionamento Automatico (SPO).

Sistema Sollevamento Automatico. Sistema con Lama Incisore.



Sistema di Bloccaggio Pannelli con Pinze.



Programma di Taglio Automatico.



Dati Tecnici:


- Piano spostabile: Automatico
- Potenza motore: 4 hp
- Consumo elettrico: 3 kw
- Volt. 400/50 Hz trifase
- Velocità di rotazione motore: 3000 giri/min
- Velocità rotazione lama circolare: 5800 giri/min
- velocità rotazione lama gruppo incisore: 7800 giri/min
- Massima altezza di taglio: 2100 mm
- Massima lunghezza di taglio: 5100 mm (max 8000 su richiesta)
- Massimo spessore di taglio: 50 mm
- Dimensione lama circolare: mm. 250x30x3,2 Z=80 HM Trapezoidale
- Dimensione lama incisore: mm. 125x20x3 Z=24 HM Conico
- Dimensioni ingombro (L x H x L): 6530 mm x 2980 mm x 1150 mm
- Dimensioni spedizione (L x H x L): 6030 mm x 2578 mm x 1350 mm
- Peso complessivo: 900 Kg.
- Sistema aspirazione polvere integrato
- Supporto base con ruote in metallo
- Supporto frontale mobile automatico



Programma di taglio automatico con PLC.



Sistema posizionamento automatico (SPO).

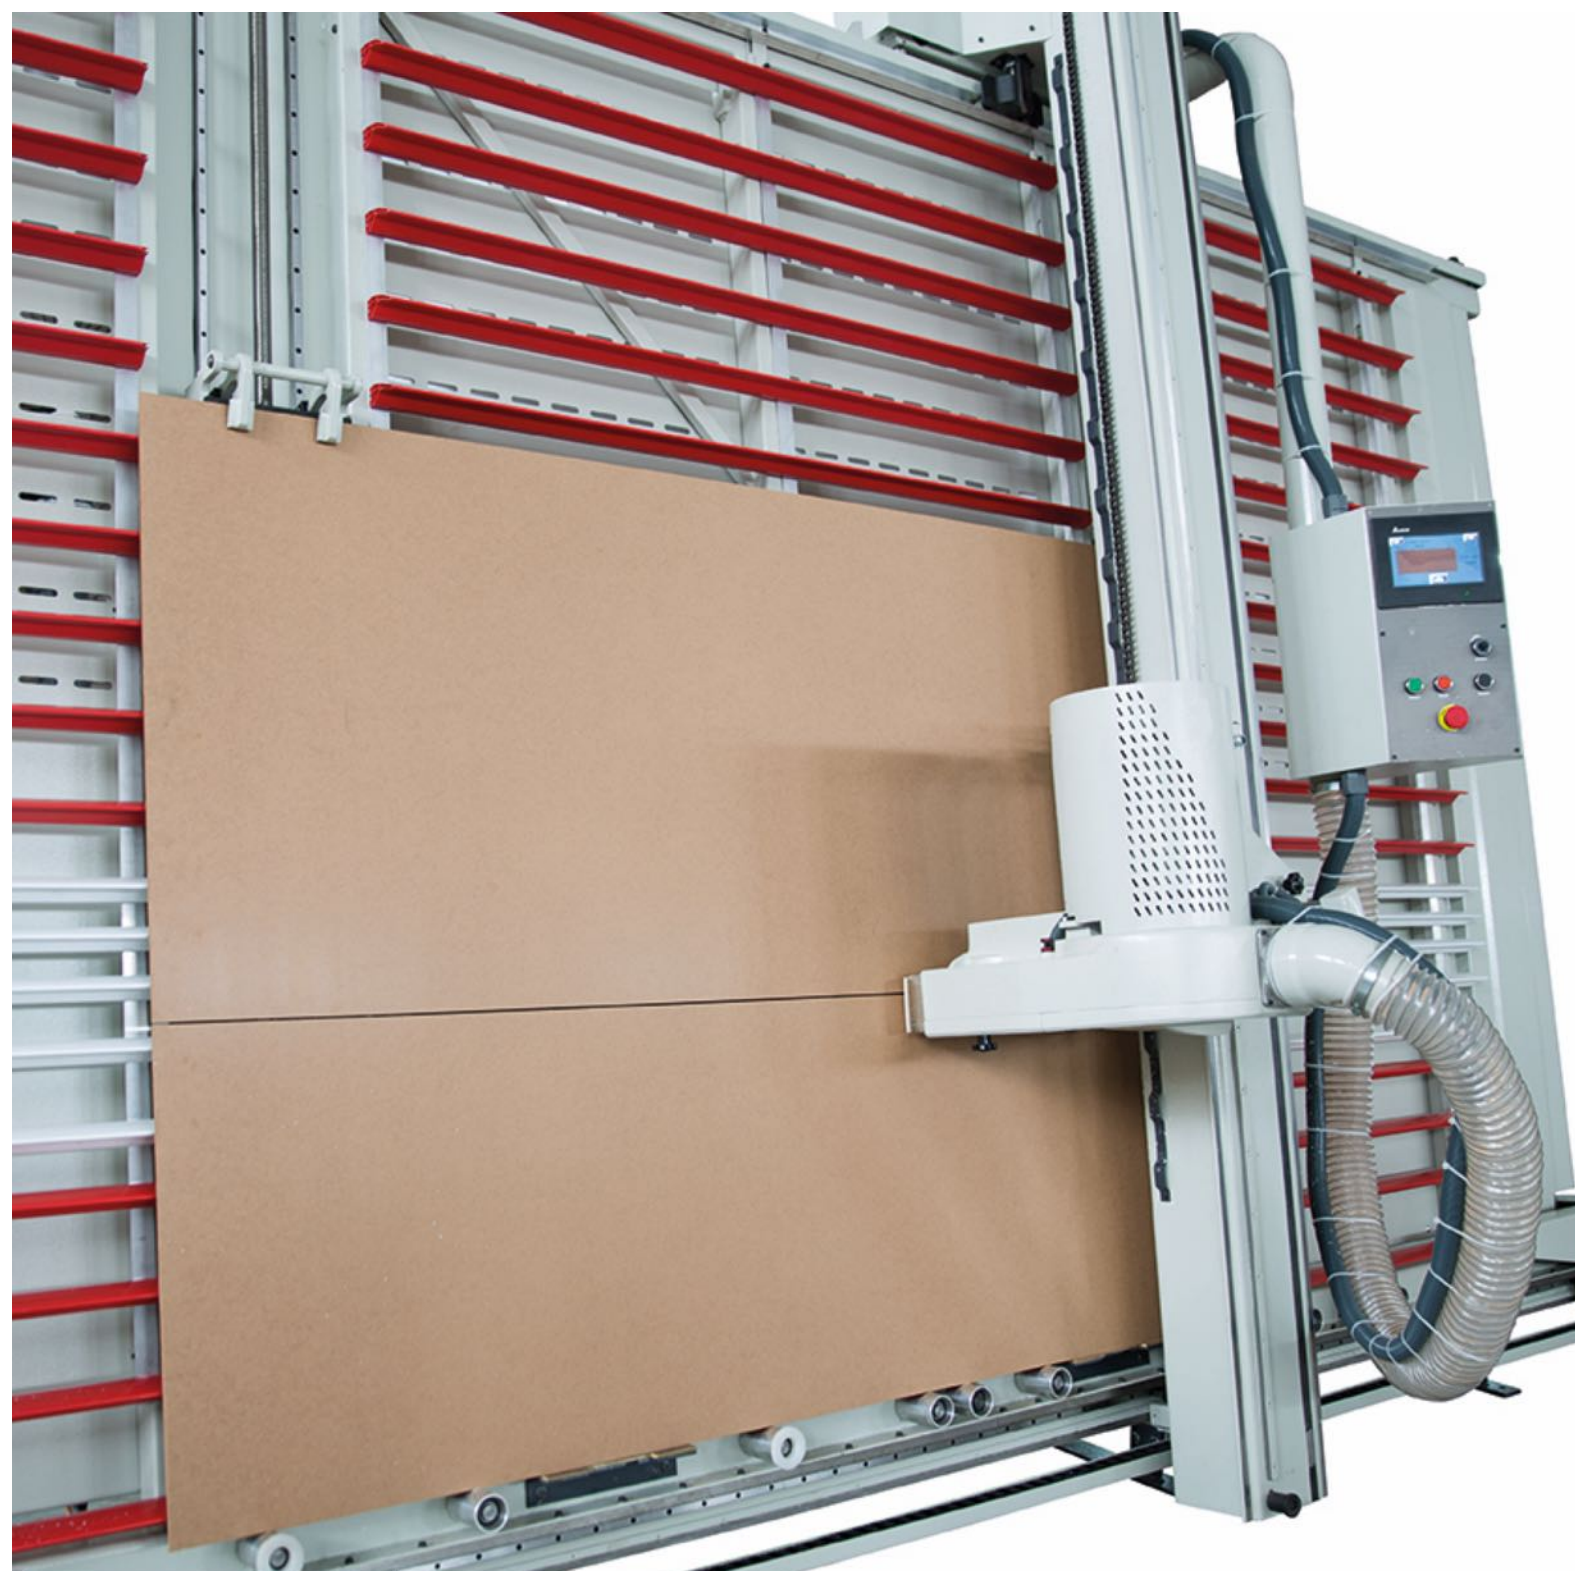

Caratteristiche Tecniche:

- Telaio interamente saldato, con piano di appoggio pannelli con listelli in profilo di Pvc, spostabile automaticamente per evitare il contatto nei tagli orizzontali con la lama circolare.
- Sistema posizionamento automatico (SPO).
- Programma di taglio automatico con PLC.
- Gruppo incisore con lama circolare conica, con trasmissione a cinghia.
- Sistema Automatico a Pinze per sollevamento e bloccaggio pannelli con sistema a controllo PLC.
- Piano spostabile automatico, con funzionamento pneumatico.
- Dispositivo ribaltabile per l'appoggio di pezzi piccoli da tagliare.
- Sistema Sollevamento Automatico.
- Sistema aspirazione polvere integrato.
- Dispositivo pezzi corti.
- N.2 battenti per i tagli verticali.
- Sistema di scorrimento pannelli.
- Supporti inferiori appoggio pannelli con ruote in metallo.
- Dispositivi di sicurezza.
- Manuale di istruzioni e chiavi di servizio.
- Lama circolare HM.
- Lama circolare per Gruppo incisore.

Sistema Automatico a Pinze per sollevamento e bloccaggio pannelli con sistema a controllo PLC.



SEZIONATRICE VERTICALE Mod.DPM-KS

Sistema a Pinze per Bloccaggio Pannelli. Taglio Pannelli mm.5100x2100 (2200).
Visualizzatore digitale per misura tagli e fresature verticali e orizzontali.
Incluso gruppo incisore a lama.

Sistema di Bloccaggio Pannelli con Pinze.

Il sistema di pinze di bloccaggio dei pannelli utilizzato per il modello DPM-KS, mette ancora una volta in evidenza la sua peculiarità nel taglio verticale. Grazie a questo sistema anche un solo operatore può tagliare nelle dimensioni desiderate anche grandi pannelli senza il minimo sforzo.

Con il sistema a controllo PLC si possono eseguire tagli di precisione da 0,05 mm.

Con il Sistema di bloccaggio Pneumatico presente nel modello DPM-KS, il pannello si può rifilare nella parte inferiore.

Quindi il lavoro dell'operatore viene estremamente facilitato permettendo di eseguire un'operazione di taglio senza fatica e con la massima precisione.



Caratteristiche Tecniche:

- Visualizzatore digitale Misure tagli Orizzontale e Verticale
- Sistema a Pinze per bloccaggio dei pannelli
- Piano spostabile: Automatico
- Potenza motore: 5,5 hp
- Volt. 400/50 Hz trifase
- Velocità rotazione: 3000 giri/min
- Velocità rotazione lama circolare: 5800 giri/min
- Velocità rotazione lama incisore: 7800 giri/min
- Max altezza taglio: 2100 mm
- Max lunghezza taglio: 5100 mm
- Max spessore taglio: 50 mm
- Dimensione lama circolare: mm. 250x30x3,2 Z=80 HM
- Dimensione lama incisore: mm. 125x20x2 Z=24 HM conico
- Dimensioni ingombro (LxHxL): 6100x2980x1150 mm
- Dimensioni imballo Telaio (LxHxL): 6030x2980x1150 mm
- Dimensioni imballo Montante (LxHxL): 2500x1100x900 mm
- Peso complessivo: 960 Kg.


Su Richiesta:

- Lunghezza di taglio orizzontale maggiorata fino a mm.8000
- Altezza di taglio mm.2200
- Voltaggio speciale




Visualizzatore Digitale per Misure Tagli e Fresature Orizzontali e Verticali (di serie).



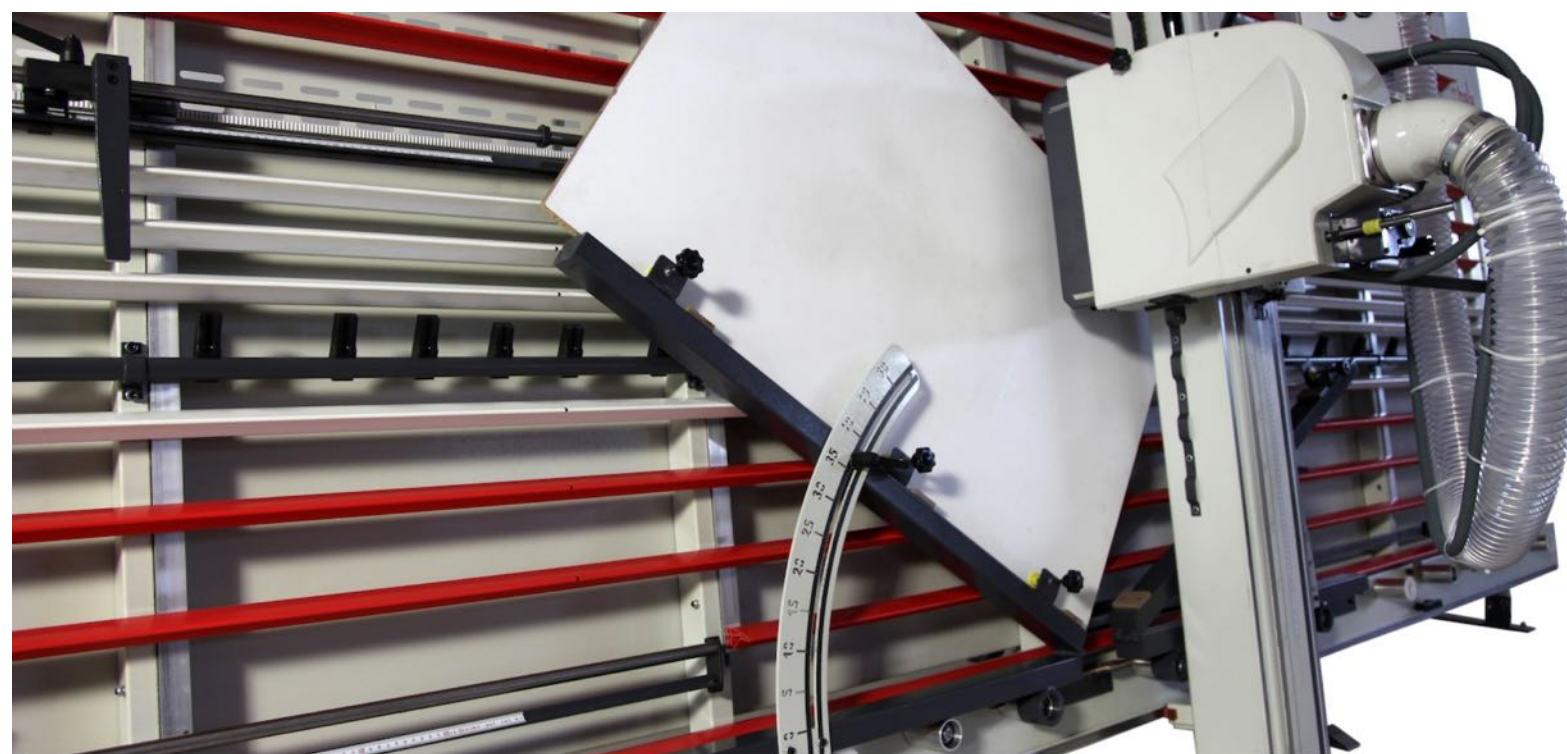

Sistema per Tagli Inclinati (di serie).

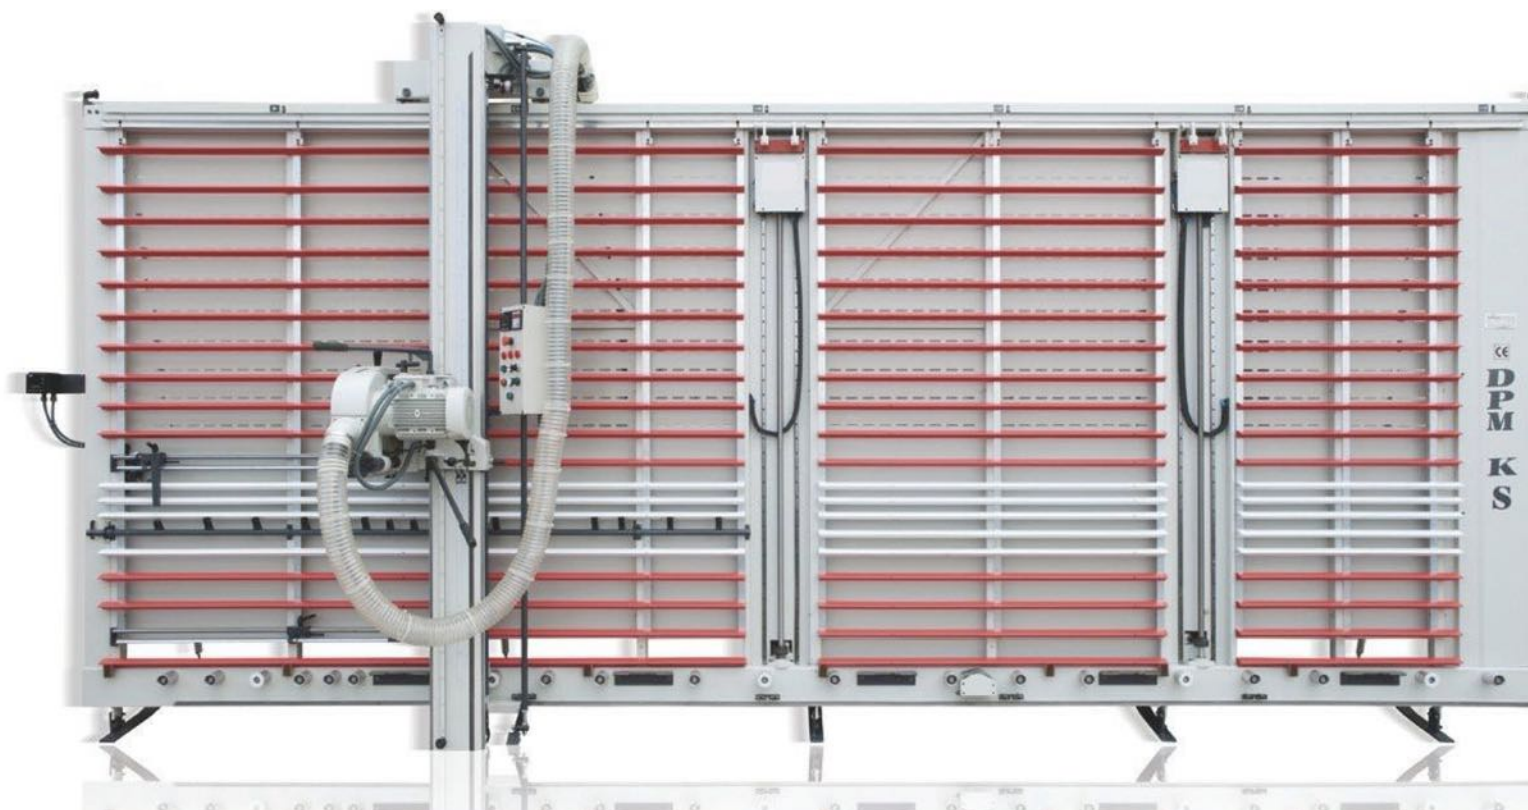

Dettagli Tecnici ...

- Piano di appoggio pannelli con listelli in profilo di Pvc, spostabile automaticamente per evitare il contatto nei tagli orizzontale con la lama circolare.

- Spostamento manuale del montante con gruppo lama per effettuare i tagli verticali ed orizzontali tramite leva con azionamento manuale.

- Regolatore manuale della profondità di taglio del pannello.

- Gruppo incisore con lama circolare conica, con trasmissione a cinghia.

- Visualizzatore digitali per la perfetta regolazione dei tagli in Verticale ed in Orizzontale.

- Piano spostabile automatico, con funzionamento pneumatico.

- Dispositivo ribaltabile per appoggio di pezzi piccoli da tagliare.

- Kit dispositivo per tagli angolari.


- Posizionatori meccanici per i tagli orizzontali.

- N.2 battenti per i tagli verticali.

- Supporti inferiori appoggio pannelli con ruote in metallo.

- Dispositivi di sicurezza.


- Manuale di istruzioni e chiavi di servizio.

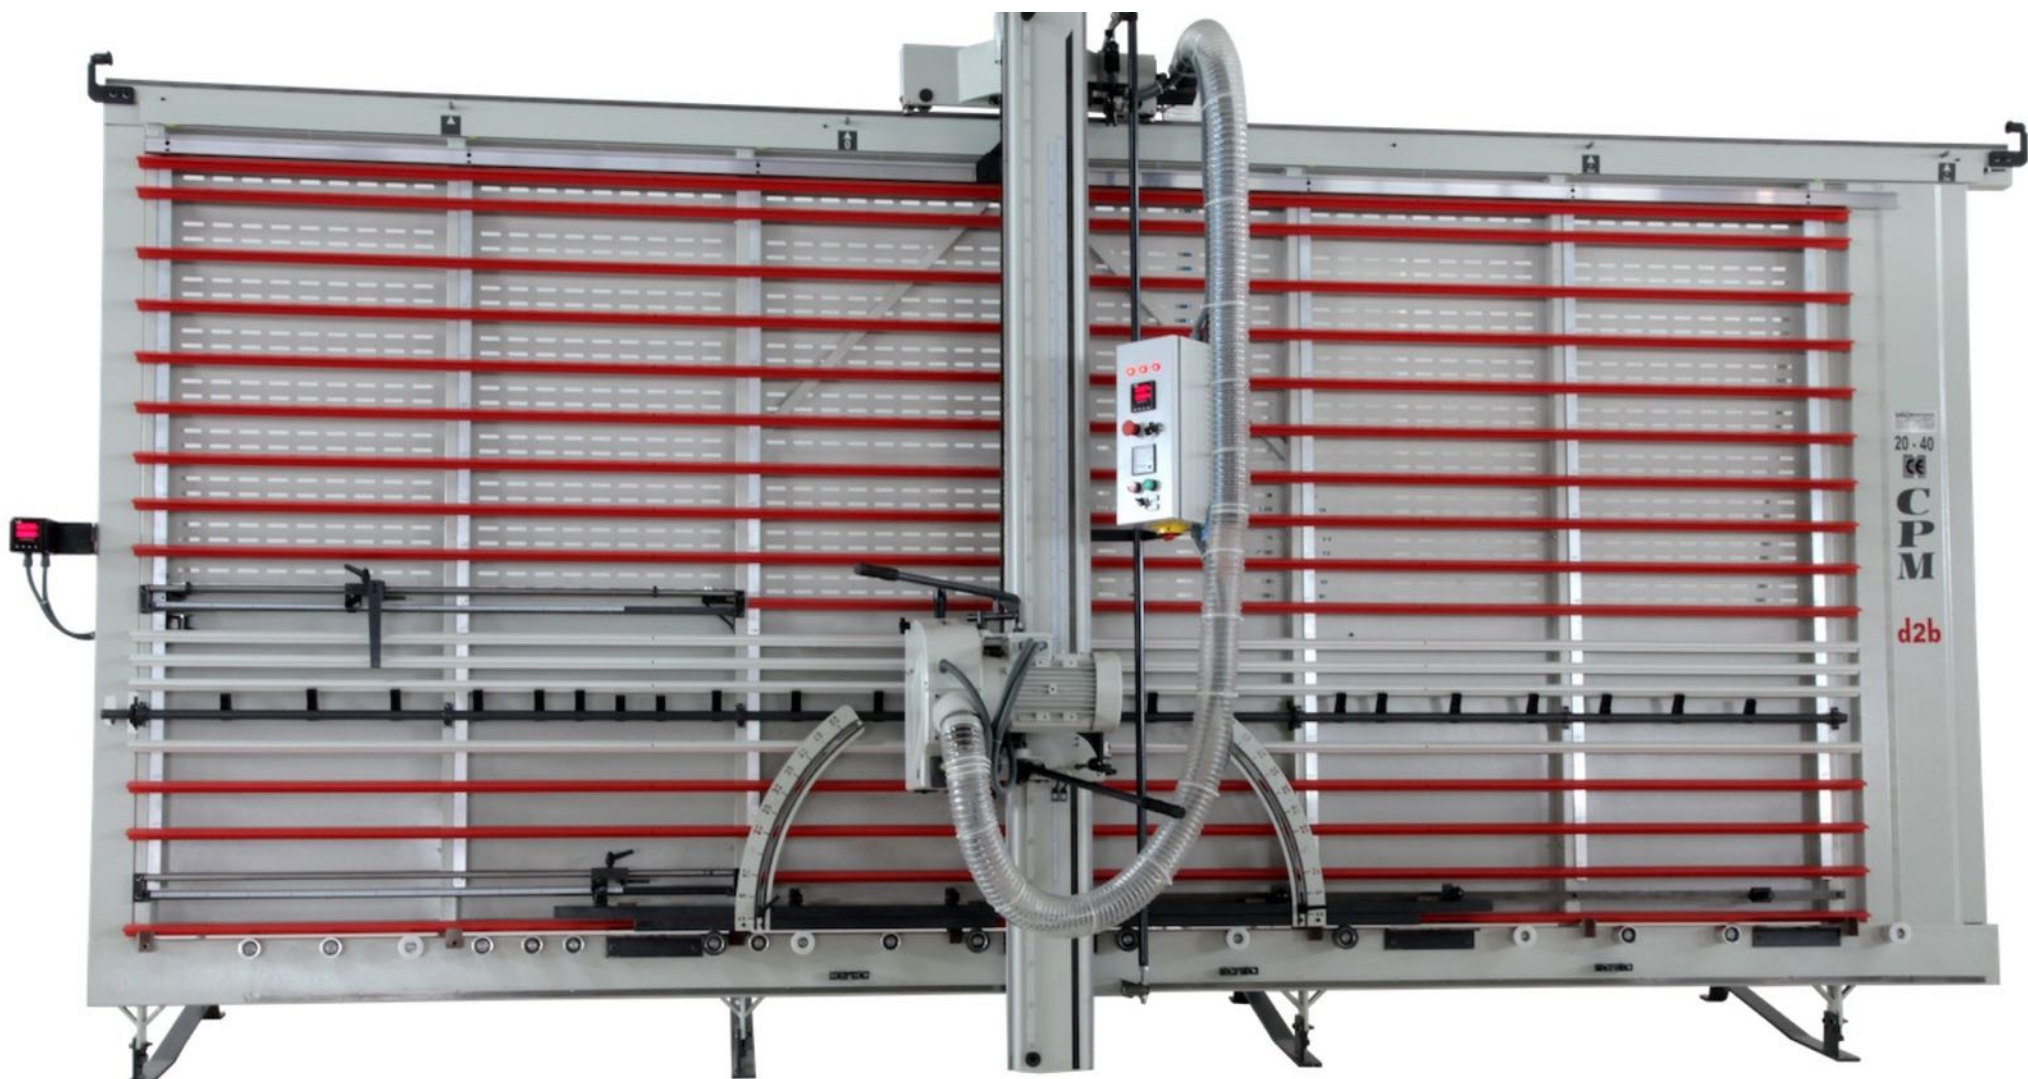

Sezionatrice Verticale CPM-D2B

Speciale per Taglio e Fresature V-Grooving V 90° su Pannelli Alucobond e simili da mm.4000×2000 (2100)



Piano spostabile Automatico. Taglio Pannelli mm.4000×2000 (2100). Visualizzatore digitale per misura tagli e fresature verticali e orizzontali. Macchina per il taglio e fresatura di pannelli compositi tipo Alucobond sia in verticale che in orizzontale, per ogni esigenza di taglio, con il migliore rapporto qualità prezzo sul mercato.

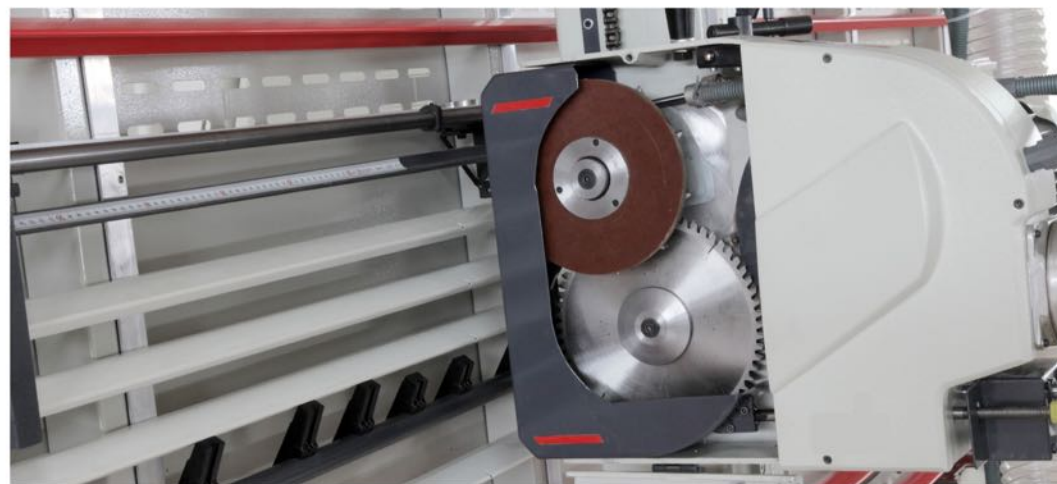

Sistema Unico per Taglio e Fresatura Pannelli Alucobond e Simili.



Visualizzatore Digitale per Misure Tagli e Fresature Orizzontali e Verticali (di serie).

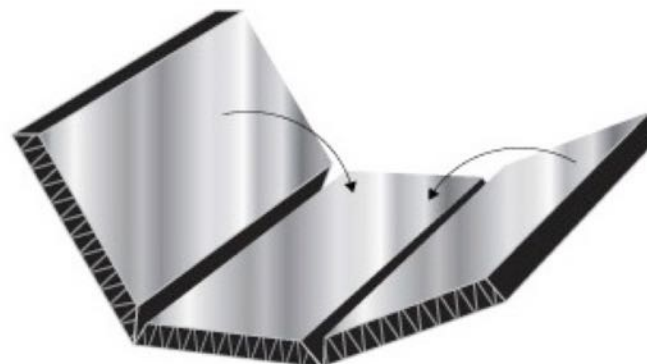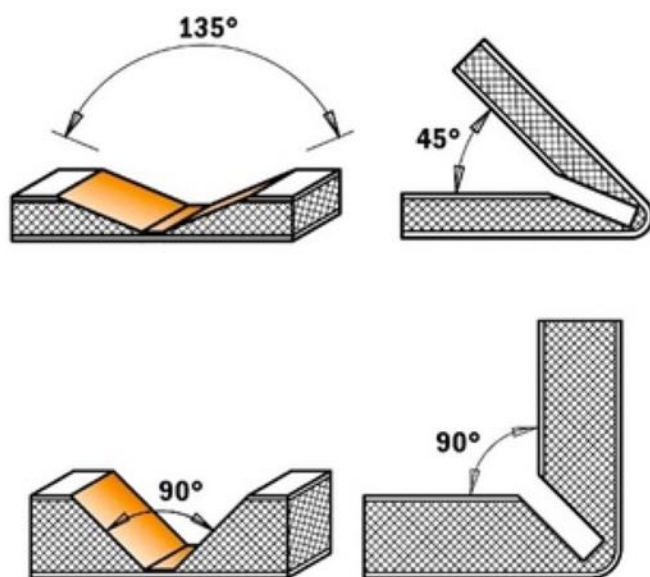

Fresatura a V 90°/135° per Pannelli in Alucobond o Similari.

Caratteristiche Tecniche:

- tagli Orizzontale e Verticale
- Piano spostabile: Automatico
- Potenza motore: 4 hp
- Consumo elettrico: 3 kw
- Volt. 400/50 Hz trifase
- Velocità rotazione: 3000 giri/min
- Velocità rotazione lama circolare: 5800 giri/min
- Velocità rotazione fresa V-Grooving: 5800 giri/min
- Max altezza taglio: 2000 mm
- Max lunghezza taglio: 4000 mm
- Max spessore taglio: 20 mm
- Dimensione lama circolare: mm. 230x30x3,2 Z=62 HM
- Dimensione fresa V-Grooving V-90°: mm.200x30 Z=10 HM (coltellini intercambiabili in HM)
- Dimensioni ingombro (LxHxL): 5000x2980x1150 mm
- Dimensioni imballo Telaio (LxHxL): 5000x2500x450 mm
- Dimensioni imballo Montante (LxHxL): 2500x1100x900 mm
- Peso complessivo: 665 Kg.


Su Richiesta:

- Lunghezza di taglio orizzontale maggiorata fino a mm.8000
- Altezza di taglio mm.2100
- Motore Hp.5,5
- Voltaggio speciale


Dettagli Tecnici ...

... tavolo incrementale sollevato, con piano di appoggio pannelli con listelli in profilo di Pvc, spostabile automaticamente per evitare il contatto nei tagli orizzontale con la lama circolare.

- Spostamento manuale del montante con gruppo lama per effettuare i tagli verticali ed orizzontali tramite leva con azionamento manuale.
- Regolatore manuale della profondità di taglio del pannello.
- Visualizzatore digitali per la perfetta regolazione dei tagli in Verticale ed in Orizzontale.
- Piano spostabile automatico, con funzionamento pneumatico.
- Dispositivo ribaltabile per l'appoggio di pezzi piccoli da tagliare.
- Posizionatori meccanici per i tagli orizzontali.
- N.2 battenti per i tagli verticali.
- Supporti inferiori appoggio pannelli con ruote in metallo.
- Kit dispositivo per tagli angolati.
- Dispositivi di sicurezza.
- Manuale di istruzioni e chiavi di servizio.
- Lama circolare HM per Pannelli Compositi.
- Fresa per V 90° in HM.

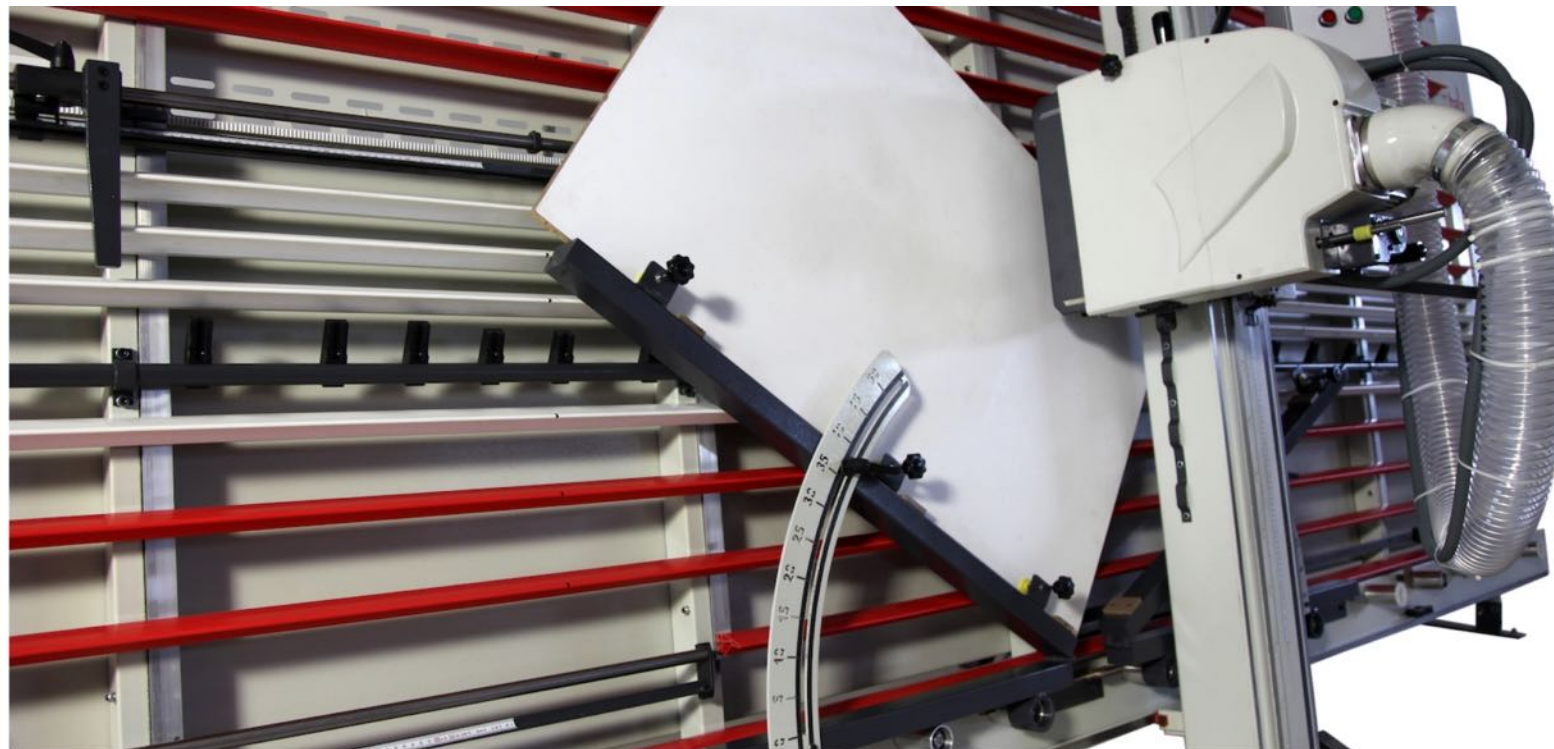


Sistema per Tagli Inclinati (di serie).

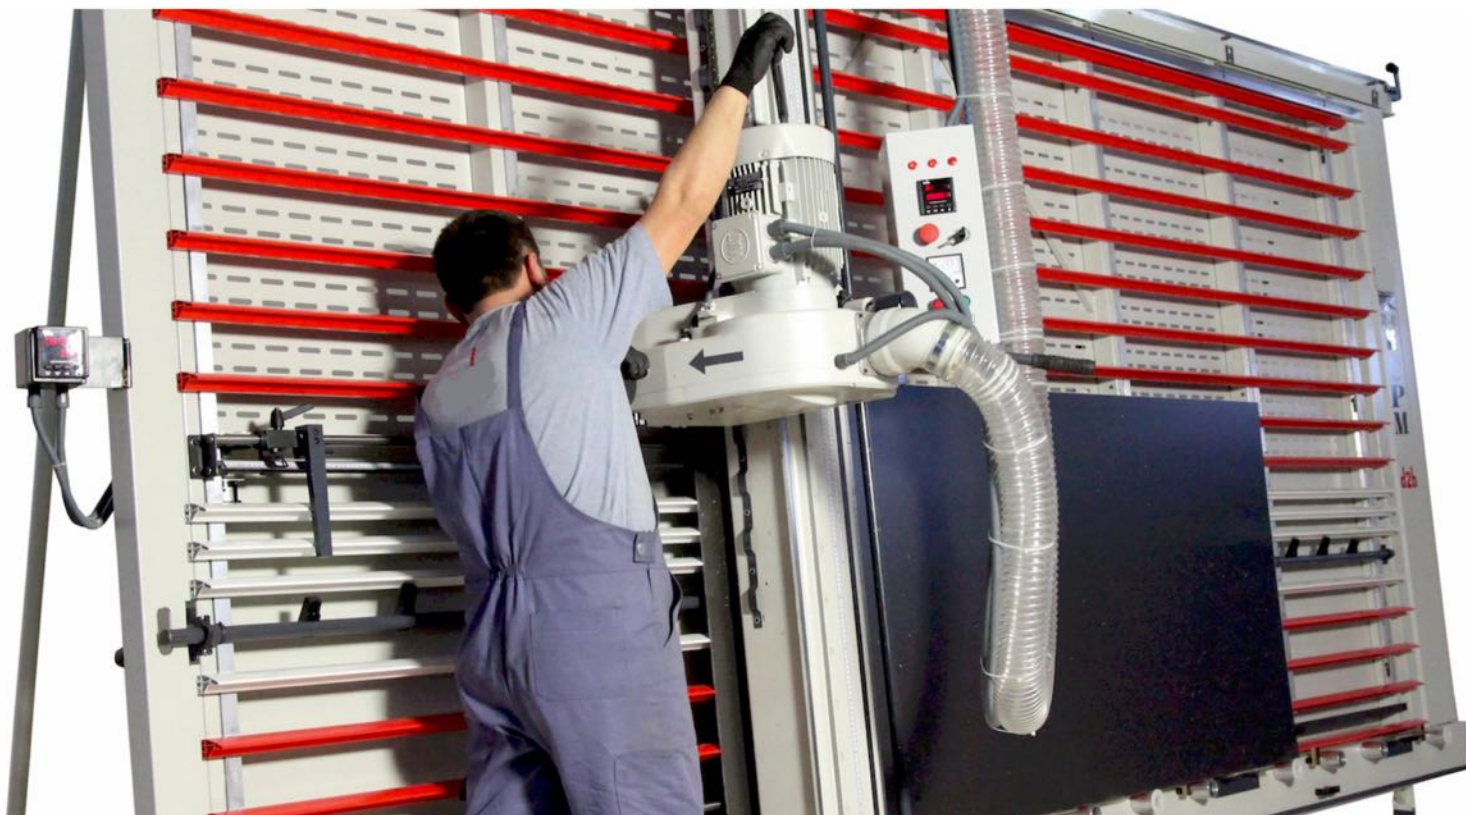



Per il Taglio di Pannelli sia in Verticale che in Orizzontale in ...


- Pannelli compositi del tipo sandwich (Alucobond, Etalbond, Reynebond, Dibond, ecc..)
- Truciolare - Truciolare Nobilitato - Multistrati - Legno Massello - Trespa
- MDF - Plexiglass - Policarbonato - Materiali plastici - Cartongesso - Pannelli Sandwich ...

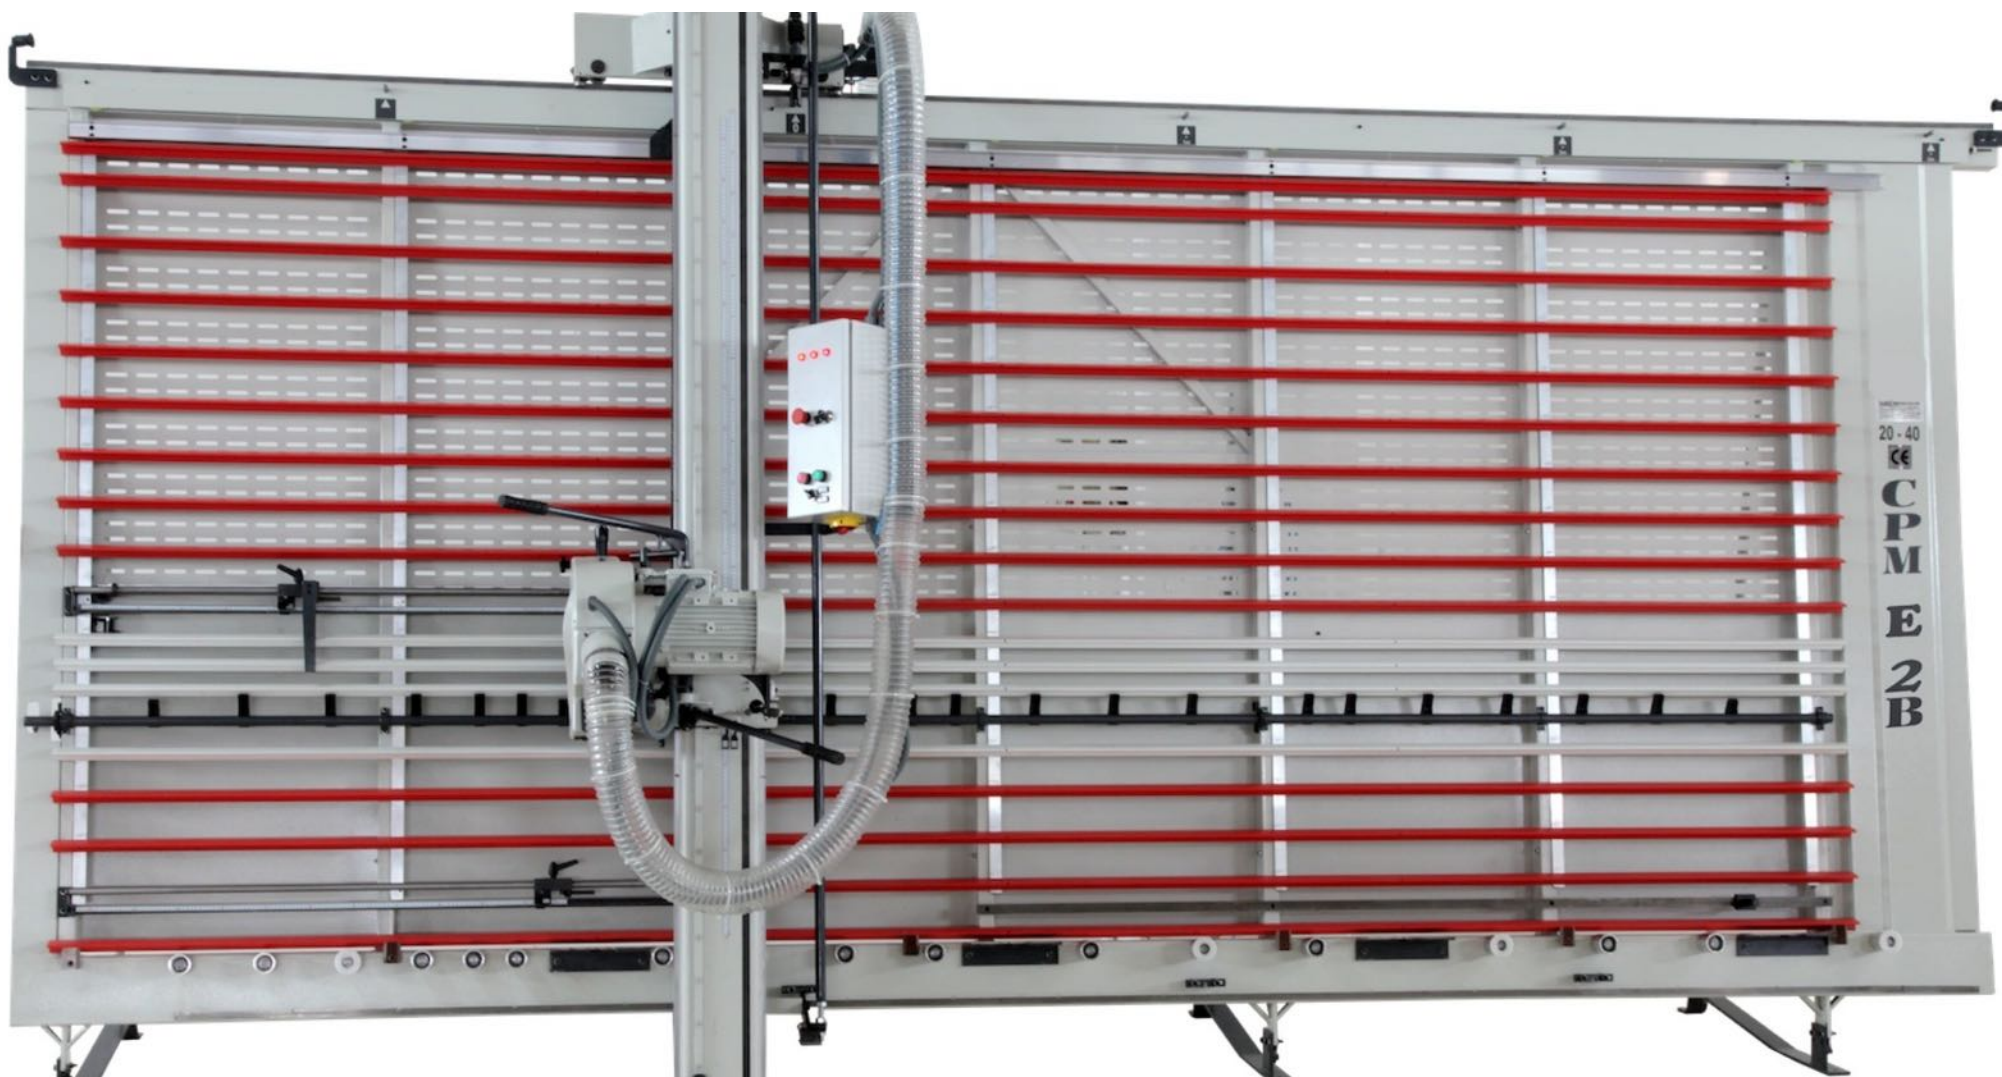


Sezionatrice Verticale CPME-2B

Speciale per Taglio e Fresature V-Grooving V 90° su Pannelli Alucobond e simili da mm.4000×2000 (2100)


Piano spostabile Automatico. Taglio Pannelli mm.4000×2000 (2100). Macchina per il taglio e fresatura di pannelli compositi tipo Alucobond sia in verticale che in orizzontale, per ogni esigenza di taglio, con il migliore rapporto qualità prezzo sul mercato.

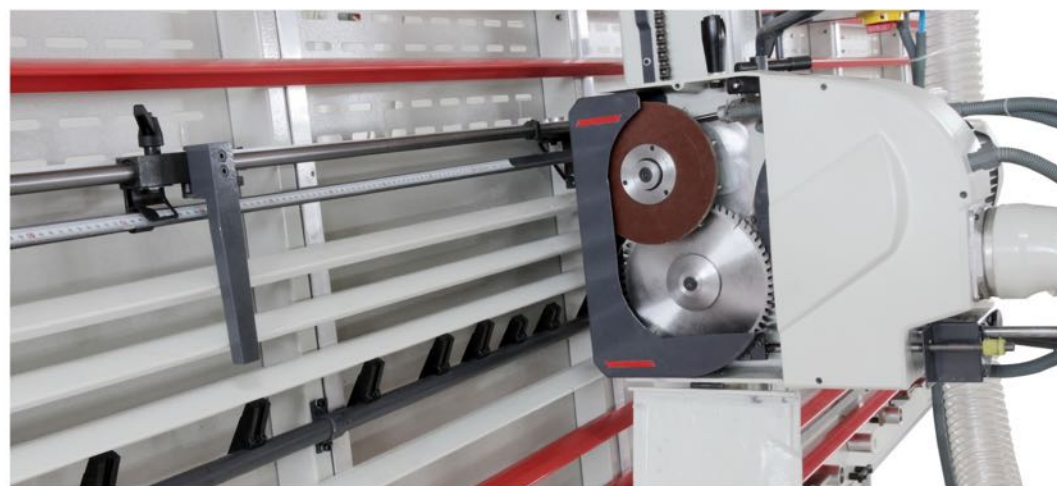


Sistema Unico per Taglio e Fresatura Pannelli Alucobond e Simili.

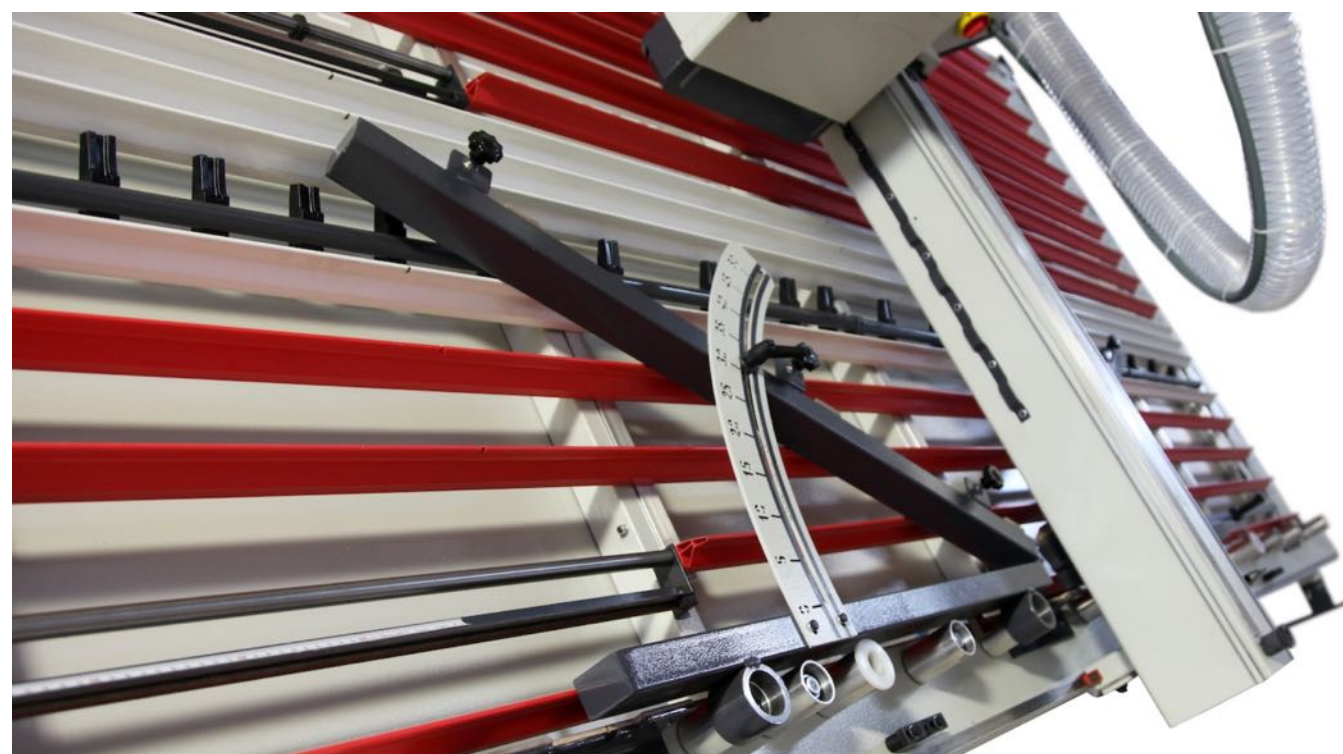

Sistema per Tagli Inclinati (di serie).

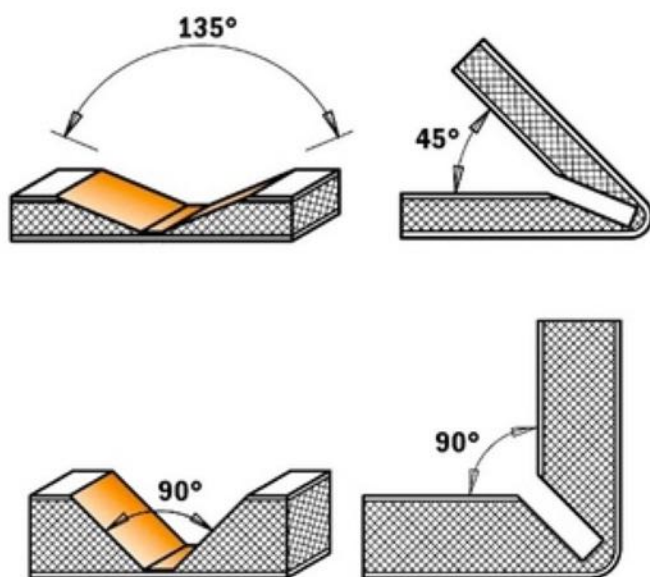

Fresatura a V 90°/135° per Pannelli in Alucobond o Similari.

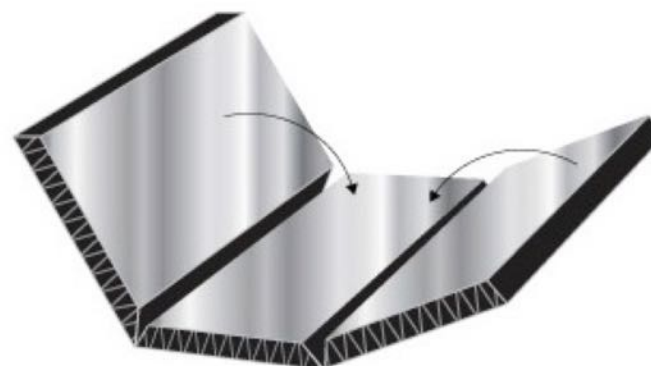

Caratteristiche Tecniche:


- Piano spostabile: Automatico
- Potenza motore: 4 hp
- Consumo elettrico: 3 kw
- Volt. 400/50 Hz trifase
- Velocità rotazione: 3000 giri/min
- Velocità rotazione lama circolare: 5800 giri/min
- Velocità rotazione fresa V-Grooving: 5800 giri/min
- Max altezza taglio: 2000 mm
- Max lunghezza taglio: 4000 mm
- Max spessore taglio: 20 mm
- Dimensione lama circolare: mm. 230x30x3,2 Z=62 HM
- Dimensione fresa V-Grooving V-90°: mm.200x30 Z=10 HM (coltellini intercambiabili in HM)
- Dimensioni ingombro (LxHxL): 5000x2980x1150 mm
- Dimensioni imballo Telaio (LxHxL): 5000x2500x450 mm
- Dimensioni imballo Montante (LxHxL): 2500x1100x900 mm
- Peso complessivo: 665 Kg


Su Richiesta:

- Lunghezza di taglio orizzontale maggiorata fino a mm.8000
- Altezza di taglio mm.2100
- Motore Hp.5,5
- Voltaggio speciale

Dettagli Tecnici ...

- Telaio interamente saldato, con piano di appoggio pannelli con listelli in profilo di Pvc, spostabile automaticamente per evitare il contatto nei tagli orizzontali con la lama circolare.
- Spostamento manuale del montante con gruppo lama per effettuare i tagli verticali ed orizzontali tramite leva con azionamento manuale.
- Regolatore manuale della profondità di taglio del pannello.
- Piano spostabile automatico, con funzionamento pneumatico.
- Dispositivo ribaltabile per l'appoggio di pezzi piccoli da tagliare.
- Posizionatori meccanici per i tagli orizzontali.
- N.2 battenti per i tagli verticali.
- Supporti inferiori appoggio pannelli con ruote in metallo.
- Kit dispositivo per tagli angolati.
- Dispositivi di sicurezza.
- Manuale di istruzioni e chiavi di servizio.
- Lama circolare HM per Pannelli Compositi.
- Fresa per V 90° in HM.

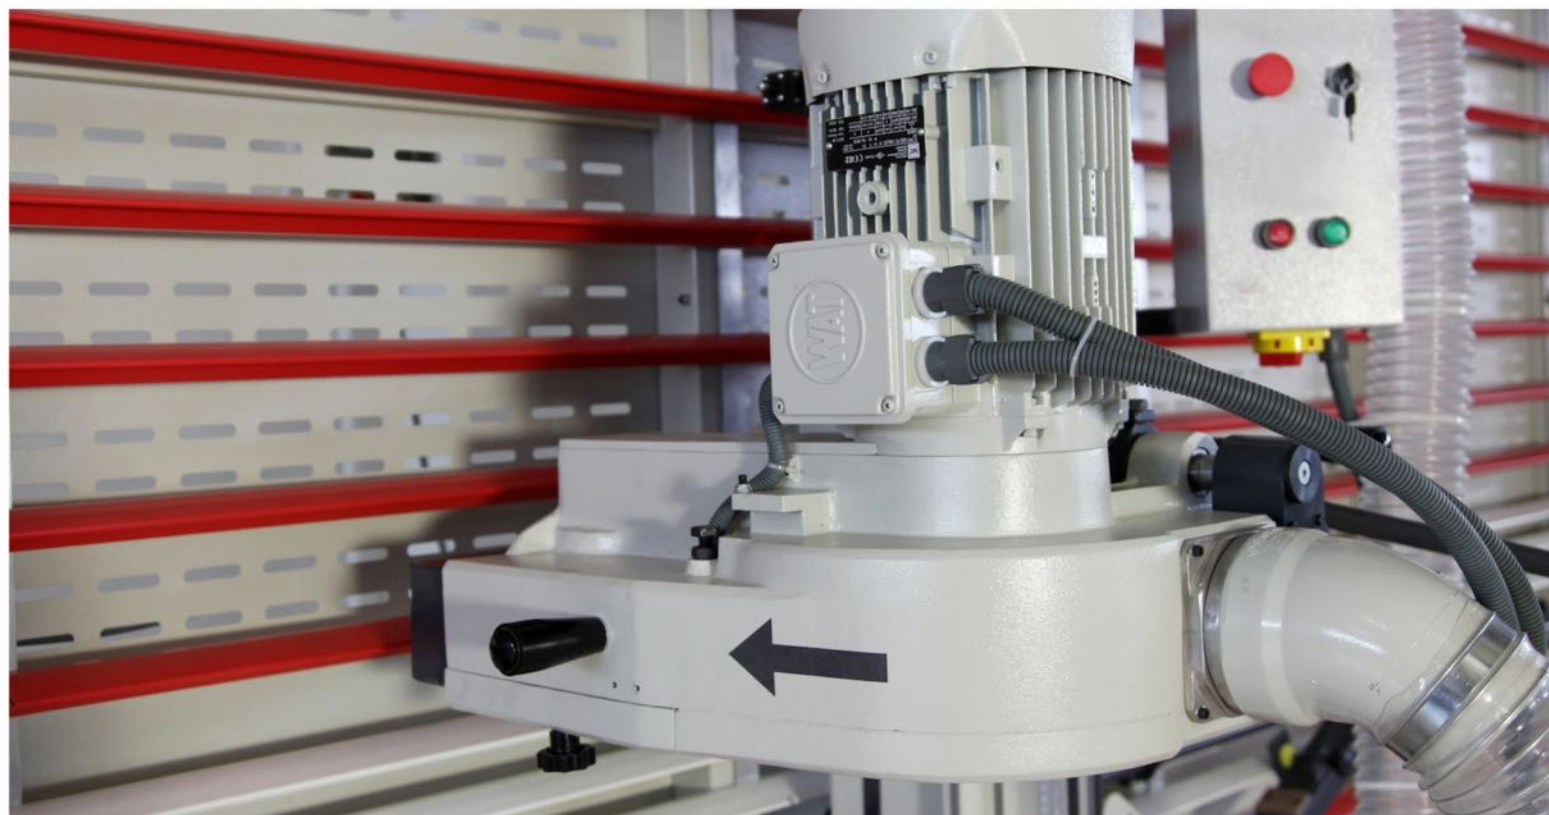

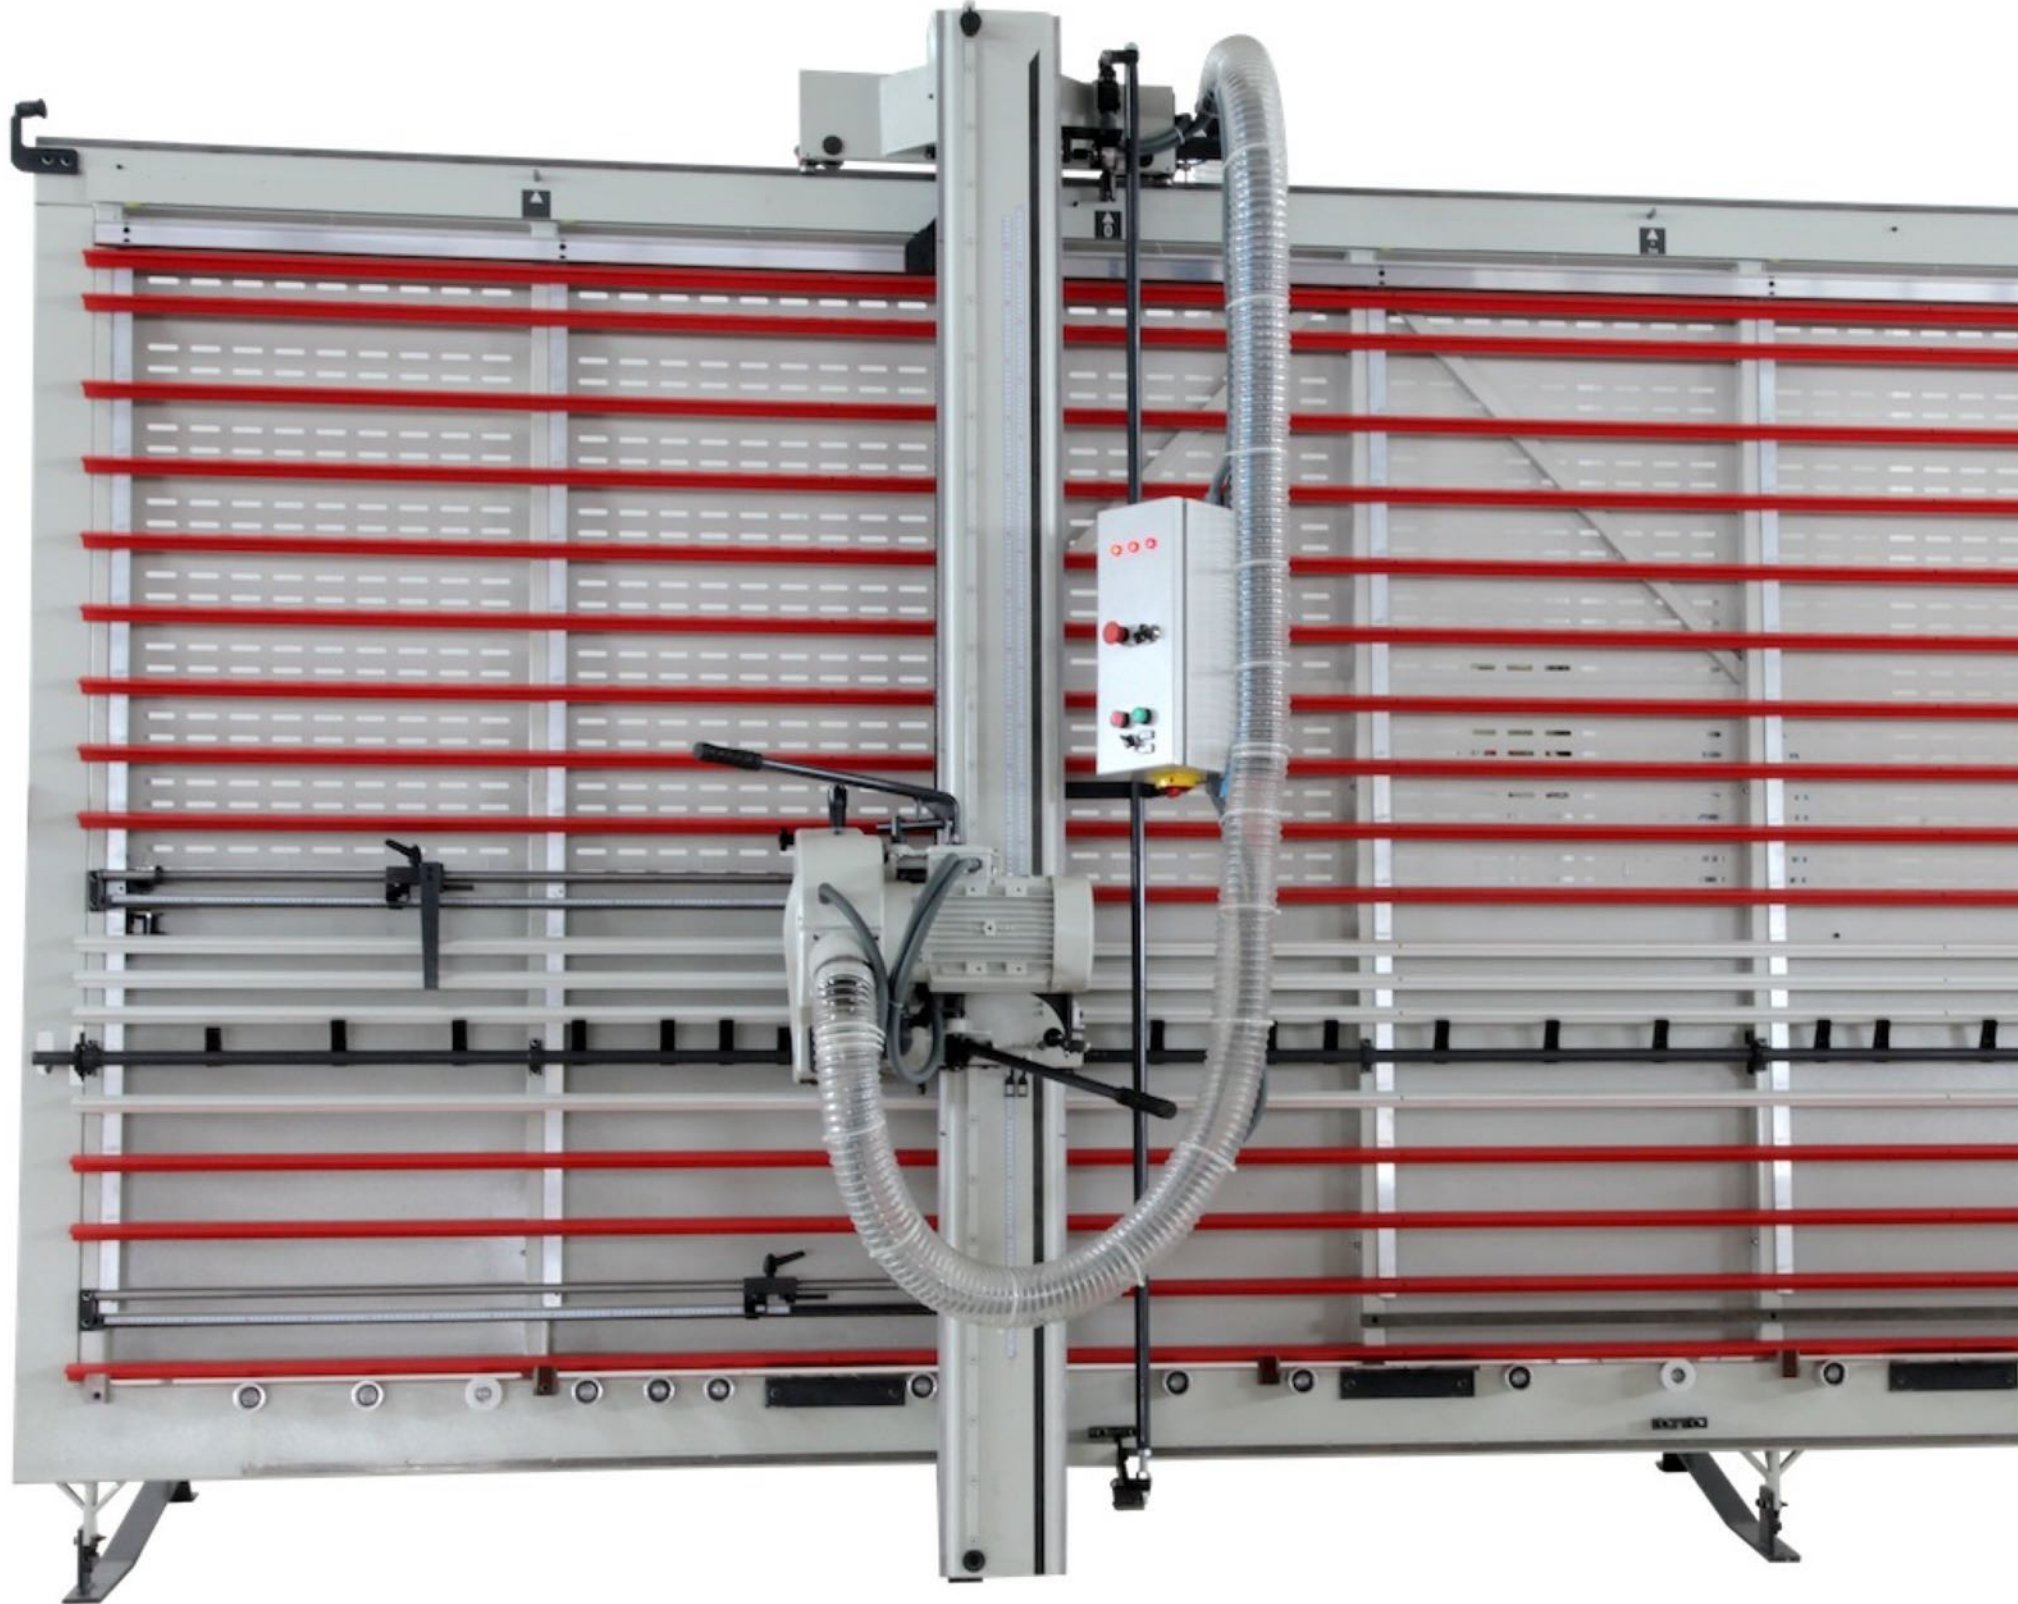



Sezionatrice Verticale DPME-D


Piano spostabile Automatico.


Taglio Pannelli mm.4100×2100 (2200).

Piano spostabile Automatico. Taglio Pannelli mm.4100×2100 (2200).


Incluso Gruppo Incisore e Visualizzatore digitale per tagli verticali e orizzontali.

Macchina per il taglio di pannelli sia in verticale che in orizzontale, per ogni esigenza di taglio, con il migliore rapporto qualità prezzo sul mercato.

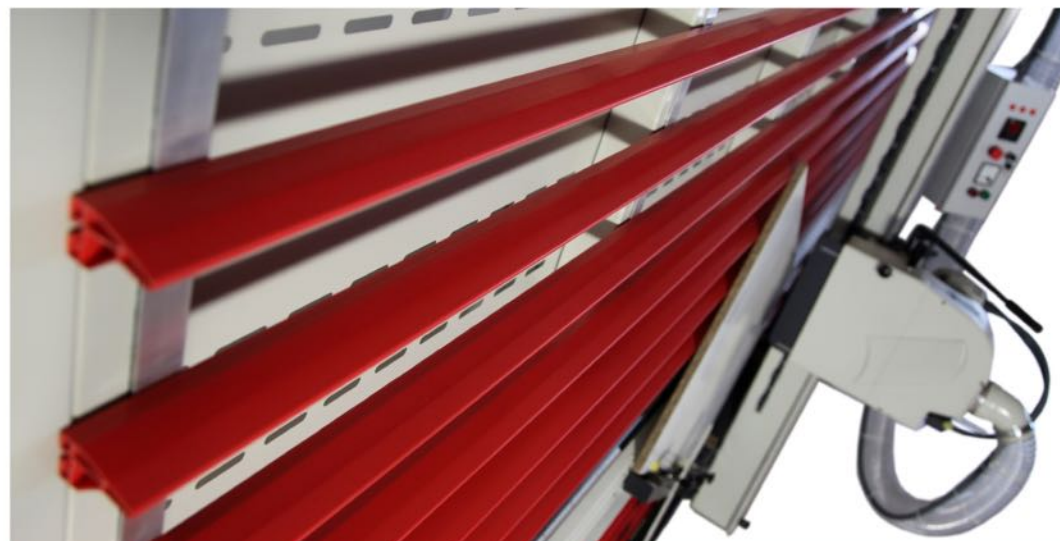

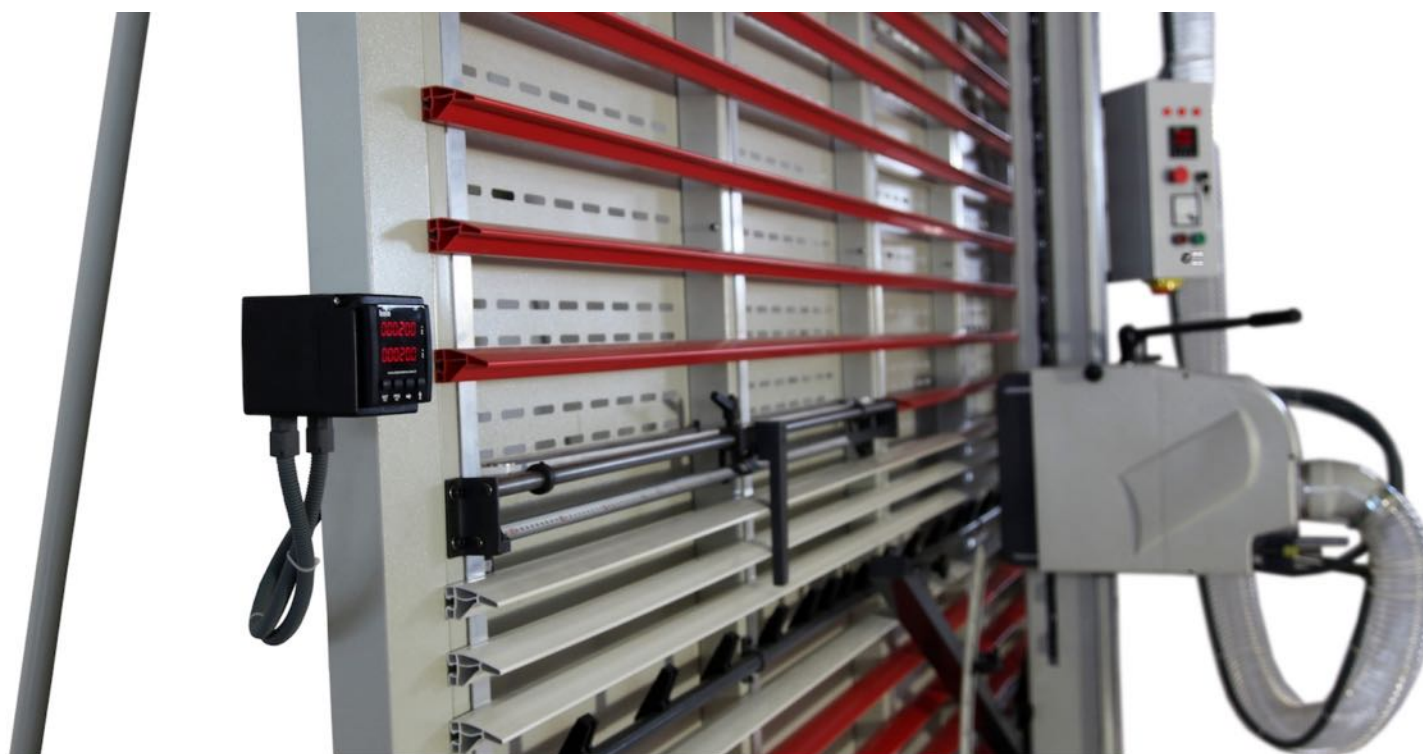

Visualizzatore Digitale per Misure Tagli e Fresature Orizzontali e Verticali (di serie).

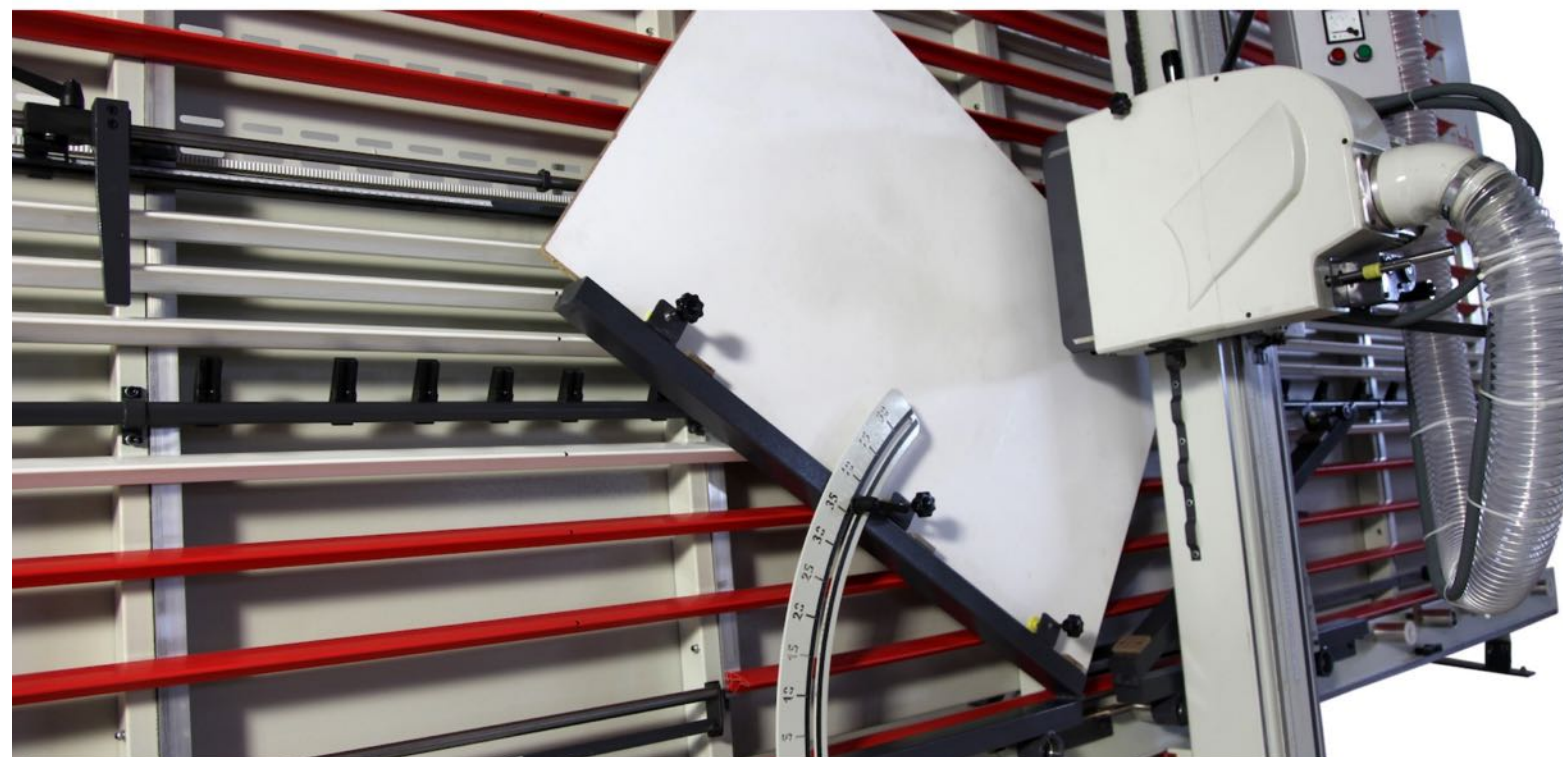

Sistema per Tagli Inclinati (di serie).

Caratteristiche Tecniche:


- Visualizzatore digitale Orizzontale/Verticale
- Piano spostabile: Automatico
- Potenza motore: 4 hp
- Consumo elettrico: 3 kw
- Volt. 400/50 Hz trifase
- Velocità rotazione: 3000 giri/min
- Velocità rotazione lama circolare: 5800 giri/min
- Velocità rotazione lama gruppo incisore: 7800 giri/min
- Max altezza taglio: 2100 mm
- Max lunghezza taglio: 4100 mm
- Max spessore taglio: 50 mm
- Dimensione lama circolare: mm. 250x30x3,2 Z=80 HM
- Dimensione lama incisore: mm. 125x20x3 Z=24 HM Conico
- Dimensioni ingombro (LxHxL): 5000x2980x1150 mm
- Dimensioni imballo Telaio (LxHxL): 5000x2500x450 mm
- Dimensioni imballo Montante (LxHxL): 2500x1100x900 mm
- Peso complessivo: 665 Kg.


Su Richiesta:

- Lunghezza di taglio orizzontale maggiorata fino a mm.8000
- Altezza di taglio mm.2200
- Motore Hp.5,5
- Voltaggio speciale

Dettagli Tecnici ...

- Telaio interamente saldato, con piano di appoggio pannelli con listelli in profilo di Pvc, spostabile automaticamente per evitare il contatto nei tagli orizzontali con la lama circolare.
- Spostamento manuale del montante con gruppo lama per effettuare i tagli verticali ed orizzontali tramite leva con azionamento manuale.
- Regolatore manuale della profondità di taglio del pannello.
- Gruppo incisore con lama circolare conica, con trasmissione a cinghia.
- Visualizzatore digitale per la perfetta regolazione dei tagli in Verticale ed in Orizzontale.
- Piano spostabile automatico, con funzionamento pneumatico.
- Dispositivo ribaltabile per l'appoggio di pezzi piccoli da tagliare.
- Kit dispositivo per tagli angolati.
- Posizionatori meccanici per i tagli orizzontali.
- N.2 battenti per i tagli verticali.
- Supporti inferiori appoggio pannelli con ruote in metallo.
- Dispositivi di sicurezza.
- Manuale di istruzioni e chiavi di servizio

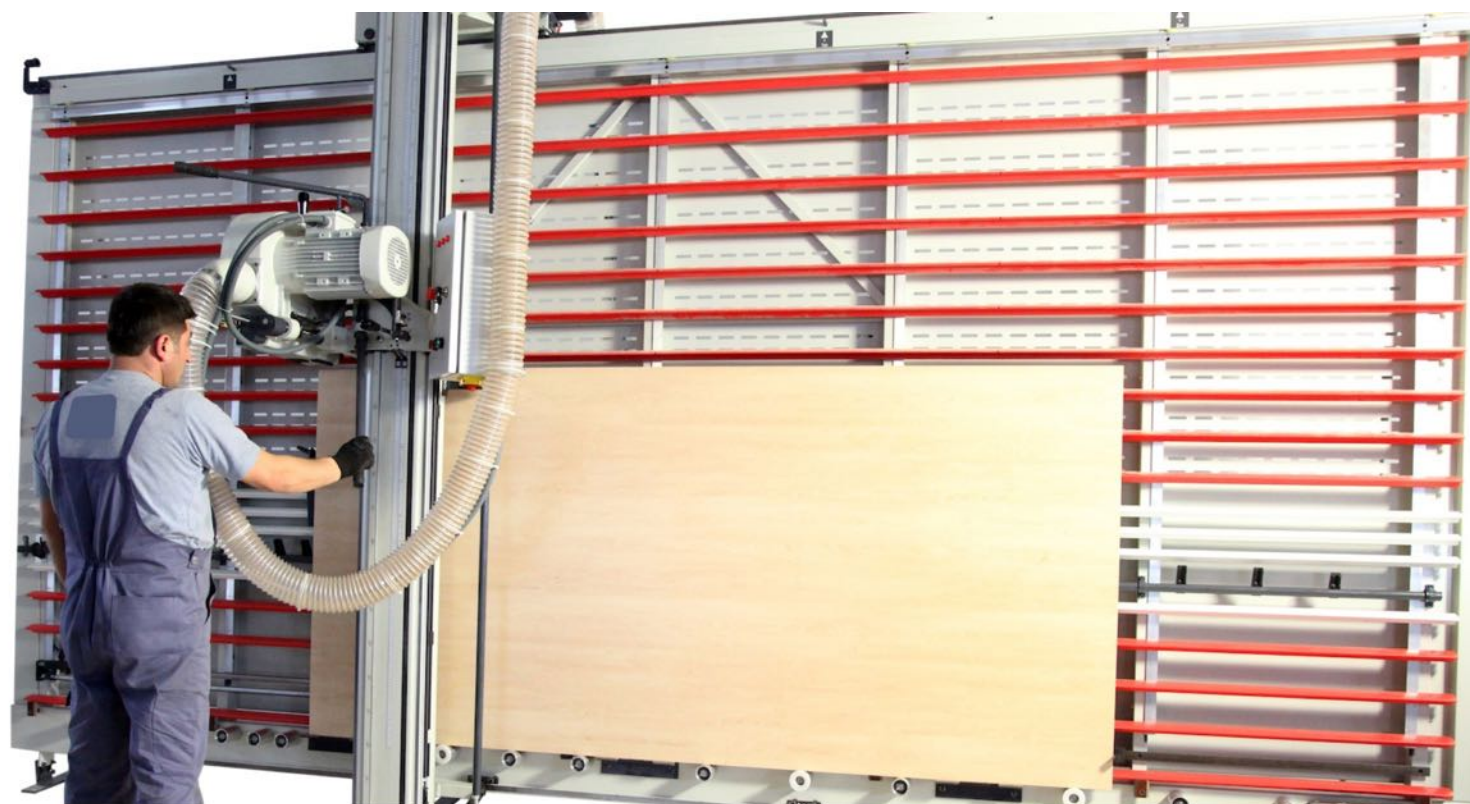

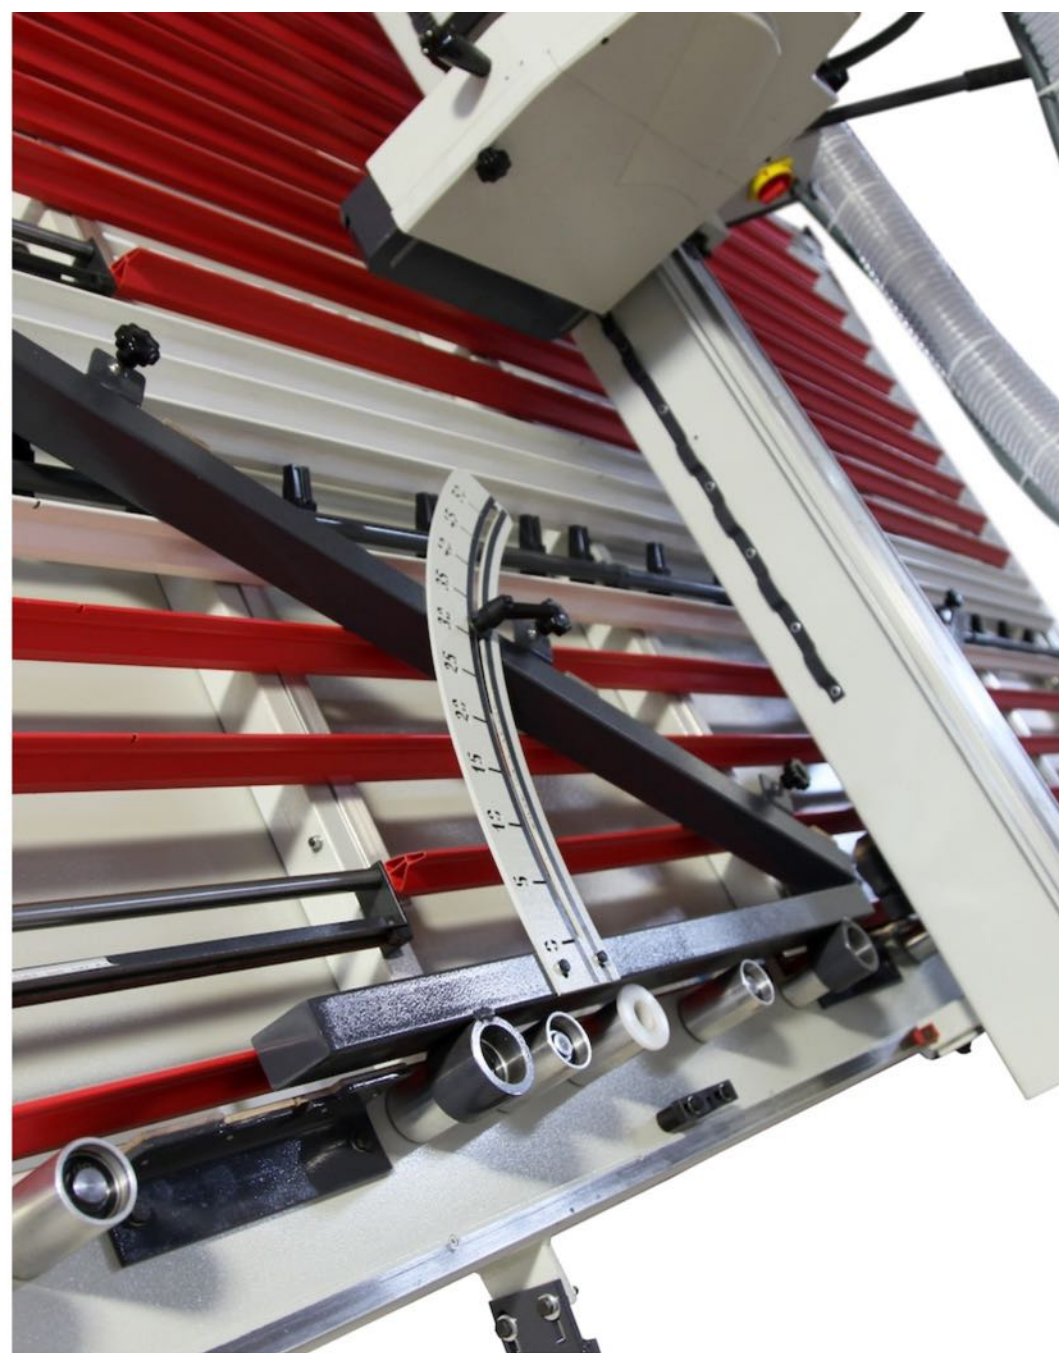

Per il Taglio di Pannelli sia in Verticale che in Orizzontale in ...

- Truciolare - Truciolare Nobilitato - Multistrati - Pannelli Sandwich
- Legno massello - MDF - Plexiglass - Policarbonato
- Materiali plastici - Alucobond - Pannelli Coibentati - Corian - ecc...



Sezionatrice Verticale DPME-D-300

Massimo Spessore di Taglio mm.80


Taglio Pannelli mm.4100×2100 (2200).

Piano spostabile Automatico. Taglio Pannelli mm.4100×2100 (2200).

Visualizzatore digitale per tagli verticali e orizzontali.


Massimo spessore di taglio pannelli mm.80.

Macchina per il taglio di pannelli sia in verticale che in orizzontale, per ogni esigenza di taglio, con il migliore rapporto qualità prezzo sul mercato.

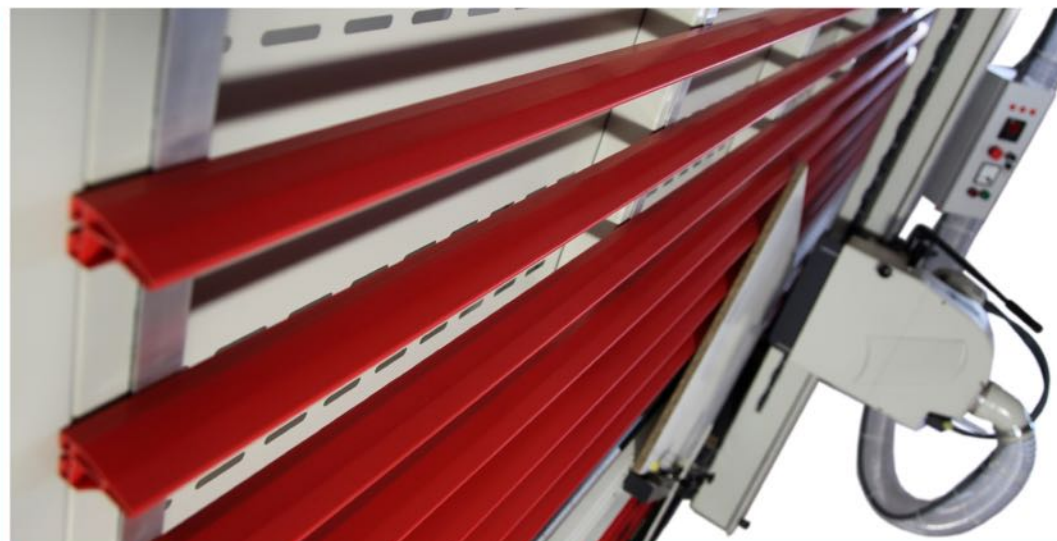



Visualizzatore Digitale per Misure Tagli e Fresature Orizzontali e Verticali (di serie).

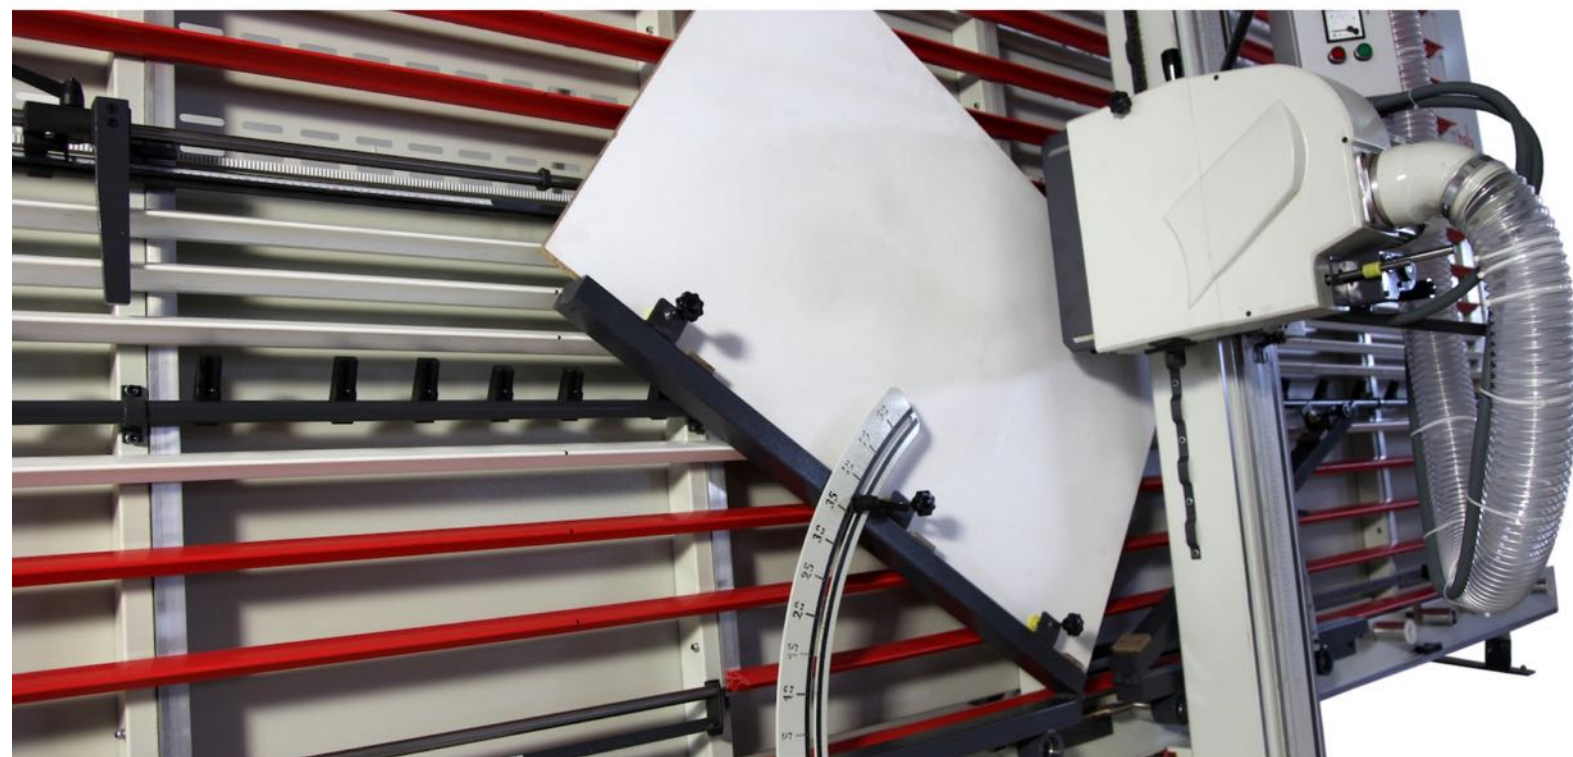

Sistema per Tagli Inclinati (di serie).

Caratteristiche Tecniche:


- Visualizzatore digitale Misure Tagli Orizzontali e Verticali
- Piano spostabile: Automatico
- Potenza motore: 5,5 hp
- Volt. 400/50 Hz trifase
- Velocità rotazione: 3000 giri/min
- Velocità rotazione lama gruppo incisore: 7800 giri/min
- Max altezza taglio: 2100 mm
- Max lunghezza taglio: 4100 mm
- Max spessore taglio: 80 mm
- Dimensione lama circolare: mm. 300x30x3,2 Z=96 HM
- Dimensioni ingombro (LxHxL): 5000x2980x1150 mm
- Dimensioni imballo Telaio (LxHxL): 5000x2500x450 mm
- Dimensioni imballo Montante (LxHxL): 2500x1100x900 mm
- Peso complessivo: 665 Kg.

Su Richiesta:

- Lunghezza di taglio orizzontale maggiorata fino a mm.8000
- Altezza di taglio mm.2200
- Voltaggio speciale

Dettagli Tecnici ...

- Telaio interamente saldato, con piano di appoggio pannelli con listelli in profilo di Pvc, spostabile automaticamente per evitare il contatto nei tagli orizzontali con la lama circolare.
- Spostamento manuale del montante con gruppo lama per effettuare i tagli verticali ed orizzontali tramite leva con azionamento manuale.
- Regolatore manuale della profondità di taglio del pannello.
- Visualizzatore digitali per la perfetta regolazione dei tagli in Verticale ed in Orizzontale.
- Piano spostabile automatico, con funzionamento pneumatico.
- Dispositivo ribaltabile per l'appoggio di pezzi piccoli da tagliare.
- Kit dispositivo per tagli angolati.
- Posizionatori meccanici per i tagli orizzontali.
- N.2 battenti per i tagli verticali.
- Supporti inferiori appoggio pannelli con ruote in metallo.
- Dispositivi di sicurezza.
- Manuale di istruzioni e chiavi di servizio.

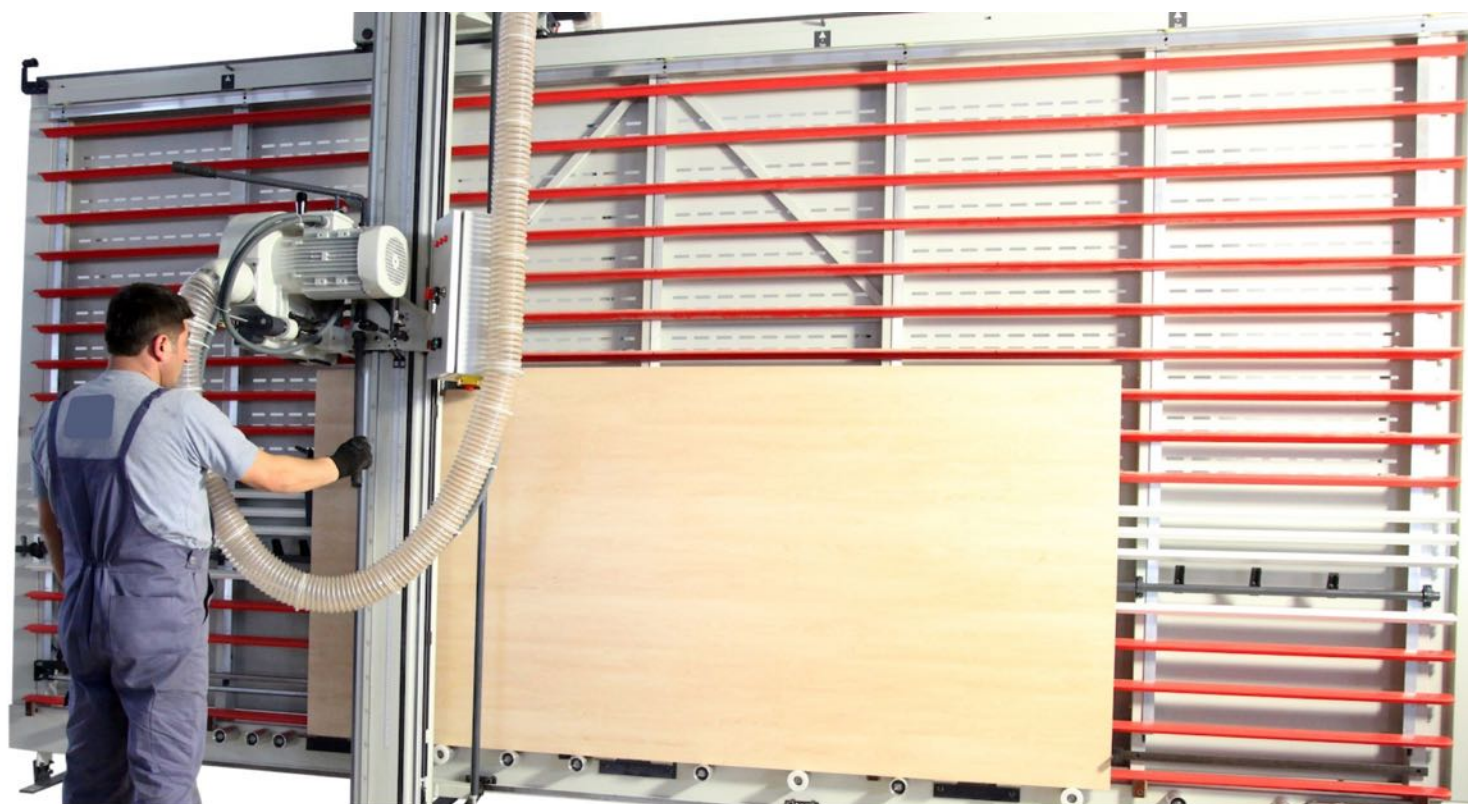



Sistema per Tagli Inclinati (di serie).

Per il Taglio di Pannelli sia in Verticale che in Orizzontale in ...

- Truciolare - Truciolare Nobilitato - Multistrati - Pannelli Sandwich
- Legno massello - MDF - Plexiglass - Policarbonato
- Materiali plastici - Alucobond - Pannelli Coibentati - Corian - ecc...



Sezionatrice Verticale DPME

Piano spostabile Automatico.

Taglio Pannelli mm.4100×2100 (2200).


Piano spostabile Automatico. Taglio Pannelli mm.4100×2100 (2200).

Incluso Gruppo Incisore.

Macchina per il taglio di pannelli sia in verticale che in orizzontale, per ogni esigenza di taglio, con il migliore rapporto qualità prezzo sul mercato.



Gruppo Sega Circolare con Gruppo Incisore.

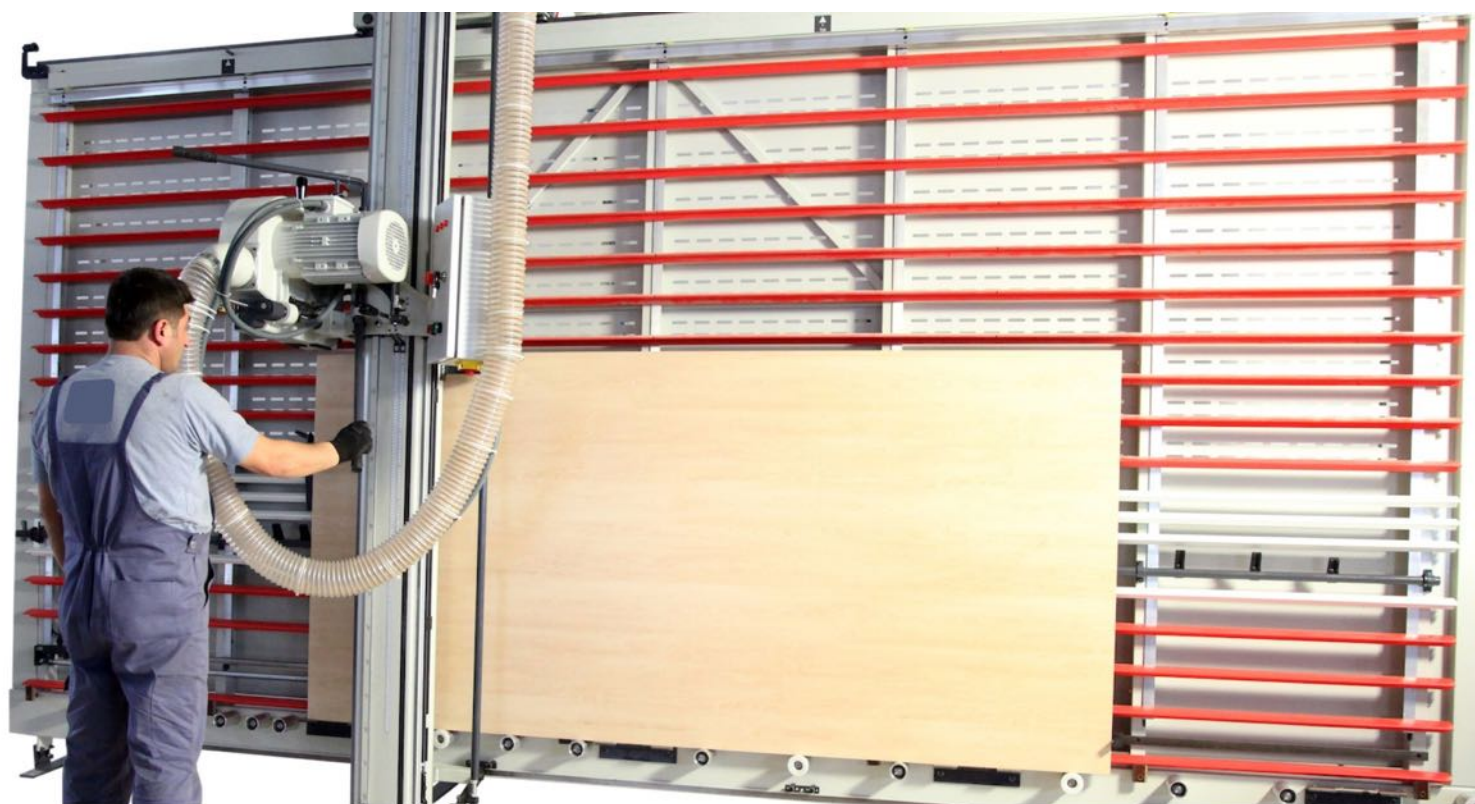

Caratteristiche Tecniche:

- Piano spostabile: Automatico
- Potenza motore: 4 hp
- Consumo elettrico: 3 kw
- Volt. 400/50 Hz trifase
- Velocità rotazione: 3000 giri/min
- Velocità rotazione lama circolare: 5800 giri/min
- velocità rotazione lama gruppo incisore: 7800 giri/min
- Max altezza taglio: 2100 mm
- Max lunghezza taglio: 4100 mm
- Max spessore taglio: 50 mm
- Dimensione lama circolare: mm. 250x30x3,2 Z=80 HM
- Dimensione lama incisore: mm. 125x20x3 Z=24 HM Conico
- Dimensioni ingombro (LxHxL): 5000x2980x1150 mm
- Dimensioni imballo Telaio (LxHxL): 5000x2500x450 mm
- Dimensioni imballo Montante (LxHxL): 2500x1100x900 mm
- Peso complessivo: 665 Kg.

Su Richiesta:

- Lunghezza di taglio orizzontale maggiorata fino a mm.8000
- Altezza di taglio mm.2200
- Motore Hp.5,5
- Voltaggio speciale



Sistema per Tagli Angolati (di serie).

Dettagli Tecnici ...

- Telaio interamente saldato, con piano di appoggio pannelli con listelli in profilo di Pvc, spostabile automaticamente per evitare il contatto nei tagli orizzontale con la lama circolare.
- Spostamento manuale del montante con gruppo lama per effettuare i tagli verticali ed orizzontali tramite leva con azionamento manuale.
- Regolatore manuale della profondità di taglio del pannello.
- Gruppo incisore con lama circolare conica, con trasmissione a cinghia.
- Piano spostabile automatico, con funzionamento pneumatico.
- Dispositivo ribaltabile per l'appoggio di pezzi piccoli da tagliare.
- Kit dispositivo per tagli angolati.
- Posizionatori meccanici per i tagli orizzontali.
- N.2 battenti per i tagli verticali.
- Supporti inferiori appoggio pannelli con ruote in metallo.
- Dispositivi di sicurezza.
- Manuale di istruzioni e chiavi di servizio.




Gruppo Sega Circolare con Gruppo Incisore.

Per il Taglio di Pannelli sia in Verticale che in Orizzontale in ...

- Truciolare - Truciolare Nobilitato - Multistrati - Pannelli Sandwich
- Legno massello - MDF - Plexiglass - Policarbonato
- Materiali plastici - Alucobond - Pannelli Coibentati - Corian - ecc...



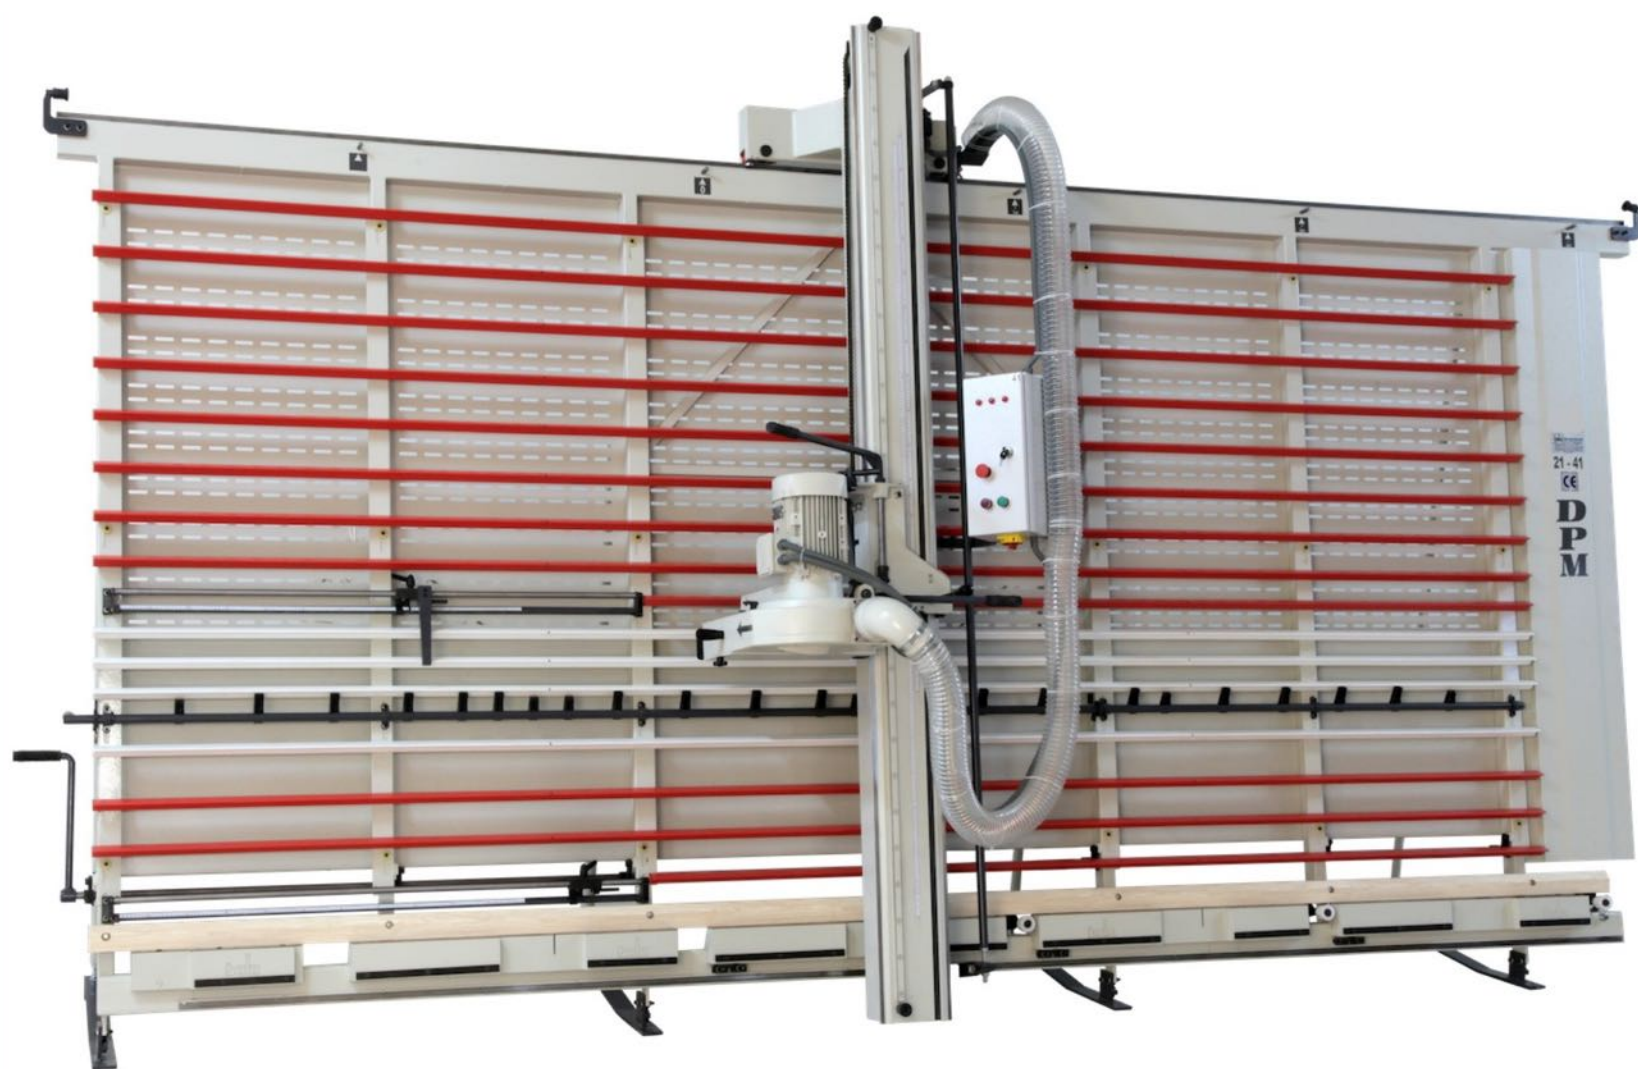

Sezionatrice Verticale DPM

Taglio Pannelli mm.4000×2100 (2200).

Piano spostabile manuale.

Taglio Pannelli mm.4000×2100 (2200). Piano spostabile manuale.

Incluso Gruppo Incisore.

Macchina per il taglio di pannelli sia in verticale che in orizzontale, per ogni esigenza di taglio, con il migliore rapporto qualità prezzo sul mercato.





Gruppo Sega Circolare con Gruppo Incisore.



Caratteristiche Tecniche:


- Piano spostabile: Manuale
- Potenza motore: 4 hp
- Consumo elettrico: 3 kw
- Volt.400/50 Trifase
- Velocità rotazione: 3000 giri/min
- Velocità rotazione lama circolare: 5800 giri/min
- velocità rotazione lama gruppo incisore: 7800 giri/min
- Max altezza taglio: 2100 mm
- Max lunghezza taglio: 4000 mm
- Max spessore taglio: 50 mm
- Dimensione lama circolare: mm. 250x30x3,2 Z=80 HM
- Dimensione lama incisore: mm. 125x20x3 Z=24 HM Conico
- Dimensioni ingombro (LxHxL): 5000x2980x1150 mm
- Dimensioni imballo Telaio (LxHxL): 5000x2500x450 mm
- Dimensioni imballo Montante (LxHxL): 2500x1100x900 mm
- Peso complessivo: 665 Kg.


Su Richiesta:

- Lunghezza di taglio orizzontale maggiorata fino a mm.8000
- Altezza di taglio mm.2200
- Motore Hp.5,5
- Voltaggio speciale

Dettagli Tecnici ...




- Telaio interamente saldato, con piano di appoggio pannelli con listelli in profilo di Pvc, spostabile automaticamente per evitare il contatto nei tagli orizzontali con la lama circolare.
- Spostamento manuale del montante con gruppo lama per effettuare i tagli verticali ed orizzontali tramite leva con azionamento manuale.
- Regolatore manuale della profondità di taglio del pannello.
- Gruppo incisore con lama circolare conica, con trasmissione a cinghia.
- Piano spostabile manuale, con funzionamento pneumatico.
- Dispositivo ribaltabile per l'appoggio di pezzi piccoli da tagliare.
- Kit dispositivo per tagli angolati.
- Posizionatori meccanici per i tagli orizzontali.
- N.2 battenti per i tagli verticali.
- Supporti inferiori in legno per appoggio pannelli.
- Dispositivi di sicurezza.
- Manuale di istruzioni e chiavi di servizio.

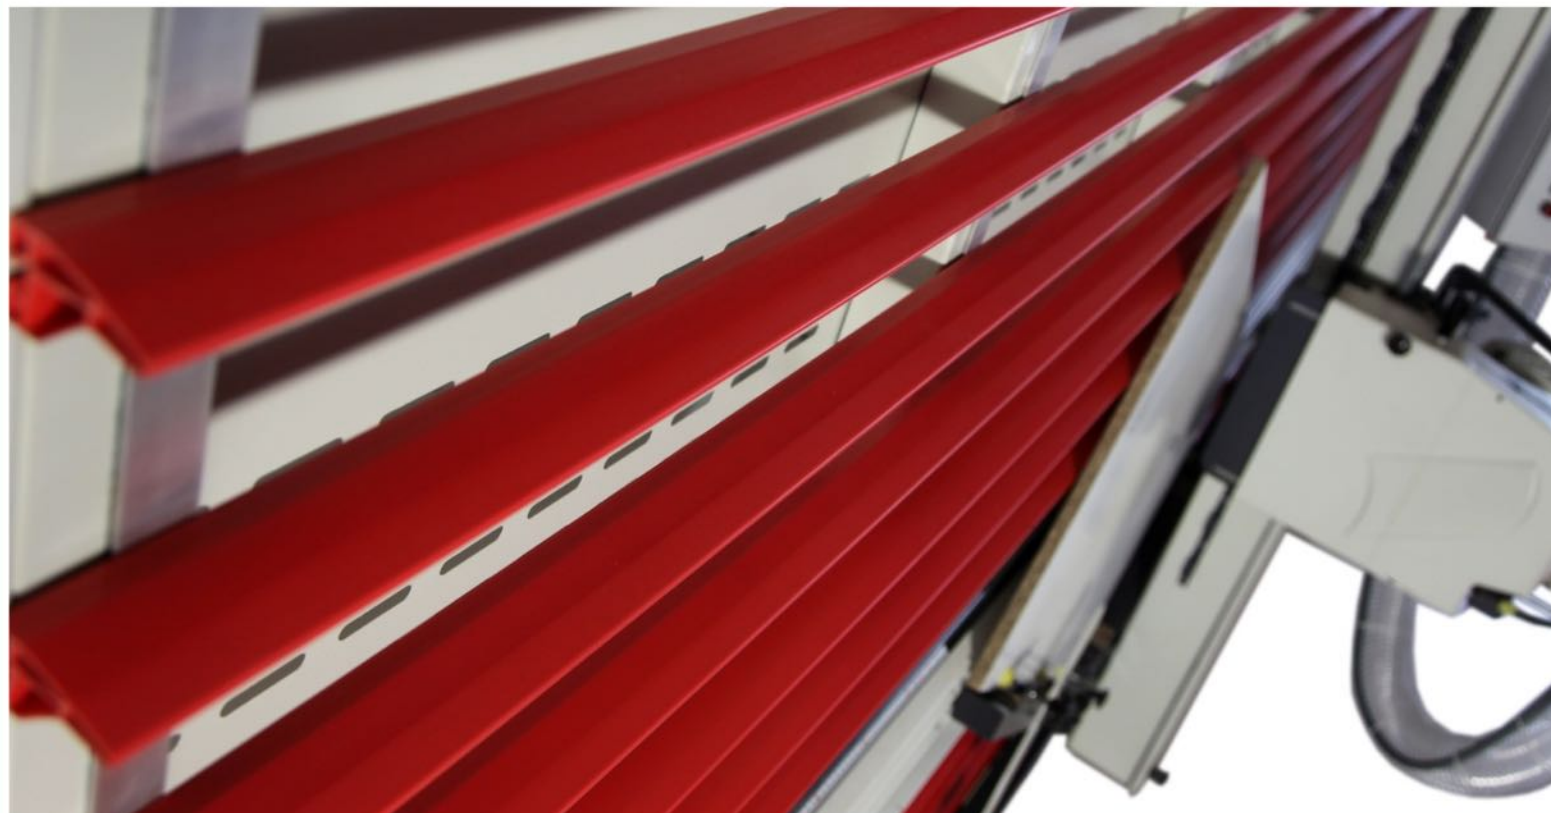

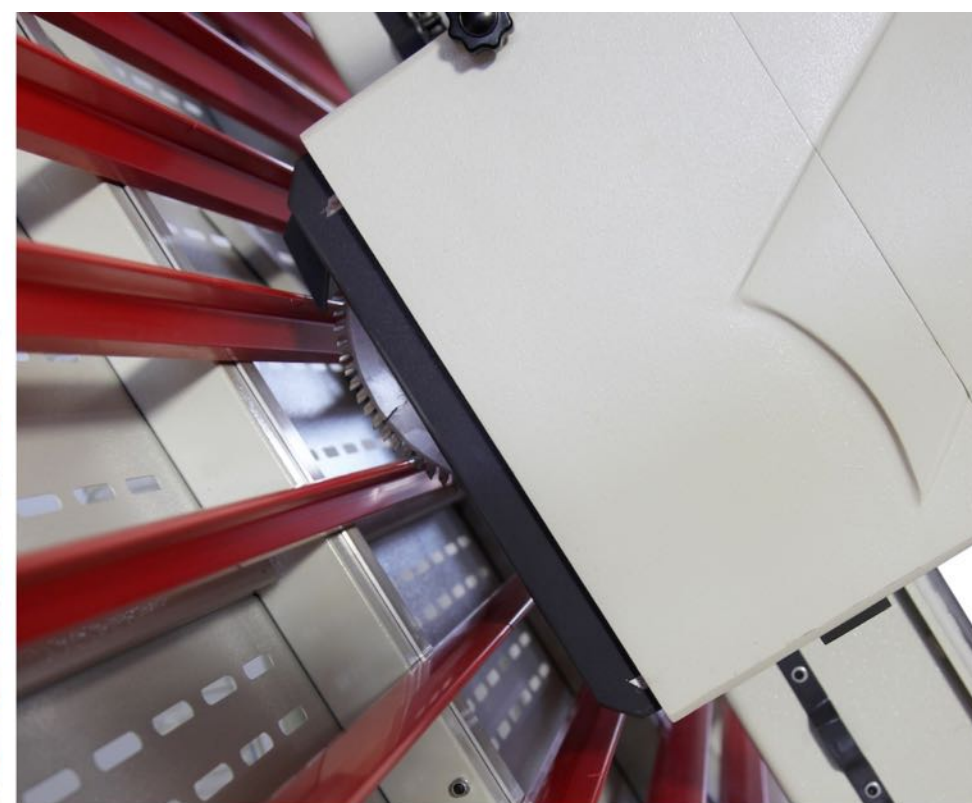

Per il taglio di pannelli sia in verticale che in orizzontale in:

- Truciolare
- Truciolare Nobilitato
- Multistrati
- Legno massello
- MDF
- Plexiglass
- Policarbonato
- Materiali plastici
- Corian
- Pannelli Sandwich
- Cartongesso
- Pannelli Compositi
- Acrilico - ecc...

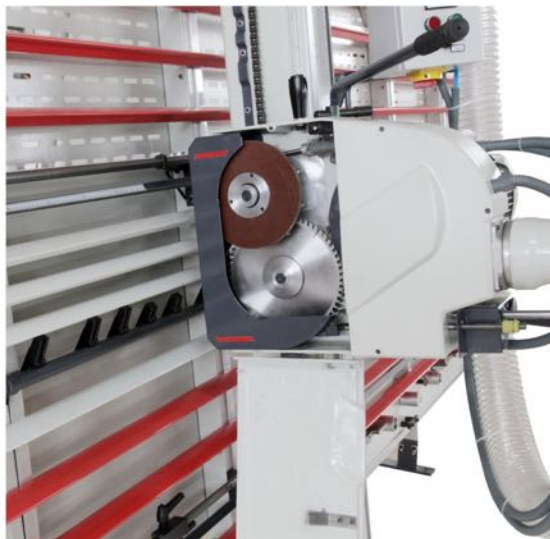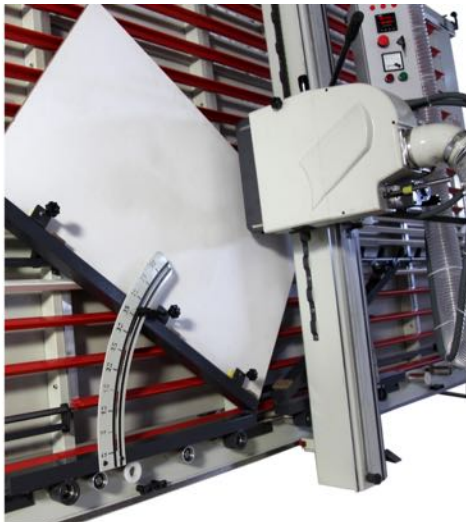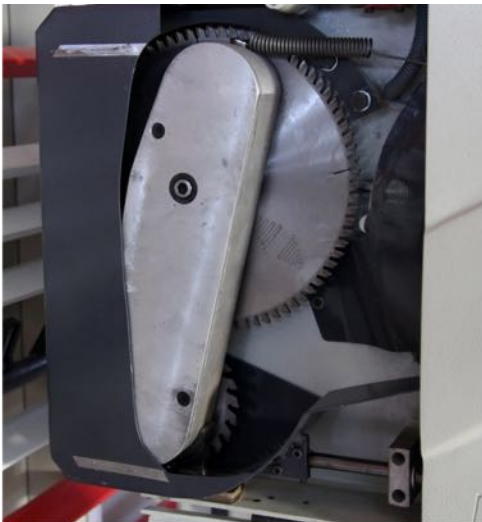



Sezionatrici Verticali
Vertical Panel Saws
Scies à Panneaux Verticale
Seccionadoras Verticales

www.Makk.it

MAKXILIA - S.r.l.

Via Lungofino, 187 - Centro Ibisco - Blocco B/1

65013 Città Sant'Angelo (PE) - Italy

Tel. 085.95449 - 085.9508153 - Fax. 085.23031140 - E-Mail: MakXilia@GMail.com