

ALUMICENTRO

MÁQUINAS PARA ALUMÍNIO E PVC

SQUADRA 450/A



Troncatrice monotesta per il taglio a 90° con alimentatore automatico
Automatic cutting off machine for 90° cuts with automatic bar feeder
Sägevorschub für 90° Schnitte mit automatische Sägevorschub
Tronçonneuse automatique pour la coupe a 90° avec alimentateur automatique
Tronzadora automatica de un cabezal para cortes a 90° con alimentador automatico
Maquina de corte automatica 90° com alimentador automatico




CERTIFICATION according to
european regulations on
machines



CONFORMITE suivant la légi-
slation machines euroéennes

CEE REGULATION 89/392

DIRECTIVE CEE 89/392

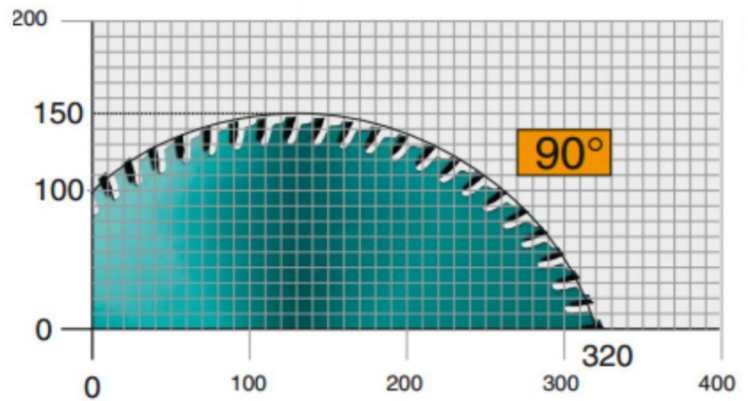

CARATTERISTICHE TECNICHE

Troncatrice monotesta, taglio a 90° per lavorazioni seriali con sollevamento automatico della lama, regolazione uscita lama, avanzatore barra a comando elettronico con corsa illimitata, operazione di taglio completamente automatica per mezzo di programma di lavoro. Funzione conta pezzi. Movimentazione su guide lineari. Protezione integrale lama. Lubrificazione per mezzo di Venturi. Predisposizione evacuazione trucioli. Motore 2,2KW. DIMENSIONI: 1500x900x1360 PESO: 440Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Lama in widia Ø450mm
Set morse pneumatiche
Lubrificatore Venturi
Pistola aria
Filtro aria
Chiavi di Servizio

ACCESSORI A RICHIESTA

Motore Monofase
Lama Widia Ø450mm
Olio da taglio emulsionato confezione da 20Lt

TECHNISCHE DATEN

Kreissägevollautomat mit von unten kommende Sägeblatt für 90° Schnitte ausgerüstet mit motorisierte Material, Vorschub geführt durch elektronische Apparat. Schnittbereich voll automatisch durch ein Schnittprogramm bei PLC gesteuert. Stuckzähler Funktion, automatische Hebung des Sägeblattes. Einstellbar, Vollschutzhaube, Mikrosprüheinrichtung. Motor 2,2 KW, Vorrichtung für Späne Absaugung. ABMESSUNGEN: 1500x900x1360 GEWICHT: 440Kg

MITGELIEFERTES ZUBEHOER

HM Sägeblatt Ø450mm
Pneumatische Spannung
Sprüheinrichtung
Wartungseinheit
Ausblaspistole

SONDERZUBEHOER

Einphasig Motor
HM Sägeblatt Ø450mm
Spruehemittelmulsion 20l

TECHNICAL DATA

Automatic single head cutting off machine 90° cut with automatic raising up of the blade for mass production, blade's feeding adjustable, motorised bar feeder with electronic programmer and unlimited stroke. Cutting operation completely automatic by means of a program managed by PLC, counter-pieces function. Carriage sliding on linear guides, full blade's guard, spray mist lubrication system, . Threephase motor 2,2KW. OVERAL DIMENSIONS: 1500x900x1360 WEIGHT: 440Kg

STANDARD EQUIPMENT

TCT Saw Blade Ø450mm
Pneumatic clamping set
Venturi Spray mist unit
Air gun
Air filter
Service Spanners

OPTIONALS

Single phase motor
TCT Saw Blade Ø450mm
Emulsified cutting oil 20lt

CARACTERISTICAS TECNICAS

Tronzadora de un cabezal con salida automática de la sierra del disco a 90° equipada con avance de barra electrónico con recorrido ilimitado. Regulación salida del disco. Operación de corte automática por medio de programa de trabajo. Función cuenta piezas. Desplazamiento sobre guías lineales. Protección del cabezal. Preparada para evacuador de viruta. Motor trifásico 2,2KW. DIMENSIONES: 1500x900x1360 PESO: 440Kg

ACCESORIOS INCLUIDOS

Disco de widia Ø450mm
Prensos neumáticos
Lubrificación neumatica pulverizada
Pistola de aire
Filtro de aire
Llaves de servicio

OPCIONALES

Motor monofasico
Disco de widia Ø450mm
Aceite emulsionado 20lt

DONNÉES TECHNIQUES

Tronçonneuse monotête automatique coupe à 90° pour coupes de série à lame ascendante, réglage sortie de la lame, alimentateur à commande électronique avec course illimitée, compteur des pièces. Déplacements sur guides linéaires. Protection de la tête. Moteur triphasé 2,2KW. ENCOMBREMENT: 1500x900x1360 POIDS: 440Kg

EQUIPEMENT STANDARD

Lame en carbure Ø450mm
Jeu étaux pneumatiques
Lubrifieur VENTURI
Soufflette
Unité de conditionnement de l'air
Clés de service

EQUIPEMENT SUR DEMANDE

Moteur monophasé
Lame en carbure Ø450mm
Huile emulsionnée 20lt

DADOS TECNICOS

Máquina de corte de 1 cabeça automática. Corte a 90° para cortes em série, regulação de velocidade de saída do disco, avanço automatico da barra. Programa para automatização de corte automatico. Movimentação sobre guias lineares. Proteção integral do disco. Motor 3HP. DIMENSÕES: 1500x900x1360 PESO: 440Kg

EQUIPAMENTO STANDARD

Disco pastilhado Ø450mm
Apertos pneumáticos
Lubrificação neumatica VENTURI
Pistola de ar
Filtro de ar
Chaves de serviço

OPÇÕES

Motor monofasico
Disco pastilhado Ø450mm
Oleo de corte lata de 20lt