


H.P kw	n Hz	3 ~ (400V)	I ØD	Ød mm	s mm	n rpm	xw x h (mm) kg
2	3000	50	3,3	400	30-32	32	3400
1,5	60	A					665 x 765 x 780 56 kg

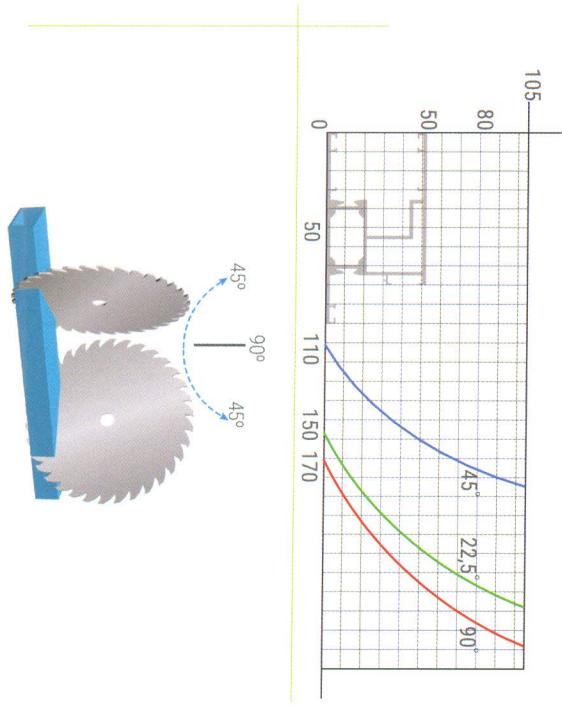

## VEGA - I 400

Portatif Kesim Makinası  
Ø 400 mm

### ÖZELLİKLER

Alüminyum, plastik ve ahşap kesim işlemleri için kullanılır.

- Çift yay sistemi ve testere mutfazası ile emniyetli kesim
- Darbelerle karşı dayanıklı doküm göbek kesim
- 45° ve +45° arasında ki istenilen tüm açılarda sağa ve sola 0°, 15°, 22,5°, 30°, 45° sabit açılarda kesim
- Monofaze ve trifaze olarak iki farklı motor seçeneği

### Standart Ekipmanlar

- Servis anahtarı
- Profil dayama

### Opsiyonel Ekipmanlar

- Ø 400 mm testere
- İkinci Mergene
- Konveyör
- Şehpa (S - II)

## Portable Cutting Machine Ø 400 mm

## Tronçonneuse Portative Ø 400 mm

## Портативный станок для резки Ø 400 мм

## Ingletadora Portátil Disco De Ø 400 mm

ماكينة قص مستقلة بمحرك  
مدمج قطر 400 مم



### EN FEATURES

- Ideal for cutting processes of Aluminum, Plastic and Wooden materials.
- Safe cutting via double spring system and saw guard
- Impact resistant cast core
- Cutting at any desired angle from -45° to +45°
- Cutting at fixed angles of 0°, 15°, 22.5°, 30°, 45° to left and right directions
- Two different motor options as Mono-phase and Three-phase
- Choice between left and right cutting
- Choice between monophase and triphase

### FR CARACTÉRISTIQUES

- Idéale pour les procédés de découpe des profilés en aluminium, plastique et en bois.
- Tronçonnage sécurisé avec le système à double ressort et la protection de scie.
- Moyeu coulé en fonte résistant contre les coups
- Découpe possible à tous les angles souhaités
- Possibilité d'effectuer des découpes à des ouvertures d'angle de 0°, 15°, 22,5°, 30°, 45° à droite et à gauche
- Choix entre deux moteurs différents

### RU ОСОБЕННОСТИ

- Используется для резки алюминиевых, пластиковых и деревянных профилей.
- Безопасность резки обеспечивают двойная пружинная система и защитный кожух.
- Ударопрочная круглая чугунная пита
- Резка под любым углом от -45° до +45°
- Фиксирование промежуточные упоры резки 0°, 15°, 22,5°, 30°, 45° с наклоном влево и вправо
- Возможность комплектации с однофазным или трехфазным двигателем

### ES CARACTERÍSTICAS

- Ideal para procesos de corte de aluminio, plástico y perfiles de madera.
- Corte seguro gracias al sistema de doble resorte y protección del disco de corte.
- Núcleo de aluminio fundido resistente a los impactos
- Corte de cualquier ángulo deseado de -45° a +45°
- Cortes en ángulos fijos de 0°, 15°, 22,5°, 30°, 45° hacia la izquierda y hacia la derecha
- Opciones de motor, monofásico o trifásico

### AR الميزات

- تستخدم لعمليات قص الألومنيوم والبلاستيك، والأخشاب.
- قص آمن بـ نظام زنبركي مزدوج وحماية للمشتر.
- جديد صود الصب الذي يتحمل الحوادث.
- قص في جميع الأزوايا بين 0° أو 15° أو 22,5° أو 30° أو 45°.
- قص بزاوية مقدارها 0° أو 15° أو 30° أو 45°.
- على اليمين واليسار.
- خياران مختلفان للmotor إما واحد فاز أو 3 فاز.

### Standard Equipment

- Service spanner
- Profile gauge

### Стандартная Комплектация

- Ключ рожковый
- Буфет для профиля

### المعدات القياسية

- Лиана de servicio
- Медidor de perfil

### Équipements Standard

- Clé angaise
- Butée de profilé

### Equipement Standard

- Service spanner
- Profile gauge

### Optional Equipment

- Ø 400 mm saw blade
- Second Clamp
- Conveyor
- Stand (S - II)

### Équipements Optionnels

- Scie de 400 mm de diamètre
- Deuxième étai
- Convoeur
- Table (S - II)

### Dotación Opcional

- Disco Ø 400 mm
- Segunda mordaza
- Mesa de rodillos
- Mueble (S - II)

### المعدات الاختيارية

- مشفرة مشتر بـ قطر 400 مم
- المسايس الثاني
- الذاقل
- طاولة (S - II)